

Chape Drain

Beschikbaar in silo, mini-silo, big bag en zakken van 25 kg

Elke werf is anders, het is dus van belang een logistieke oplossing aan te bieden die is aangepast aan de beperkingen van de beschikbare ruimte, de omvang van de locatie en de vereiste productiviteit. Cantillana biedt Chape Drain in verschillende verpakkingsmogelijkheden aan, waarbij dezelfde kwaliteit wordt gegarandeerd dankzij de industriële productsamenstelling.



Porazzo™



Chape Drain

Waterdoorlatende dekvloermortel met Porazzo

Waterdoorlatende dekvloermortel met Porazzo

Waterdoorlatende verharding is de toekomst. De voordelen zijn onmiskenbaar. Met het innovatieve Porazzo systeem maak je je verharding klimaat-, water- en natuurvriendelijk. Tegelijk behoud je de performantie en esthetiek van andere verhardingen, zoals grind en natuursteen.



Waterdoorlatend en stabiel

voor een veiligere omgeving



Makkelijke installatie, makkelijk in onderhoud

minimaliseert onkruid, gemakkelijk schoon te maken




Brede keuze aan kleuren

voor elk wat wils



Beter voor het milieu

laat water doorstromen naar de ondergrond zonder plasvorming

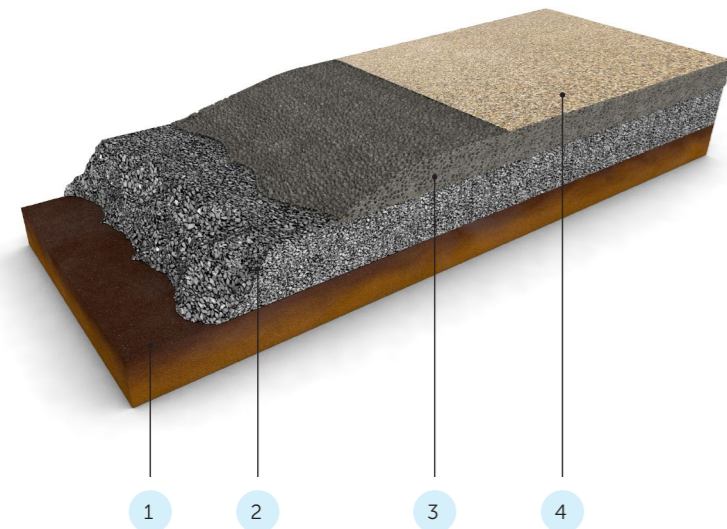

Componenten

- 1 **Ondergrond**
- 2 **Steenslag***
- 3 **Chape**
 - Chape Drain 15/25
 - Waterdoorlatende dekvloermortel*
- 4 **Porazzo**
 - 2 cm
 - Waterdoorlatende verharding*

* Optioneel, afhankelijk van de aard van de bodem en de mechanische belasting.

Productoverzicht

Cantillana biedt twee versies van Chape Drain aan, afhankelijk van de belasting die het systeem na plaatsing zal ondervinden. Chape Drain 15 werd ontwikkeld voor licht belaste toepassingen zoals voetgangersverkeer en Chape Drain 25 werd ontwikkeld voor zwaarder belaste toepassingen zoals personenauto's.



Chape Drain 15

Waterdoorlatende dekvloermortel voor licht belaste toepassingen (voetgangersverkeer)

Toepassingsgebied

De afwerkingslaag wordt "vers in vers" in de laag Chape Drain geplaatst (afhankelijk van de gekozen afwerking).

Voor het plaatsen van niet-verkleuringsgevoelige natuursteen, kasseien, dikformaat tegels en betonstenen.

Voor de aanleg van terrassen, wandel- en tuinpaden, voetpaden en fietspaden, openbare pleinen, opritten.

TIP: Om de hechting van de afwerkingslaag (straatstenen, tegels, enz.) op Chape Drain te verbeteren, kan de hechtbrug Cera'grip HB gebruikt worden. Voor natuursteen en keramische tegels raden we Cera'fix® Supraflex aan.



Chape Drain 25

Waterdoorlatende dekvloermortel voor zwaarder belaste toepassingen (personenauto's)

- Druksterkte na 28 dagen: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ of 25 N/mm^2
- Drainerend: bevordert de afvoer van regenwater in de bodem
- Waterdoorlatendheid: $\pm 1000 \text{ L/m}^2/\text{h}^*$
- Voorkomt vorming van ijsplekken
- Bestand tegen vorst-dooi cycli
- Mengklaar product
- Beperkt het risico op overstromingen

