

STORZ

Omschrijving:

De Storz-koppeling is de brandslangkoppeling die voornamelijk in Duitsland, Nederland en Griekenland de toon voert en dus mag deze zeker niet in ons assortiment ontbreken.

Onze Storz-koppelingen worden vervaardigd in Duitsland en zijn zowel qua kwaliteit als afwerking van een hoog niveau. Ook hier geldt wat eerder werd omschreven voor de DSP-en Guillemin-koppelingen, dat onze specialist terzake uw adapters en koppelstukken op maat maakt al naargelang uw noden en wensen.

Aluminium Storz-koppelingen, Duits fabricaat van hoge kwaliteit en afwerking. Met een witte NBR-rubber dichting die olie en benzine-resistent is.

DIN-norm:

is de standaard voor deze koppeling.

D = nokkenafstand 31

C = nokkenafstand 66

B = nokkenafstand 89

A = nokkenafstand 133


NEN 3374-norm:

2" = nokkenafstand 81

2.1/2" = nokkenafstand 81

3" = nokkenafstand 81

Onze koppelingen zijn uit één stuk gegoten en niet geperst PN 16
Wij hebben ook koppelingen met binnen-en buitendraad, in Inox of messing op aanvraag.

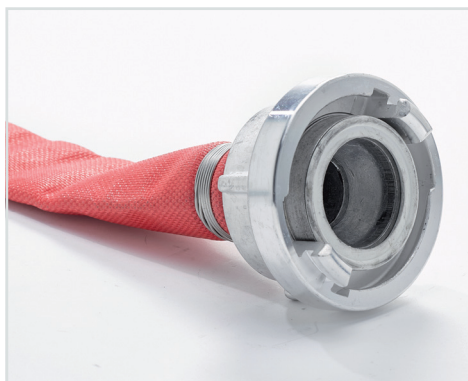

Storz koppeling Technische fiche

Nominale afmeting	Voor binnendiameter Ømm	Nokkenafstand mm
D	19	31
D	25	31
	25	44
C	25	66
C	32	66
	38	52
C	38	66
	38	81
C	52	66
	52	81
	63	81
B	63	89
B	70	89
	75	81
B	75	89
B	80	89
	100	115
A	100	133
A	110	133
F 3 nokken	150	160

