



webergids

- Voorbereiden van vloeren
- Plaatsen van tegels
- Primers en toeslagstoffen
- Technische oplossingen
- Constructiemortels
- Muren en gevels

50%
minder
CO₂



GROENE TROTS

Saint-Gobain, en daarmee ook Weber Belgium, heeft de ambitie om in 2050 CO₂ neutraal te zijn. En daar worden nu al grote stappen voor gezet. Naast het terugdringen van de uitstoot tijdens productieprocessen, het gebruik van verpakkingen gemaakt van gerecycleerd materiaal, wordt er ook gekeken naar de samenstelling van producten. Met de introductie van een nieuw ECO product zetten we weer een grote stap vooruit.

NET ZO STERK

Weber Belgium introduceert **webermix concrete ECO**. Een beton die door zijn bijzondere samenstelling een CO₂ reductie van 50% realiseert, terwijl de sterke eigenschappen intact blijven. **webermix concrete ECO** voldoet aan norm EN 206, heeft sterkteklasse C30/37 en voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen.

Meer informatie en de specificaties van **webermix concrete ECO** kun je vinden op go.be.weber/webermixconcreteeco.



Ook dit jaar is de **Weber gids** weer een compleet naslagwerk waarin de toepassing en productinformatie van alle **Weber** producten bij elkaar zijn gebracht. En dit dus al voor de 25^{ste} keer. Uiteraard zijn er weer verschillende nieuwe producten in de gids toegevoegd.

In het hoofdstuk Voorbereiden van vloeren is er een nieuw product te vinden, met de komst van de vezelversterkte egalisatiemortel **weberniv fiber**. Meer weten? Lees dan verder op pagina 32.

Een ander pareltje is de fijne betonmortel voor betonconstructies **webermix concrete ECO**. Met de introductie van dit product zetten we weer een stap vooruit in onze klimaat ambitie. We hebben als Saint-Gobain, en daarmee dus ook **Weber België**, de ambitie om in 2050 CO₂ neutraal te zijn. **webermix concrete ECO** realiseert door zijn bijzondere samenstelling een CO₂ reductie van 50%, terwijl de sterke eigenschappen intact blijven. Het product voldoet aan de Europese norm EN 206 en heeft sterkteklasse C30/37. Hierdoor voldoet **webermix concrete ECO** aan de hoge kwaliteitseisen die u van ons gewend bent. Meer informatie kunt u vinden op pagina 115.

Natuurlijk gaan we in 2023 ook verder met het 3D printen van beton. In 2017 maakten we de eerste 3D geprinte betonnen brug ter wereld mogelijk en in 2019 openden we de eerste commerciële betonprintfabriek in Europa. In 2021 hebben de eerste bewoners van project Milestone de sleutel gekregen van de woning die volledig met de 3D betonprinter van **Weber** is gerealiseerd. Het afgelopen jaar werden er verschillende bruggen gerealiseerd, zoals de langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld die

werd geplaatst in Nijmegen. Ook dit jaar staan er weer innovatieve 3D geprinte projecten op de planning.

Zoals u wellicht heeft gehoord, heeft **Weber** in 2020 Strikolith BV overgenomen. De afgelopen jaren hebben we gebruikt om daadwerkelijk de krachten te bundelen en de bedrijven te integreren. Een voorbeeld hiervan is het Strikotherm gevelisolatiesysteem met afwerking van steenstrips. Door het samengaan van Strikolith en **Weber** kunnen we een complete oplossing aanbieden. Een uniek gevelisolatiesysteem van Strikolith, waarbij de steenstrips verlijmd en gevoegd worden met producten van Weber.

Houd gerust onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen en volg ons op social media! 2023 wordt voor bouwend België weer een enerverend, druk en spannend jaar, waarbij we u natuurlijk weer zo goed mogelijk willen ondersteunen. We hopen dat onze **Weber** gids daar ook aan bijdraagt. Heeft u nog vragen of wilt u liever persoonlijk advies? Neem dan gewoon contact met ons op. Het voltallige **Weber-team** staat ook in 2023 weer tot uw beschikking!

Kurt Martens
Commercieel Directeur

Bas Huysmans
CEO Weber Benelux



Overzicht

Nieuwigheden

Ontdek de nieuwe producten en diensten

p. 5

Je wenst de essentiële productinformatie te raadplegen : consulteer de technische fiches

Productinformatie

Raadpleeg de belangrijkste productinformatie

p. 8

p. 10  Voorbereiden van vloeren

p. 75  Primers & toeslagstoffen

p. 96  Constructiemortels

p. 34  Plaatsen van tegels

p. 83  Technische oplossingen

p. 122  Muren en gevels

Je wilt er zeker van zijn dat je het meest geschikte product gekozen hebt : gebruik onze keuzegidsen

Keuzegidsen

Vind het beste product voor je situatie

p. 128

Dekvloeren

p. 129 Nieuwe of oude binnenvloeren

p. 129 Buitenvloeren

Egalisaties

p. 130 Nieuwe of oude binnenvloeren

p. 130 Buitenvloeren

Tegellijmen

p. 131 Binnenmuren

p. 136 Binnenvloeren

p. 140 Buitenmuren

p. 140 Buitenvloeren

p. 141 Zwembaden en waterreservoirs

Tegelvoegen

p. 142 Binnenvloeren

p. 142 Buitenvloeren

p. 142 Binnenmuren

p. 143 Buitenmuren

p. 143 Zwembaden

Waterdichtingen

p. 144 Ondergrondse ruimtes

p. 144 Zwembaden

Kleurenkaarten

Vind de beste kleur voor je situatie

p. 145

p. 146 Gekleurde voegmortels voor tegels en siliconen

p. 148 Gekleurde constructiemortels

Praktijktips

p. 149

p. 150 Plaatsing, vulling en onderhoud silo's

Index

Vind snel het product waarnaar je op zoek bent

VERDUURZAMEN PLASTIC GEBRUIK

Voorkomen is beter dan genezen!

De urgentie om duurzamer om te springen met plastic wordt in onze samenleving breed gedragen. Zo ook bij Weber Belgium. Al sinds 2018 gebruiken we 50% recycalaat in onze plastic zakken en zijn we voor onze overige verpakkingen, zoals emmers, omgeschakeld naar het gebruik van 100% gerecycled kunststof.

Na uitgebreid testen, zijn we trots dat wij als eerste leverancier voor de bouw in België, het aandeel recycalaat in onze zakken van 50% naar 70% hebben kunnen verhogen. Dit zorgt voor een additionele vermijding van zo'n 100 ton kunststof afval op jaarbasis en daarmee een significante verlaging van onze plastic footprint.

Nieuwigheden

Bij **Weber** doen we er alles aan om u steeds innoverende producten en oplossingen te bieden met een hoge performantie, die ook op gebied van leefmilieu voldoen aan de uitdagingen van vandaag en morgen ...

Vorbereiden van vloeren



weberniv fiber

p. 30

Vezelversterkte egalisatiemortel

- geschikt voor het uitvlakken van chapes, betonnen en houten ondergronden
- zetdikte van 2 tot 30 mm
- zelfnivellerend en verpompbaar

weberniv flex is sterk in vezelversterkt renovatiewerk. De vezels maken **weberniv fiber** sterker, waardoor het de ideale oplossing is voor het renoveren van oude, vaak problematische, ondergronden.

Plaatsen van tegels



webercolor premium

p. 63

Hoogresistente, gekleurde, cementgebonden voegmortel

- protect 3 technologie : anti-bacterieel, anti-schimmel, anti-algen
- pure-clean technologie : vlek en vuilbestendig
- hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien
- superflexibel en waterwerend
- weerstaat aan chemische agressies
- betere verwerking en eenvoudig te reinigen
- vollere voegen
- voegbreedte 1 - 15 mm
- 23 kleuren

De verbeterde formule **webercolor premium** blijft de beste bescherming tegen schimmels, bacteriën en algen bieden, doordat gebruik gemaakt is van innovatieve technologieën. Dankzij de verbeterde formule is **webercolor premium** nu nóg beter verwerkbaar, eenvoudiger te reinigen, én je bekomt bovendien vollere voegen!

Alle kleuren van de gekleurde voegmortel **webercolor premium** zijn ook beschikbaar in de zuurhoudende silicone **weberseal S**.

Constructiemortels



webermix concrete ECO

p. 115

Fijne betonmortel voor betonconstructies C30/37

- gemakkelijk aan te brengen, zowel binnen als buiten
- hoge hechting en sterktes
- geschikt voor betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen

webermix concrete ECO is een fijne betonmortel die door zijn bijzondere samenstelling een CO2 reductie van 50% realiseert, terwijl de sterke eigenschappen intact blijven. **webermix concrete ECO** voldoet aan norm EN 206, heeft sterkteklasse C30/37 en voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen.

Maak het jezelf gemakkelijk met onze online tools!

webermortar selector

Welke mortel hoort bij de gekozen baksteen, voegbreedte en metselmethode?

Surf naar **<https://mortarselector.belgium.weber/>** en krijg een morteladvies op maat.

Voer alle relevante gegevens in van de baksteen, de voegbreedte en de metselmethode in de webermortar selector. Aan de hand van deze gegevens wordt een selectie gemaakt binnen onze producten teneinde jou een passend advies te geven.

Snel, eenvoudig en accuraat, dat is waar deze nieuwe online dienst voor staat!



webermortar order

Dreig je zonder mortel te vallen en moet je dringend bijbestellen? Niet altijd evident als je je op de werf bevindt... Met ons online bestelsysteem webermortar order kan je in een paar klikken een silovulling bestellen. Op de startpagina vind je een overzicht van je lopende werven waarna je enkel het tonnage en het gewenste leveringsmoment moet aanduiden. Eens de bestelling bij ons verwerkt is, ontvang je een bevestiging zodat je gerust kan zijn dat je je metselmortel of gekleurde mortel tijdig ontvangt.

Nieuwsgierig? Vraag je klantnummer en paswoord aan via **communication@weber-belgium.be**, surf vervolgens naar **<http://www.silo.belgium.weber>** en ga direct aan de slag!





comfort
engineered



WIJ GEVEN WÉL EEN ZAK OM JE COMFORT!

*Met webercol plus comfort win je altijd ; in comfort,
verbruik én gemoedsrust!*

De gewichtsbesparing en verminderde arbeidsbelasting zijn voor **Weber** dé bevestiging dat **webercol plus comfort** een meerwaarde biedt in de werkkwaliteit en gezondheid van de tegelzetters. Bovendien draagt zijn stofarme karakter ook nog eens bij aan een arbeidsvriendelijke verwerking, waardoor deze het label “**Comfort Engineered**” meer dan verdient.

Meer info op : go.be.weber/comfortengineered





Overzicht productinformatie

Vorbereiden van vloeren

- p. 12 weberfloor 4715
- p. 12 weberfloor Wellenverbinder
- p. 13 weberfloor 4040
- p. 14 weberflevopol OGV
- p. 15 weberfloor 4712
- p. 15 weberfloor 4935 instrooizand
- p. 16 weberchape CFL
- p. 17 weberchape CBI
- p. 18 weberchape express
- p. 19 weberchape classic
- p. 20 weberchape fluide
- p. 21 weber stabilisé
- p. 22 weberchape silo
- p. 23 weberniv top
- p. 24 weberniv pro
- p. 26 weberniv reno
- p. 28 weberniv flex
- p. 30 weberniv fiber **NIEUW**
- p. 32 weberniv ext

Plaatsen van tegels

- p. 36 webercol plus project
- p. 38 webercol plus
- p. 40 webercol plus comfort
- p. 42 webercol plus rapid
- p. 44 webercol primo project
- p. 46 webercol primo
- p. 48 webercol primo comfort
- p. 50 webercol XXL
- p. 52 webercol ECO
- p. 54 webercol TB
- p. 56 webercol aquaflex
- p. 58 webercol tradi
- p. 59 weberfix plus
- p. 60 weberpox easy
- p. 62 weberjoint pro
- p. 63 webercolor premium **NIEUWE KLEUREN**
- p. 64 weberjoint large
- p. 65 weberjoint flex

- p. 66 Weber Beamix Dansand
- p. 67 Weber Beamix Dansand hard
- p. 68 weberjoint fluide
- p. 69 weberseal S **NIEUWE KLEUREN**
- p. 69 weberseal N
- p. 70 weberprim joint
- p. 70 webersys dry corner I
- p. 70 webersys dry corner O
- p. 70 webersys dry tube
- p. 70 webersys flex band
- p. 71 webersys dry
- p. 72 webersys dry GOLD
- p. 73 webersys flex roll
- p. 74 webersys acoustic
- p. 74 webersys impact

Primers en toeslagstoffen

- p. 76 weberprim tac
- p. 77 weberprim bond mono
- p. 78 weberpigment
- p. 79 weberad superbond
- p. 80 weberad mics air
- p. 81 weberad mics freeze
- p. 82 weberad cret

Technische oplossingen

- p. 84 weberrep beton
- p. 85 weberrep chrono
- p. 85 weberrep fast
- p. 86 weberrep fer
- p. 86 weberdry inject
- p. 87 weberdry cem
- p. 88 weberdry cemfast
- p. 89 weberdry cemseal
- p. 90 weberdry cemseal topflex
- p. 91 weberdry bitumen
- p. 92 weberdry bitumen latex
- p. 93 weberdry reno
- p. 94 webercel easy
- p. 95 webercel HP

Constructiemortels

- p. 98 webermix MR 341
- p. 99 webermix MR 342
- p. 100 webermix MR 343
- p. 101 webermix MF 351
- p. 102 webermix MF 352
- p. 103 webermix MC 391
- p. 104 webermix MC 392
- p. 105 webercel bloc plus
- p. 106 webermix MM 301 E
- p. 106 webermix MM 301 all day
- p. 107 webermix MM 301 freeze
- p. 107 webermix MM 302 E
- p. 108 webermix MM 302 all day
- p. 108 webermix MM 302 freeze
- p. 109 webermix MM 303
- p. 109 webermix MM 304
- p. 110 webermix MM 305
- p. 110 webermix MM 306
- p. 111 webermix MM 319
- p. 111 webercel feu
- p. 112 weberter brick 332
- p. 113 weberter brick 333
- p. 114 webermix deco
- p. 115 webermix beton
- p. 116 webermix concrete ECO **NIEUW**
- p. 117 webercel prefab
- p. 118 webercel superbond
- p. 119 webercel grout K70
- p. 120 webercel grout K50
- p. 121 webertec grout K60
- p. 121 webertec grout K30

Muren en gevels

- p. 123 weberdress N
- p. 124 weberdress light
- p. 125 weberdress W
- p. 126 weberdress HP
- p. 127 weberklin protect
- p. 127 weberklin baroli

Overzicht dekvloeren (chapes)

TRADITIONEEL

Traditionele chape



weberchape classic

- Hoge druksterkte
- Geschikt voor vloerverwarming
- Ook voor buitentoepassing

p. 19



A EXTRA SNELLE DROOGTIJD

Traditionele chape met snelle droging



weberchape express

- Reeds na 4 uren betegelbaar
- Hechtend vanaf 20 mm
- Ook voor buitentoepassing

p. 18



Snelbindmiddel (cement vervanger) voor chapes



weberchape CBI

- Beperkte krimp : minder kans op scheuren
- Betegelbaar na 12 uren
- Ook voor buitentoepassing

p. 17

B GEMAKKELIJKE PLAATSING

Vloeibare cementgebonden chape met snelle en gemakkelijke plaatsing



weberchape fluide

- Vloeibaar : uitgieten, dobberen en klaar!
- Betegelbaar na 4 dagen
- Hechtend vanaf 30 mm

p. 20



Vloeibare chape voor lokalen met intens verkeer



weberchape CFL

- Vezelversterkt
- Vloeibaar
- Sneldrogend, betegelbaar na 8 uren

p. 16



Overzicht egalisaties

VOOR TOEPASSING BINNEN

Traditionele chape



weberniv pro

- Toepassing op oude tegels mogelijk
- Betegelbaar na 24 uren

p. 24

Sneldrogende egalisatie van 1 tot 30 mm



weberniv reno

- Kan toegepast worden op oude tegels, verf, ...
- Bekleedbaar na 12 tot 24 uren

p. 26

Vezelversterkte egalisatie



weberniv fiber

NEUW

- Voor het uitvlakken van chapes, betonnen en houten ondergronden
- Ideaal bij renovatie van slechte en oude ondergronden
- Zelfnivellerend en verpompbaar
- Van 2 tot 30 mm

p. 30



weberniv flex

- Kan toegepast worden op houten ondergronden zonder wapening
- Betegelbaar na 48 uren
- Van 2 tot 50 mm

p. 28

VOOR ZWAAR VERKEER

Egalisatie van 4 tot 15 mm



weberniv top

- Geschikt voor zwaar verkeer (zeer hoge slijtage- en slipweerstand)
- Snelle en gemakkelijke plaatsing (zelfvloeiend en verpompbaar)
- Snel beloopbaar

p. 23

VOOR TOEPASSING BUITEN

Egalisatie van 3 tot 10 mm



weberniv ext

- Mag onbekleed blijven
- Plaatsing in helling mogelijk (bvb. voor terrassen)
- Betegelbaar na 8 tot 12 uren

p. 32



Gestabiliseerd zand



weber stabilisé

- Goed verwerkbaar
- Goede weerstand tegen erosie en klimatologische agressies
- Bevat gerecycleerd materiaal

p. 21



weberfloor 4715

Sneluithardende epoxyreparatiekit voor cementdekvloeren en beton

Voordelen

- Sneluithardend : 2 tot 3 uur
- Krachtige hersteller bij scheurvorming
- Gemakkelijk aan te brengen



Verpakkingen

kit van 1 kg

Kleur

transparant



go.be.weber/weberfloor4715

Gebruik en limieten

- voor het herstellen van barsten en scheuren in cementgebonden dekvloeren
- levensduur van het mengsel :
 - 15 tot 20 minuten bij +20°C
 - 30 tot 35 minuten bij +10°C
- droogtijd : 2 uren
- wachttijd vóór voetgangersverkeer : 12 uren
- wachttijd vóór intens verkeer : 7 dagen
- reactie op brand : Efl
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen of bij ventilatie*
- gebruik weberfloor 4715 niet op :
 - metaal
 - flexibele ondergronden (hout, ...)
 - andere niet-vermelde ondergronden

Tips en veiligheid

- breng weberfloor 4715 niet aan in geval van regen (bij buitentoepassing)
- meng weberfloor 4715 niet met andere materialen dan de 2 componenten
- breng weberfloor 4715 niet aan op cement- en betondekvloeren met een restvochtgehalte groter dan 4% (CM)
- controleer, vóór het uitslijpen van de scheuren, de aanwezigheid van leidingen in de ondergrond (raadpleeg de werkverantwoordelijke)
- lees de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- afhankelijk van de dikte, de porositeit van de ondergrond en de breedte van de scheuren

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/weberfloor4715

Toegelaten ondergronden

binnen- en buitenvloeren

- cementdekvloer
- betonplaat

weberfloor Wellenverbinder

- verankeringshaken voor het herstellen van barsten en scheuren
- te gebruiken bij het aanbrengen van weberfloor 4715
- verbruik : iedere 25 cm over de hele lengte van de scheur

Snelle herstellingsmortel voor vloeren

Voordelen

- Voor binnen en buiten
- Kan vloeibaar of aardvochtig aangemaakt worden
- Uitvoering van hellingen mogelijk



EN 13813
CT-C30-F7



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/weberfloor4040

Gebruik en limieten

- voor het uitvoeren van hellingen
 - voor het opvullen van gaten, gleuven en uitsparingen
 - voor het uitvlakken van nieuwe of oude binnen- en buitenvloeren, vóór het plaatsen van een dekvloermortel
 - toegelaten vloerbekledingen : tegels, egalisatiemortels, verlijmd of zwevend parket, epoxybekleding (plint)
 - praktische open tijd : 15 minuten
 - consistentie : aardvochtig of vloeibaar
 - wachttijd vóór voetgangersverkeer : 1 tot 3 uren
 - droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
 - tegels, egalisatiemortels : 2 tot 12 uren
 - epoxybekleding (plint) : 24 uren
 - parket en laminaat : 7 dagen
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte
- aan te brengen diktes : van 1 tot 50 mm in één enkele laag
 - gebruik weberfloor 4040 niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, op brokkelige of niet-stabiele ondergronden, op industriële vloeren, op vers uitgegraven ondergronden, op andere niet-vermelde ondergronden, als plint op niet-hechtende of zwevende dekvloeren, op dekvloeren met vloerverwarming
 - weberfloor 4040 heeft geen constructieve functie

Tips en veiligheid

- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater
- voeg bij het aanmaken van weberfloor 4040 geen toeslagstoffen of additieven toe
- bescherm vers aangebrachte vlakken tegen zon en warmte
- breng niet op warme, bevroren of ontdooiende ondergronden of in volle zon aan
- breng weberfloor 4040 niet met een mengpomp aan
- maak weberfloor 4040 in kleine hoeveelheden aan, rekening houdend met de uithardingssnelheid
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- ongeveer 1,6 kg/m²/mm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWF-008-0713 op go.be.weber/weberfloor4040

Toegelaten ondergronden

nieuwe of oude binnenvloeren

- cementdekvloer *
- betonplaat *
- elementen in prefabbeton *
- anhydriedekvloer * (geschuurd)
- tegels ** (geschuurd)

nieuwe of oude buitenvloeren

- cementdekvloer *
- betonplaat *

* na grondlaag weberprim tac ** na grondlaag weberprim bond mono

weberflevopol OGV

Ondergrondversterker voor het versterken van niet samenhangende ondergronden

Voordelen

- 1-component, met een zeer groot indringingsvermogen
- Waterdun en reukloos
- Thermisch hoog belastbaar en blijvend dampopen



Gebruik en limieten

- voor het behandelen van zuigende cementgebonden dekvloeren en beton, binnen en buiten
- voor het verkrijgen van een hogere dichtheid, slijtvastheid en chemische bestandigheid van cementgebonden ondergronden
- wachttijd tussen 2 lagen : nat in nat aanbrengen
- droogtijd : 24 uur
deze tijden gelden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht
- gebruik weberflevopol OGV niet op vochtige ondergronden

Tips en veiligheid

- breng niet aan in geval van regen (buitentoepassingen)
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 150 tot 400 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber.com / weberflevopologv

Toegelaten ondergronden

binnen- en buitenvloeren

- cementgebonden dekvloeren
- beton



Verpakkingen

bidon van 5 l

Kleur

wit



go.be.weber.com/weberflevopologv

Waterwerende, 2 componenten epoxyprimer

Voordelen

- Met geringe viscositeit en goed indringingsvermogen
- Gebruiksveilig : de 2 componenten zijn voorgedoseerd
- Krachtige hersteller bij scheurvorming
- Gecertificeerd vochtscherm



Verpakkingen

kit van 10 kg

Kleur

transparant



go.be.weber/weberfloor4712

Gebruik en limieten

- voor het voorbereiden van de ondergrond vóór het aanbrengen van de weberfloor vloeren
- voor het herstellen van beschadigde ondergronden
- voor het voorbereiden van vloeren met een restvochtgehalte tot 5% (CM)
- verwerkingstijd van het mengsel (als primer) :
 - 15 minuten bij +30°C
 - 30 minuten bij +20°C
 - 40 minuten bij +15°C
- verwerkingstijd van het mengsel (als reparatiemortel) :
 - 25 minuten bij +30°C
 - 35 minuten bij +20°C
 - 60 minuten bij +15°C
- droogtijd : 12 tot 24 uren
- wachttijd voor voetgangersverkeer : 24 uren
- reactie op brand : Efl
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen of ventilatie*
- gebruik weberfloor 4712 niet op schuimbeton, onder water, om brokkelige ondergronden te verstevigen

Tips en veiligheid

- raadpleeg de technische nota's van de weberfloor vloermortels
- breng niet op een cementdekvloer of beton met een restvochtgehalte groter dan 5% (CM) aan
- meng weberfloor 4712 niet met andere producten dan de 2 componenten
- na het mengen ontstaat er een exothermische reactie (vrijkomen van warmte). Bewaar de resten van het mengsel koud en meng met zand om rookontwikkeling te vermijden
- de componenten dienen bij het mengen een minimumtemperatuur van +15°C te hebben
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 300 tot 500 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberfloor4712

Toegelaten ondergronden

binnenvloeren

- cementvloer
- betonplaat
- anhydrietdekvloer (calciumsulfaatgebonden)
- lichtgewicht beton
- oude vloerverf
- oude epoxybekleding
- tegels
- andere ondergronden : raadpleeg ons

weberfloor 4935 instrooizand

- vuurgedroogd kwartszand voor het instrooien van epoxy primers

Vezelversterkte, vloeibare cementdekvloermortel

Voordelen

- Vloeibaar product
- Snelle bekleding en heringebruikname
- Geschikt voor lokalen met intens verkeer



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/weberchapecfl

Gebruik en limieten

- voor het uitvoeren van hechtende, niet-hechtende of zwevende cementdekvloeren, op binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig, intens of zwaar verkeer, met snelle heringebruikname
 - toegelaten vloerbekledingen : tegels, vast tapijt, soepel, halfhard of hard vinyl, verlijmd of zwevend parket, vloerverf
 - rusttijd vóór het uitstrooien : 3 minuten
 - levensduur van het mengsel : 15 tot 20 minuten
 - wachttijd vóór voetgangersverkeer : ± 3 tot 4 uren
 - wachttijd vóór eventueel schuren : 24 uren
 - droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
 - tegels : 24 uren
 - vinyl, vast tapijt : 72 uren
 - parket, vloerverf : 7 dagen
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- aan te brengen diktes :
 - als hechtende dekvloer : 10 tot 50 mm (in lokalen tot en met klasse U4P4SE3)
 - als niet-hechtende dekvloer : 25 tot 50 mm (in lokalen ten hoogste met klasse U4P3E3)
 - als zwevende dekvloer : 30 tot 50 mm (in lokalen ten hoogste met klasse U4P3E3)
 - gebruik weberchape CFL niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, brokkelige of niet-stabiele vloeren, industriële vloeren, buitenvloeren
 - weberchape CFL kan niet aangebracht worden op een helling

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de dikte van de aangebrachte mortel
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater
- schuur weberchape CFL vooraf in geval van bekleding met parket of vloerverf
- plaats de zakken bij de mengpomp om een regelmatige bevoorrading van de mengpomp te verzekeren
- raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 1,8 kg/m²/mm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-002-0713 op go.be.weber/weberchapecfl

Toegelaten ondergronden

binnenvloeren

- cementdekvloer *
- betonplaat
- elementen in prefabbeton *
- isolatieplaten (voor zwevende dekvloeren)
- weberchape CFL kan aangewend worden voor het inwerken van vloerverwarmingssystemen (warm water)

* na grondlaag weberprim tac

Snelbindmiddel voor cementdekvloeren

Voordelen

- Snelle uitharding
- Gecompenseerde en gecontroleerde krimp
- Aangepast aan vloerverwarming



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/weberchapecbi

Gebruik en limieten

- voor het uitvoeren van hechtende of niet-hechtende cementdekvloeren, op binnen- en buitenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer
- toegelaten vloerbekledingen : tegels, vast tapijt, soepel, halfhard of hard vinyl, verlijmd of zwevend parket
- verenigbare lijmen : weberchape CBI is verenigbaar met de lijmen van de hierboven vermelde vloerbekledingen
- levensduur van het mengsel : 60 minuten
- wachttijd vóór voetgangersverkeer : ongeveer 8 uren
- wachttijd vóór eventueel schuren : ongeveer 8 uren
- droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
 - tegels : 12 uren
 - vinyl, vast tapijt, parket : minimum 3 dagen*deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- aan te brengen diktes :
 - maximum dikte : 100 mm
 - minimum dikte als hechtende dekvloer : 20 mm
 - minimum dikte als niet-hechtende dekvloer : 35 mm
- gebruik weberchape CBI niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, brokkelige of niet-stabiele ondergronden
- weberchape CBI is niet bestemd voor het uitvoeren van industriële dekvloeren, slijtlagen of zwevende dekvloeren

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de dikte van de aangebrachte mortel
- voorzie buiten een helling (1,5%) tegen het stagneren van regenwater
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater
- meng weberchape CBI niet met cement of met een ander bindmiddel
- raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 2 tot 2,5 kg/m²/cm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberchapecbi

Toegelaten ondergronden

binnen- en buitenvloeren


- cementdekvloer
- betonplaat
- elementen in prefabbeton
- vloerverwarming ***

*** raadpleeg Weber

Sneldrogende en traditionele dekvloermortel

Voordelen

- Met gecompenseerde krimp
- Snelle afwerking na 4 uur betegelbaar
- Geschikt voor het maken van hellingen (inloopdouches)

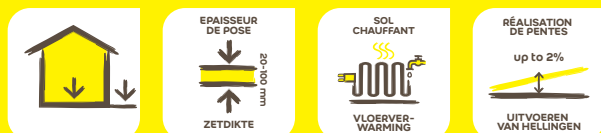

EN 13813
CT-C16-F3



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
grijs



go.be.weber/weberchapeexpress

Gebruik en limieten

- realiseren van hechtende, niet-hechtende of zwevende dekvloeren in lokalen met matig of normaal verkeer, binnen en buiten
- realiseren van hellingen
- toegelaten vloerbekledingen : tegels, textiel vloerbekledingen, verlijmd of zwevend parket, soepel vloerbekledingen (vinyl, linoleum, kurk), vloerverf, na gebruik van een egalisatielaag
- verenigbare lijmen : weberchape express is verenigbaar met alle lijmen voor het plaatsen van de hierboven vermelde vloerbekledingen
- levensduur van het mengsel : 45 minuten
- wachttijd voor gladstrijken : ± 20 minuten na aanbrengen
- wachttijd voor voetgangersverkeer : 4 uren
- wachttijd voor het aanbrengen van een bekleding : tegels : ± 4 uren, soepele vloerbekledingen : ± 48 uren, parket, laminaat : ± 72 uren
- aan te brengen diktes (matig/ normaal verkeer) :
 - hechtend : min. 20 mm (matig)/min. 35 mm (normaal)
 - niet-hechtend : min. 35 mm (matig)/min. 50 mm (normaal)
 - zwevend : min. 35 mm (matig)/min. 50 mm (normaal)
- gebruik weberchape express niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, vloeren die geen afloop voor regenwater hebben, vloeren die rechtstreeks in contact staan met aarde (breng vooraf een polyethyleenfolie aan), brokkelige of niet-stabiele vloeren, industriële vloeren
- weberchape express mag niet onbekleed blijven

Tips en veiligheid

- voorzie steeds verdelingsvoegen. Zie website voor meer details
- herneem uitzetvoegen steeds in de dekvloer
- vloerverwarming : voorzie een wapening conform de TV's
- meng weberchape express niet met andere producten of bindmiddelen. Voeg geen toeslagstoffen toe
- voorzie de oppervlakken in zeer vochtige ruimtes (douches, buitenvloeren) steeds van een waterdichting type webersys flex roll
- voorzie bij buitentoepassingen een helling van minstens 1,5% voor het wegvloeiën van het regenwater
- plaats de zakken bij de menger om zodoende de arbeid te beperken en een regelmatige aanvoer van product te bekomen
- reinig het gereedschap voor droging met water
- consulteer TV 189 en 193 van het WTCB
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 18 tot 20 kg/m²/cm, afhankelijk van de samendrukking

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-024-1018 op go.be.weber/weberchapeexpress

Toegelaten ondergronden

- betonplaat*, elementen in prefabbeton*, cementgebonden dekvloer*
- oude betegeling*, houten ondergronden**
- geschikt voor gebruik op vloerverwarming (warm water of elektrisch)
- andere ondergronden : raadpleeg ons
 - * na een cementgebonden aanhechtingslaag gemengd met weberad superbond, in geval van een hechtende dekvloer
 - ** enkel als niet-hechtende of zwevende dekvloer

weberchape classic

Traditionele dekvloermortel (zand-cement)

Voordelen

- Voor binnen en buiten
- Het maken van extra sterke cementdekvloeren
- Voor het leggen van vloertegels



EN 13813
CT-C20-F4



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
grijs



go.be.weber/weberchapeclassic

Gebruik en limieten

- voor het maken van extra sterke cementdekvloeren
- voor het maken van zwaar belaste vloeren binnen en buiten
- voor het maken van vloeren met vloerverwarming
- voor toepassingen waar een hogere sterkteklasse voorgeschreven is
- verwerkbaarheid : aardvochtig
- waterbehoefte : ca. 2,5 l/25 kg
- volumieke massa : ca. 2150 kg/m³
- uitlevering : 500 l/ton
- levensduur van het mengsel : 2 uur
- druksterkte : > 20 N/mm²
- buigtreksterkte : > 4 N/mm²
- sterkteklasse : C20-F4
- aan te brengen dikte :
 - laagdikte hechtend : min. 30 mm
 - laagdikte niet-hechtend : min 50 mm
- gebruik weberchape classic niet op vloeren die voortdurend nat zijn, vloeren die onderhevig zijn aan opstijgend vocht : breng vooraf weberfloor 4712 aan, brokkelige en niet-stabiele ondergronden, vloeren die rechtstreeks in contact staan met aarde (breng vooraf een polyethyleenfolie aan), industriële vloeren
- weberchape classic mag niet onbekleed blijven

Tips en veiligheid

- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd
- lees de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 18 tot 20 kg/m²/cm, afhankelijk van de samendrukking

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrenge en DoP-BESGWN-050-1018 op go.be.weber/weberchapeclassic

Toegelaten ondergronden

- stofvrije, vetvrije, harde, stabiele cementgebonden ondergronden

weberchape fluide

Vloeibare cementdekvloer (vloeibaar zand-cement)

Voordelen

- Afreien overbodig
- Gemakkelijk nivellerend
- Gewoon uitgieten, 30 - 100 mm



Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/weberchapefluide

Gebruik en limieten

- voor het gieten van extra sterke cementdekvloeren binnen
- voor het gieten van niet-hechtende of zwevende cementdekvloer in combinatie met wapeningsnet
- voor het gieten van vloeren met vloerverwarming
- levensduur van het mengsel : 30 tot 45 minuten
- wachttijd vóór voetgangersverkeer : 24 tot 48 uur (afh. temperatuur en laagdikte)
- wachttijd vóór aanbrengen bekleding :
 - tegels : min. 4 dagen
 - andere vloerbekleding : 3 tot 6 weken (afh. temperatuur en laagdikte)
- indicatie droogtijd : 1 cm per week
- aan te brengen diktes :
 - als hechtende dekvloer : 30 tot 100 mm
 - als niet-hechtende dekvloer : 35 tot 100 mm (in combinatie met wapeningsnet)
 - als zwevende dekvloer : 40 tot 100 mm (in combinatie met wapeningsnet)
- indien in combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling :
 - hechtend : buisdikte $\varnothing$ + 25 mm dekking
 - niet-hechtend op folie : 30 mm + buisdikte $\varnothing$
 - zwevend op isolatie : totale laagdikte = 35 mm + buisdikte $\varnothing$
- gebruik weberchape fluide niet op vloeren die voortdurend nat zijn, vloeren die onderhevig zijn aan opstijgend vocht, brokkelige en niet-stabiele ondergronden, vloeren die rechtstreeks in contact staan met aarde (breng vooraf een polyethyleen folie aan), industriële vloeren en buitenvloeren
- weberchape fluide mag niet onbekleed blijven

Tips en veiligheid

- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd
- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
- controleer regelmatig of de gewenste laagdikte van de vloer bereikt is
- de aangebrachte vloer dient met een drijfrei afgewerkt te worden, het zgn. dobberen van de vloer dient zowel in de lengte als in de breedte te gebeuren (kruiselings)
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 9 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- 1,9 kg/m²/mm laagdikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-031-0617 op gobe.weber/weberchapefluide

Toegelaten ondergronden

- stofvrije, vetvrije, harde, stabiele cementgebonden ondergronden

Voordelen

- Goed verwerkbaar
- Goede weerstand tegen erosie en klimatologische agressies
- Bevat gerecycleerd materiaal



EN 13813
CT-C7-F1



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijsinten tot licht gekleurd. De kleur van weber stabilisé kan licht variëren wegens het gebruik van gerecycleerd en natuurlijk materiaal. Dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit



go.be.weber/weberstabilise

Gebruik en limieten

- realiseren van een onderfundering vóór het plaatsen van een terras, een tuinpad of een oprit met sierbestrating
- geschikt voor het plaatsen van betonnen boordstenen of het inbedden van leidingen
- levensduur van het mengsel : 2 uren
- wachttijd voor ingebruikname : 7 tot 10 dagen
- aan te brengen diktes : voor het plaatsen van een oprit, tuinpad of terras bestaat de opbouw uit :
 - een onderlaag stabilisé van 10 cm (voetgangersverkeer) / 15 cm (sporadisch en licht autoverkeer, niet geschikt voor openbare weg, regelmatig/zwaar verkeer)
 - een laag van 5 cm stabilisé als bedding voor klinkers of kasseien
- gebruik weber stabilisé niet voor openbare wegen, bij regelmatig of zwaar verkeer wegens risico op verzakken of als dekvloer binnen. Gebruik hiervoor een dekvloermortel op ondergronden die niet stabiel zijn en geen water doorlaten
- weber stabilisé mag niet onbekleed blijven

Tips en veiligheid

- meng weber stabilisé niet met andere producten of bindmiddelen. Voeg geen toeslagstoffen toe
- voorzie, een helling van minstens 1,5% voor het wegvloeiën van het regenwater
- voorzie, afhankelijk van de ondergrond, een drainage systeem
- reinig het gereedschap voor droging met water
- consulteer de Technische Voorlichtingen Terrassen van het WTCB
- lees de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 18 tot 20 kg/m²/cm, afhankelijk van de samendrukking

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-034-0520 op go.be.weber/weberstabilise

Toegelaten ondergronden

- steenslag/steenpuin
- grond

Traditionele dekvloermortel (zand-cement) in silo

Voordelen

- Voor binnen en buiten
- Gemakkelijk af te reien



EN 13813
CT-C16-F3



Verpakkingen

silo (min. 24 ton)

Kleur

grijs



go.be.weber/weberchapesilo

Gebruik en limieten

- voor het maken van cementdekvloeren
- voor het maken van vloeren binnen en buiten
- voor het maken van vloeren met vloerverwarming
- verwerkbaarheid : aardvochtig
- waterbehoefte : 10 – 11 %
- volumieke massa : ca. 2150 kg/m³
- uitlevering : 500 l/ton
- levensduur van het mengsel : 4 uur
- druksterkte : > 16 N/mm²
- buigtreksterkte : > 3 N/mm²
- sterkteklasse : C16-F3
- aan te brengen diktes :
 - hechtend : min. 30 mm
 - niet-hechtend : min. 40 mm (gecombineerd met een wapening)
- gebruik weberchape silo niet op :
 - vloeren die voortdurend nat zijn
 - vloeren die onderhevig zijn aan opstijgend vocht : breng vooraf weberfloor 4712 aan
 - brokkelige en niet-stabiele ondergronden
 - vloeren die rechtstreeks in contact staan met aarde : breng vooraf een polyethyleenfolie aan
 - industriële vloeren
- weberchape silo mag niet onbekleed blijven

Tips en veiligheid

- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd
- lees de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 21,5 kg/m²/cm laagdikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-051-0419 op go.be.weber/weberchapesilo

Toegelaten ondergronden

- stofvrije, vetvrije, harde, stabiele cementgebonden ondergronden

weberniv top

Industriële, cementgebonden gietvloermortel voor binnenvloeren met hoge druksterkte 4 - 15 mm

Voordelen

- Zeer hoge slijtageweerstand
- Waarde slipweerstand R13
- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Snel beloopbaar
- Industriële eindlaag



EN 13813
CT-C35-F10-AR0,5

Verpakkingen

emmer van 20 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webernivtop

Gebruik en limieten

- voor het uitvoeren van slijtvaste industriële vloeren onderhevig aan middelzwaar tot zwaar verkeer
 - voor het uitvoeren van een nieuwe slijtvaste eindlaag op beschadigde en versleten betonvloeren
 - verwerkingstijd : 15 - 20 minuten
 - vloeimaat : 155-160 mm met vloeiing, Ø 50 mm, h= 22 mm, inh 43 cm³ 220-240 mm met vloeiing, Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 - wachttijd vóór voetgangersverkeer : 2 tot 4 uren
 - wachttijd vóór licht verkeer : 24 uren
 - wachttijd vóór intensief verkeer : 7 dagen
 - droogtijd vóór het aanbrengen van een bescherm laag : 24 uren
 - droogtijd vóór het aanbrengen van een PU- of epoxycoating : 3 dagen
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte*
- aan te brengen diktes : van 4 tot 15 mm in één enkele laag
 - gebruik weberniv top niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, brokkelige of niet-stabiele ondergronden of buitenvloeren
 - weberniv top heeft geen constructieve functie

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
- verdeel de vloervelden breder dan 12 meter in vakken, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit
- plaats weberniv top steeds hechtend
- schuur weberniv top steeds indien de gietvloermortel met een epoxycoating wordt bedekt
- de structuur en het aspect (kleurnuances) van het vloeroppervlak kunnen variëren afhankelijk van de verschillen in laagdikte, het mengproces en de grondstoffen
- schuur het vloeroppervlak vóór de afwerking steeds lichtjes op indien weberniv top niet afgewerkt wordt
- de dag na het gieten betreed de verse gegoten vloer niet zonder wegwerphoezen over de schoenen
- weberniv top kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na
- raadpleeg TV 189 en 193 van het WTCB
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 9 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-035-0620 op go.be.weber/webernivtop

Toegelaten ondergronden

nieuwe of oude binnenvloeren

- cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) + koeling, betonplaat *, elementen in prefab beton *, anhydrietdekvloer *, met of zonder vloerverwarming of koeling, licht beton *, asfaltdekvloeren *, gipsvloerplaten *

oude binnenvloeren

- tegels **, verf ** (epoxy, polyurethaan, acryl), cementgebonden ondergronden met acrylijmsporen *, cementgebonden ondergronden met bitumineuze of epoxylijmsporen **

* na grondlaag weberprim tac ** na grondlaag weberprim bond mono

Zelfnivellerende cementgebonden egalisatiemortel voor vloeren

Voordelen

- Gemakkelijk aan te brengen
- Toepassing op oude tegels mogelijk
- Geschikt voor gebruik op vloerverwarming



Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webernivpro

Gebruik en limieten

- voor het egaliseren en uitvlakken van nieuwe en oude vloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer, ook geschikt voor buitentoepassing
 - toegelaten vloerbekledingen : tegels, vast tapijt, linoleum, vinyl, PVC, verlijmd of zwevend parket, kurk
 - rusttijd vóór het uitstrijken : 2 minuten
 - verwerkingstijd : 20 minuten
 - vloeimaat : 240-260 mm met vloering : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 - wachttijd vóór voetgangersverkeer : 4 uren
 - droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
 - 2 - 20 dagen, afhankelijk van de laagdikte, de drogingscondities en de vloerbekleding
 - tegels : 24 uren
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte*
- aan te brengen diktes : van 1 tot 30 mm in één laag
 - gebruik weberniv pro niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, tenzij met vochtscherm en waterdicht afgewerkt, brokkelige of niet-stabiele ondergronden, industriële vloeren, houten ondergronden
 - weberniv pro heeft geen constructieve functie

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- verdeel vloervelden breder dan 12 meter in vakken, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit
- weberniv pro kan ook aangebracht worden met een continue mengpomp. Regel het waterdebiet en de druk volgens de richtlijnen van de fabrikant van de machine
- raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking

Verbruik

- ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-004-I018 op go.be.weber/webernivpro

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND
NIEUWE BINNENVLOEREN
cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch)
betonplaat *, elementen in prefabbeton *
anhydrietdekvloer *, met of zonder vloerverwarming of koeling
licht beton *
OUDE BINNENVLOEREN
tegels **
BUITENVLOEREN
cementdekvloer
beton ** (waterdicht afgewerkt)

 * na grondlaag **weberprim tac**

 ** na grondlaag **weberprim bond mono**

Sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden egalisatiemortel voor vloeren

Voordelen

- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Af te werken met vloerbekleding na 12 - 24 uren
- Geschikt voor gebruik op vloerverwarming



Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

grijs

Gebruik en limieten

- voor het egaliseren en uitvlakken van nieuwe en oude vloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer, ook geschikt voor buitentoepassing
- toegelaten vloerbekledingen : tegels, vast tapijt, linoleum, vinyl, PVC, verlijmd of zwevend parket, kurk
- verwerkingstijd : 20 minuten
- vloeimaat : 240 - 260 mm met vloering : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
- wachttijd vóór voetgangersverkeer : 1 tot 2 uren
- droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding : 12 - 24 uren, afhankelijk van de laagdikte, drogingscondities en vloerbekleding deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte
- aan te brengen diktes :
 - van 1 tot 30 mm in één enkele laag
 - gebruikelijke laagdikte : 4 - 15 mm
- gebruik weberniv reno niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, tenzij met een vochtscherm en waterdicht afgewerkt, brokkelige of niet-stabiele ondergronden, industriële vloeren, houten ondergronden
- weberniv reno heeft geen constructieve functie

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- verdeel vloervelden breder dan 12 meter in vakken, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit
- weberniv reno kan ook aangebracht worden met een continue mengpomp. Regel het waterdebiet en de druk volgens de richtlijnen van de fabrikant van de machine
- raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB
- lees de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking

Verbruik

- ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-005-1018 op go.be.weber/webernivreno



go.be.weber/webernivreno

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	
NIEUWE BINNENVLOEREN	
cementdekvloer *	met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) + koeling
betonplaat *	elementen in prefabbeton *
anhydrietdekvloer *	met of zonder vloerverwarming of koeling
licht beton *	
asfaltdekvloeren *	
gipsvloerplaten *	
OUDE BINNENVLOEREN	
tegels **	
verf **	(epoxy, polyurethaan, acryl)
cementgebonden ondergrond met acryllijmsporen *	
cementgebonden ondergrond met bitumineuze of epoxylijmsporen**	
☐	* na grondlaag weberprim tac
☐	** na grondlaag weberprim bond mono

Zelfnivellerende, vezelversterkte cementgebonden egalisatiemortel voor vloeren

Voordelen

- Vezelversterkt : geschikt voor hout en zwevende toepassingen
- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Geschikt voor inwerken van vloerverwarmingssystemen met geringe dikte



Verpakkingen
plastic zak van 20 kg

Kleur
grijs



go.be.weber/webernivflex

Gebruik en limieten

- voor het uitvoeren van hechtende, niet-hechtende of zwevende dekvloeren, in lokalen met matig, intens of zwaar verkeer, ook geschikt voor buitentoepassing en voor het renoveren van oude ondergronden
- toegelaten vloerbekledingen : tegels, verlijmd of zwevend parket, vast tapijt, linoleum, PVC, kurk
- verwerkingstijd : 20 minuten
- vloeimaat : 140-150 mm met vloeiing : Ø 50 mm, h= 22 mm, inh 43 cm³, 220-240 mm met vloeiing : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
- wachttijd vóór voetgangersverkeer : 2 tot 4 uren
- droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding : vast tapijt, linoleum, PVC, kurk, parket : min. 1 tot 3 weken, tegels, weberfloor design : 2 dagen
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte
- aan te brengen diktes : als hechtende dekvloer : 2 tot 50 mm in één enkele laag, als niet-hechtende dekvloer : 20 tot 50 mm in één enkele laag, als zwevende dekvloer : 25 tot 50 mm in één enkele laag
- gebruik weberniv flex niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, tenzij met vochtscherm en waterdicht afgewerkt, brokkelige of niet-stabiele ondergronden, industriële vloeren
- weberniv flex mag niet onbekleed blijven en heeft geen constructieve functie

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
- voorzie bij toepassing op plankenvloeren steeds verdelingsvoegen bij oppervlakken groter dan 40 m² (met een max. lengte van 6 m), vijs de planken van het parket of de houten panelen vast om elke beweging te vermijden, bedek de voegen tussen de platen met een strook wapeningsnet van 20 cm
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische eigenschappen van de mortel niet beïnvloed worden
- vergewis u van de goede ventilatie onder de plankenvloer
- verdeel, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit, de vloervelden breder dan 6 tot 8 meter in vakken
- breng, indien weberniv flex wordt toegepast als zwevende vloer en wordt afgewerkt met parket of andere houten vloeren, deze vloeren bij voorkeur losliggend aan. Werk bij niet-hechtende toepassingen de vloer binnen 7 dagen af of bescherm tegen uitdroging
- voorzie steeds een wapeningsnet op niet homogene ondergronden
- bij zwevende dekvloeren mag de totale indrukkingsweerstand van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm bedragen
- bij het inwerken van vloerverwarmingssystemen : hechtend toegepast is de totale laagdikte tweemaal de buisdikte met minimaal een laagdikte > 10 mm boven de leiding, zwevend toegepast is de minimale laagdikte > 25 mm boven de leiding. Plaats steeds een wapeningsnet
- weberniv flex kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na
- raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking

Verbruik

- ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-007-1018 op gobe.weber/webernivflex

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND
NIEUWE BINNENVLOEREN
cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) + koeling
betonplaat *, elementen in prefabbeton *
isolatieplaten (voor zwevende dekvloer)
anhydrietdekvloer *, met of zonder vloerverwarming
gipsvloerplaten *
waterbestendige houten platen **
OUDE BINNENVLOEREN
stevige plankenvloer ** (vanaf 10 mm)
tegels ** (vanaf 10 mm)
verf ** (epoxy, polyurethaan, acryl)
cementgebonden ondergrond met acryllijmsporen *
cementgebonden ondergrond met bitumineuze of epoxylijmsporen**
weberniv flex kan aangewend worden voor het inwerken van vloerverwarmingssystemen
BUITENVLOEREN
cementdekvloer, beton *** (waterdicht afgewerkt)
☐ * na grondlaag weberprim tac ☐ ** na grondlaag weberprim bond mono ☐ *** raadpleeg Weber

Vezelversterkte egalisatiemortel

Voordelen

- Geschikt voor het uitvlakken van chapes, betonnen en houten ondergronden
- Vezelversterkt, ideaal bij renovaties van slechte en oude ondergronden
- Zelfnivellerend en verpompbaar



EN 13813
CT-C20-F6



Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

beigegrijs



go.be.weber/webernivfiber

Gebruik en limieten

- vezelversterkte cementgebonden egalisatiemortel voor het uitvoeren van hechtende egalisatielaag op de meeste ondergronden binnen
 - voor het uitvlakken van oneffenheden en onregelmatige vloeren voor het aanbrengen van een afwerking
 - ook geschikt voor buitentoepassing, mits waterdicht afgewerkt
 - bij uitstek geschikt voor het renoveren van oude en problematische ondergronden
 - toegelaten bekledingen : tegels, verlijmd of zwevend parket, vast tapijt, linoleum, PVC, kurk
 - weberniv fiber mag niet onbekleed blijven
 - aan te brengen diktes :
 - als hechtende dekvloer : 2 tot 30 mm in één enkele laag
 - indien > 30 mm : breng weberniv fiber in twee lagen aan
 - verwerkingstijd : 20 minuten
 - vloemaat Weber methode : 220 - 240 mm met vloering : Ø 68 mm, h= 35 mm
 - wachttijd vóór voetgangersverkeer : 4 uren
 - droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
 - tegels : 1 dag
 - vast tapijt, linoleum, PVC, kurk, parket : min. 1 tot 3 weken, afhankelijk van laagdikte en drogingscondities
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- gebruik weberniv fiber niet op :
 - vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, tenzij met vochtscherm en waterdicht afgewerkt
 - brokkelige of niet-stabiele ondergronden
 - industriële vloeren
 - weberniv fiber heeft geen constructieve functie

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- gebruik voor het verlijmen van tegels op weberniv fiber een tegellijm uit het webercol gamma
- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +25°C (lucht en ondergrond). Respecteer deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel
- breng weberniv fiber niet aan op vloeren met vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit en schakel terug in volgens de opstartprocedure)
- sluit ramen en openingen tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de gietvloer te voorkomen. Op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel dient de ondergrond droog te zijn
- bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ± 1,7 kg/m²/mm

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWF-036-I222 op goweber/webernivfiber

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND		
NIEUWE BINNENVLOEREN		
cementdekvloer / chape *	(met of zonder vloerverwarming + koeling)	
betonplaat *		
elementen in (prefab) beton *		
anhydriet dekvloer *	(met of zonder vloerverwarming)	
waterbestendige houten platen **		
OUDE BINNENVLOEREN		
stabiele draagkrachtige plankenvloer **	(vanaf 10 mm)	
tegels **		
verf **		
cementgebonden ondergrond met acryllijmsporen *		
cementgebonden ondergrond met bitumineuze of epoxylijmsporen **		
BUITENVLOEREN		
cementdekvloer / chape		
beton ***	(waterdicht afgewerkt)	

☐ * na grondlaag **weberprim tac**

☐ ** na grondlaag **weberprim bond mono**

☐ *** na grondlaag **weberfloor 4712**

Egalisatiemortel voor binnen- en buitenvloeren

Voordelen

- Bijzonder geschikt voor buitenvloeren
- Vezelversterkt, meer resistent
- Geschikt voor het maken van hellingen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webernivext

Gebruik en limieten

- voor het egaliseren en afwerken van buitenvloeren, zoals terrassen, balkons, garages, loopbruggen, nevenruimten
- ook binnen toepasbaar vóór het plaatsen van een bekleding
- kan afwerkt worden of onbekleed blijven (behalve bij toepassing binnen zoals bvb. woonkamers)
- voor het maken van hellingen
- toegelaten vloerbekledingen : tegels, vloerverf
- rusttijd vóór het uitstrijken : 2 minuten
- levensduur van het mengsel : 20 tot 30 minuten
- wachttijd vóór voetgangersverkeer : van 2 tot 4 uren
- wachttijd vóór eventueel schuren : van 2 tot 8 uren
- droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
 - tegels : van 8 tot 12 uren
 - vloerverf : 72 uren
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- aan te brengen diktes :
 - van 3 tot 10 mm in één enkele laag
 - voor het maken van hellingen : 5 tot 50 mm
- gebruik weberniv ext niet op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht, brokkelige of niet-stabiele ondergronden, industriële vloeren, oude ondergronden, houten ondergronden, vloeren die geen afwatering van regenwater mogelijk maken
- weberniv ext is geen decoratief product (kleurnuances mogelijk)

Tips en veiligheid

- respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de dikte van de aangebrachte mortel
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater
- voorzie bij buitentoepassingen een lichte helling van minstens 1,5% voor het wegvloeien van het regenwater
- weberniv ext kan ook aangebracht worden met een continue mengpomp : regel het waterdebiet en de druk volgens de richtlijnen van de fabrikant van de machine
- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- egalisatiemortel : ongeveer 1,7 kg/m²/mm laagdikte
- hellingen : 1,2 kg/m²/mm egalisatiedikte en 0,6 kg/m²/mm droog zand

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWN-006-0521 op go.be.weber/webernivext

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND
NIEUWE BINNENVLOEREN
cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch)
betonplaat *
elementen in prefabbeton *

* na grondlaag **weberprim tac**

Overzicht tegellijmen

1 - Flexibele basislijmen



webercol primo project

p. 44

Flexibele project tegellijm

- De basis voor het vloeren van grote projecten
- 2 lijmen in 1: vloeibare of normale consistentie
- Makkelijk te verwerken



webercol primo

p. 46

Flexibele tegellijm

- Eenvoud en gemak in plaatsing
- Uitgebreide toepassingen
- Zeer eenvoudig aan te brengen



webercol primo comfort

p. 48

Flexibele lichtgewicht tegellijm

- Ultra polyvalente flexibele tegellijm voor nieuwbouw en renovatie
- Tijdwinst op de werf: makkelijk aanbrengen zonder morsen, lichtgewicht, 2 lijmen in 1
- Variabele zetdikte tot 15 mm



2 - Hoogperformante en zeer flexibele lijmen



webercol plus project

p. 36

Zeer flexibele tegellijm

- Tegel op tegel zonder grondlaag
- Universeel inzetbaar
- Hoge afglijdingsweerstand



webercol plus

p. 38

Zeer flexibele tegellijm met verbeterde hechting

- Veiligheid en gemak in plaatsing: tegel op tegel zonder grondlaag
- Tijdwinst op de werf: enkele verlijming grootformaat tegels
- Unieke verwerkbaarheid



webercol plus comfort

p. 40

Zeer flexibele lichtgewicht tegellijm

- Een uniek product voor al uw werven (nieuwbouw en renovatie)
- Tijdwinst op de werf: enkele verlijming grootformaat tegels
- Zeer fijne structuur: bijzonder geschikt voor doorzichtig mozaïek



webercol plus rapid

p. 42

Zeer flexibele en snel uithardende tegellijm

- Speciaal voor lokalen die een snelle ingebruikname vereisen, beloopbaar na 3 u
- Zeer geschikt voor het kleven van waterdichtings- en ontkoppelingsmembranen
- 2 lijmen in 1: vloeibare of normale consistentie

3 - Lijmen en mortels voor specifieke toepassingen



webercol aquaflex

p. 56

Flexibele tegellijm voor zwembaden, buitentoeepassingen en vochtige omgevingen

- Extreme hechting onderwater en in vochtige plaatsen
- Unieke verwerkbaarheid
- Maximale vorst- en dooi-wisselingsbestendigheid, verminderde kans op uitbloeiing



webercol ECO

p. 52

Zeer flexibele en ecologische tegellijm

- Zonder grondlaag op anhydriet, gipsbepleistering, gipsblokken, ...
- Minder irriterend voor de huid
- Veiligheid en gemak in plaatsing: zonder grondlaag op bestaande betegeling



webercol XXL

p. 50

Zeer flexibele en ecologische tegellijm

- Plaatsing van XL en XXL-tegels
- Plaatsing van tegels op beloopbare verse cementdekvloer
- Win tijd bij het plaatsen van tegels op vloerverwarming: geen ontkoppelingsmat nodig



webercol TB

p. 54

Flexibele dikbedtegellijm

- Zeer geschikt voor oneffen ondergronden
- Traditioneel toepasbaar en op verse dekvloer
- Variabele zetdikte van 5 tot 35 mm



webercol tradi

p. 58

Dikbed legmortel

- Voor natuursteen en poreuze tegels van groot tot zeer groot formaat
- Laat een goede beheersing van de vlakheid toe
- Toepasbaar volgens de traditionele plaatsingstechniek en op verse dekvloer

4 - Pastalijm



weberfix plus

p. 59

Kleefpasta

- Geschikt voor het plaatsen van tegels in keukens, badkamers en vochtige lokalen
- Plaatsing van tegels zonder grondlaag op gips en bestaande bekledingen

Overzicht voegmortels voor tegels

1 - Courante voegmortels

VOOR SMALLE VOEGEN



weberjoint pro

p. 62

Waterwerende mortel voor smalle tegelvoegen

- Fijne voeg, glad uitzicht
- Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- Maakt geen krassen op faïence dankzij zijn schuurvrije vulstoffen

VOOR BREDE VOEGEN



weberjoint large

p. 64

Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

- Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- Versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen
- Ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)

2 - Technische voegmortels

FLEXIBEL



weberjoint flex

p. 65

Flexibele, waterwerende mortel voor tegelvoegen

- Bijzonder geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloerverwarming, gevels, terrassen, ...
- Verhoogde waterwerendheid : weinig gevoelig voor vervuiling
- Zeer gemakkelijke reiniging van de tegels

EPOXY



weberepoxy easy

p. 60

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

- Uitgebreid kleurgamma, met mogelijkheid tot speciale effecten
- Uitermate geschikt voor het decoratief voegen van glasmosaïek
- Uitstekende verwerking
- Zeer lange verwerkingstijd
- Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging

3 - Decoratieve voegmortels

VOOR BREDE VOEGEN



webercolor premium

VERBETERDE FORMULE

p. 63

Hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel

- Antibacterieel, antischimmel en anti-algen
- Vlek- en vuilbestendig
- Hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien
- Makkelijk aan te brengen en te reinigen
- Snelle uitharding en ingebruikname



4 - Bestratingsvoegmiddelen

ONKRUIDVERMIJDEND



Weber Beamix Dansand

p. 66

Onkruidvermijdend voegzand voor nieuwe (sier)bestrating

- Eenvoudig droog aan te brengen
- Milieuvriendelijk en veilig



VOOR BESTRATINGSWERKEN



weberjoint fluide

p. 68

Zelfvloeiende en snel uithardende voegmortel

- Zeer sterk, geschikt voor bestratingswerken
- Eenvoudig aan te brengen, gewoon uitgieten
- Versnelde uitharding



webercol plus project

Zeer flexibele tegelijm

Voordelen

- Tegel op tegel zonder grondlaag
- Universeel inzetbaar
- Hoge afglijdingsweerstand



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
wit en grijs



go.be.weber/webercolplusproject

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels met alle porositeit, van klein tot groot formaat, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie
- levensduur van het mengsel : 4 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : van 12 tot 24 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol plus project niet op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...), op weinig cohesieve ondergronden, op betonplaat met curing compound
- gebruik webercol plus project niet voor het kleven van harsgebonden tegels, van XXL-tegels, van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

Tips en veiligheid

- gebruik witte tegelijm voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorziet bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en de DoP-BESGWT-030-1217 op go.be.weber/webercolplusproject

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x		
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x		
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x		
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x		
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x		
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
terracotta (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x			
terracotta op cementondergrond	x			
betegeling op cementondergrond	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x			
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x			
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x		
cementbepleistering	x	x		
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x	x***	
vloerverwarming met warm water	x	x	x***	
elektrische vloerverwarming	x	x	x***	
anhydriedekvloer *	x	x	x***	
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x***	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x***	
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x		
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x***	
gipsvloerplaten *	x	x	x***	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x***	
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x		
cementdekvloer	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x			
beton (tegels tot 28 meter)	x			
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x			

* na grondlaag weberprim tac

** na grondlaag weberprim bond mono

*** raadpleeg weber, max. formaat 6.400 cm²

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²


GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Zeer flexibele tegellijm met verbeterde hechting

Voordelen

- Veiligheid en gemak in plaatsing : tegel op tegel zonder grondlaag
- Tijdswinst op de werf : enkele verlijming grootformaat tegels
- Unieke verwerkbaarheid

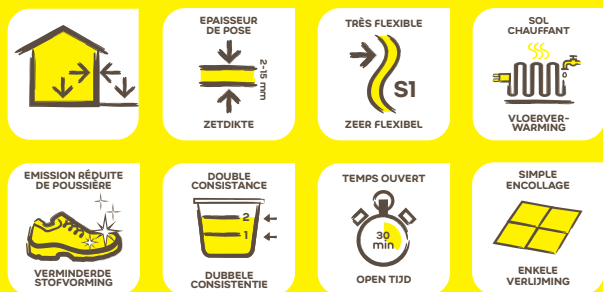

Verpakkingen

plastic zak van 5 en 25 kg

Kleur

wit en grijs



go.be.weber/webercolplus

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot grote formaten, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie, ook verwerkbaar in vloeibare consistentie
- levensduur van het mengsel : 5 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : van 12 tot 24 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol plus niet op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag, op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...), op weinig cohesieve ondergronden, op betonplaat met curing compound
- gebruik webercol plus niet voor het kleven van harsgebonden tegels, XXL-tegels en van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

Tips en veiligheid

- gebruik webercol plus wit voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWT-001-I2I7 op gobe.weber/webercolplus

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x***	
verlijmd kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x***	
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x***	
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x***	
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x***	
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x***	
terracotta (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x	x***	
terracotta op cementondergrond	x			
betegeling op cementondergrond	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x	x***	
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x	x***	
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x	x***	
cementbepleistering	x	x	x***	
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x	x***	
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x	x***	
elektrische vloerverwarming	x	x	x***	
anhydriedekvloer *	x	x	x***	
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x***	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x***	
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x***	
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x***	
hard vinyl op cementondergrond **	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
gezandstraalde asfaltdekvloer **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x***	
gipsvloerplaten *	x	x	x***	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x***	
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdekvloer	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x	
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x***	x***		
beton (tegels tot 28 meter)	x***	x***		
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x***	x***		

* na grondlaag **weberprim tac**
 ** na grondlaag **weberprim bond mono**
 *** raadpleeg Weber, max. formaat 14.400 cm²

Tegelformaten :
 KLEIN : ≤ 1.600 cm²
 MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
 GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
 XXL : ≥ 10.000 cm²

webercol plus comfort

Zeer flexibele lichtgewicht tegellijm

Voordelen

- Eén uniek product voor al uw werven (nieuwbouw en renovatie)
- Tijds winst op de werf : enkele verlijming grootformaat tegels
- Zeer fijne structuur : bijzonder geschikt voor doorzichtig mozaïek



Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot grote formaten, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie, ook verwerkbaar in vloeibare consistentie
- levensduur mengsel : 3 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 10 uren
- wachttijd vóór ingebruikname vloer : minimum 10 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol plus comfort niet op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal, op polyester, op weinig cohesieve ondergronden, op betonplaat met curing compound
- gebruik webercol plus comfort niet voor het kleven van harsgebonden tegels, van XXL-tegels en van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

Tips en veiligheid

- gebruik webercol plus comfort wit voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorziet bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 1,8 tot 2 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en de DoP-BESGWT-004-1217 op go.be.weber/webercolpluscomfort



Verpakkingen

plastic zak van 15 kg

Kleur

wit en grijs



go.be.weber/webercolpluscomfort

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x***	
verlijmd kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x***	
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x***	
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x***	
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x***	
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x***	
terracotta (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x	x***	
terracotta op cementondergrond	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x	x***	
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x	x***	
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x	x***	
cementbepleistering	x	x	x***	
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdek vloer	x	x	x***	
vloerverwarming met warm water	x	x	x***	
elektrische vloerverwarming in dek vloer	x	x	x***	
anhydrietdek vloer *	x	x	x***	
lichtbeton * -dek vloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x***	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x***	
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x***	
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x***	
hard vinyl op cementondergrond **	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
gezaandstraalde asfaltdek vloer **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x***	
gipsvloerplaten *	x	x	x***	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x***	
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdek vloer	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
gestabiliseerd zand (150 kg/m³ zand)	x	x	x	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x	
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x***	x***		
beton (tegels tot 28 meter)	x***	x***		
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x***	x***		
ZWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdek vloer	x	x		
beton, cementbepleistering	x	x		
weberdry cem, weberdry cemseal (privé-zwembad)	x	x		

* na grondlaag **weberprim tac**

** na grondlaag **weberprim bond mono**

*** raadpleeg Weber, max. formaat 14.400 cm²

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²


XXL : ≥ 10.000 cm²

webercol plus rapid

Zeer flexibele en snel uithardende tegellijm

Voordelen

- Speciaal voor lokalen die een snelle ingebruikname vereisen, beloopbaar na 3u
- Zeer geschikt voor het kleven van waterdichtings- en ontkoppelingsmembranen
- 2 lijmen in 1 : vloeibare of normale consistentie

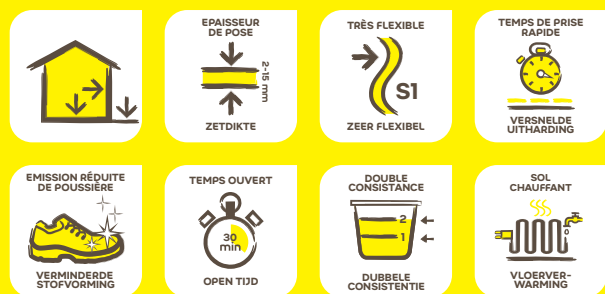

Verpakkingen

zak van 20 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webercolplusrapid

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot grote formaten, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie, ook verwerkbaar in vloeibare consistentie
 - zeer geschikt voor plaatsen van tegels in lokalen die snelle ingebruikname vereisen, alsook lokalen met zwaar verkeer (magazijnen, supermarkten, ...)
 - speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van tegels met schotelgedrag en het verlijmen van waterdichtings- en ontkoppelingsmembranen
 - levensduur van het mengsel : 2 uren
 - praktische open tijd : 30 minuten
 - versteltijd : 10 minuten
 - wachttijd voor het voegen : minimum 3 uren
 - wachttijd voor ingebruikname van de vloer na het voegen :
 - licht verkeer : 1 uur
 - normaal verkeer : 3 uren
 - intens verkeer : 8 uren
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
 - gebruik webercol plus rapid niet op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag, op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...), op weinig cohesieve ondergronden, op betonplaat met curing compound
 - gebruik webercol plus rapid niet voor het kleven van harsgebonden tegels, XXL-tegels en van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

Tips en veiligheid

- maak webercol plus rapid in kleine hoeveelheden aan, rekening houdend met de praktische open tijd
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWT-008-0921 op go.be.weber/webercolplusrapid

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x	
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x	
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x	
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x	
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x	
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	
terracotta (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x	x	
terracotta op cementondergrond	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x	x	
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x	x	
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x	x	
cementbepleistering	x	x	x	
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekplaat	x	x	x	
vloerverwarming met warm water	x	x	x	
elektrische vloerverwarming in dekplaat	x	x	x	
anhydrietdekplaat *	x	x	x	
lichtbeton * -dekplaat * (densiteit > 0,65)	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x	
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x	
hard vinyl op cementondergrond **	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
gezandstraalde asfaltdekplaat **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	
gipsvloerplaten *	x	x	x	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x	
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdekplaat	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
gestabiliseerd zand (150 kg/m³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x	
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x***	x***		
beton (tegels tot 28 meter)	x***	x***		
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x***	x***		

* na grondlaag **weberprim tac**
 ** na grondlaag **weberprim bond mono**
 **** raadpleeg Weber

Tegelformaten :
 KLEIN : ≤ 1.600 cm²
 MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
 GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
 XXL : ≥ 10.000 cm²

webercol primo project

Project tegellijm

Voordelen

- De basislijm voor het vloeren van grote projecten
- 2 lijmen in 1 : vloeibare of normale consistentie
- Makkelijk te verwerken



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
grijs

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels met alle porositeit, van klein en medium formaat, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten, ook verwerkbaar in vloeibare consistentie
- levensduur mengsel : 2 tot 3 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 10 uren
- wachttijd vóór ingebruikname vloer : 10 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol primo project niet op gevels, op vervormbare vloeren, op betonplaat met curing compound, op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal en polyester, op weinig cohesieve ondergronden
- gebruik webercol primo project niet voor het kleven van harsgebonden tegels, van natuursteen en van XXL-tegels

Tips en veiligheid

- gebruik witte tegellijm voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrenge en de DoP-BESGWT-033-1217 op gobe.weber/webercolprimoproject



go.be.weber/webercolprimoproject

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN				
beton, cement - of bastaardbepleistering	x			
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x			
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x			
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x			
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x			
afgeschuurde verf of betegeling ** (op cementondergrond)	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x			
terracotta ** (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN				
cementbepleistering, beton	x			
terracotta op cementondergrond **	x			
betegeling op cementondergrond **	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x			
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x			
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN				
beton	x			
cementbepleistering	x			
BINNENVLOEREN				
betonplaat, cementdekvloer	x	x		
vloerverwarming met warm water	x	x		
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x		
anhydriedekvloer *	x	x		
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x		
betegeling ** op cementondergrond	x	x		
vloerverf ** op cementondergrond	x	x		
harsvloeren ** op cementondergrond	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
gipsvloerplaten *	x			
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		
BUITENVLOEREN				
betonplaat	x			
cementdekvloer	x			
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x			
gestabiliseerd zand (150 kg/m³ zand)	x			
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x			


 * na grondlaag weberprim tac  ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

Productinformatie > Plaatsen van tegels

Voordelen

- Eenvoud en gemak in plaatsing
- Uitgebreide toepassingen

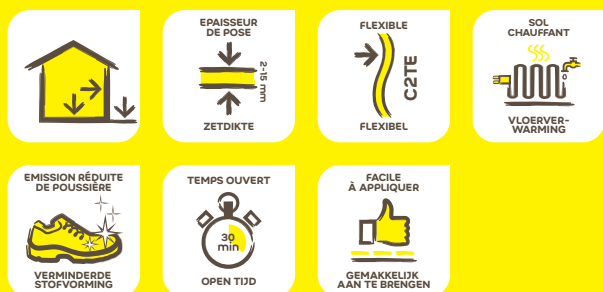

Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

wit en grijs



go.be.weber/webercolprimo

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein en medium formaat, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten
- levensduur mengsel : 4 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 24 uren
- wachttijd vóór ingebruikname vloer : van 24 tot 48 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol primo niet op vervormbare vloeren, op betonplaat met curing compound, op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal en polyester, op weinig cohesieve ondergronden
- gebruik webercol primo niet voor het kleven van harsgebonden tegels en van XXL-tegels

Tips en veiligheid

- gebruik webercol primo wit voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmvolverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmvolverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmvolverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrenge en de DoP-BESGWT-015-1217 op go.be.weber/webercolprimo

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x		
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x		
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x		
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x		
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x		
afgeschuurde verf of betegeling ** (op cementondergrond)	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
terracotta ** (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x		
terracotta op cementondergrond **	x			
betegeling op cementondergrond **	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x		
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x		
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x		
cementbepleistering	x	x		
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x		
vloerverwarming met warm water	x	x		
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x		
anhydriedekvloer *	x	x		
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x		
betegeling ** op cementondergrond	x	x		
vloerverf ** op cementondergrond	x	x		
harsvloeren ** op cementondergrond	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
gipsvloerplaten *	x			
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x		
cementdekvloer	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		

* na grondlaag weberprim tac

** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

webercol primo comfort

Flexibele lichtgewicht tegellijm

Voordelen

- Polyvalente tegellijm
- Tijds winst op de werf
- Gemakkelijk aan te brengen



Verpakkingen
plastic zak van 15 kg

Kleur
wit en grijs



go.be.weber/webercolprimocomfort

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein en medium formaat, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten
 - ook verwerkbaar in vloeibare consistentie
 - levensduur mengsel : 3 uren
 - praktische open tijd : 30 minuten
 - versteltijd : 20 minuten
 - wachttijd vóór het voegen : minimum 24 uren
 - wachttijd vóór ingebruikname vloer : minimum 24 uren
 - zetdikte : van 2 tot 15 mm
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- gebruik webercol primo comfort niet op gevels, op vervormbare vloeren, op betonplaat met curing compound, op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal en polyester, op weinig cohesieve ondergronden
 - gebruik webercol primo comfort niet voor het kleven van harsgebonden tegels en van XXL-tegels

Tips en veiligheid

- gebruik webercol primo comfort wit voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 1,8 tot 2 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en de DoP-BESGWT-032-1217 op go.be.weber/webercolprimocomfort

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x		
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x		
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x		
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x		
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x		
afgeschuurde verf of betegeling ** (op cementondergrond)	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
terracotta ** (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x		
terracotta op cementondergrond **	x			
betegeling op cementondergrond **	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x		
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x		
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x		
cementbepleistering	x	x		
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x		
uitgeharde of verse cementdekvloer	x	x		
vloerverwarming met warm water	x	x		
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x		
anhydriedekvloer *	x	x		
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x		
betegeling ** op cementondergrond	x	x		
vloerverf ** op cementondergrond	x	x		
harsvloeren ** op cementondergrond	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
gipsvloerplaten *	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x		
cementdekvloer	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		

* na grondlaag weberprim tac

** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²


GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Super flexibele tegellijm voor XL- en XXL-tegels

Voordelen

- Plaatsen van XL- en XXL-tegels
- Voor harsgebonden- en composiettegels en keramische tegels met glasvezelnet
- Tegels in verband op vloerverwarming : geen ontkoppelingsmat nodig

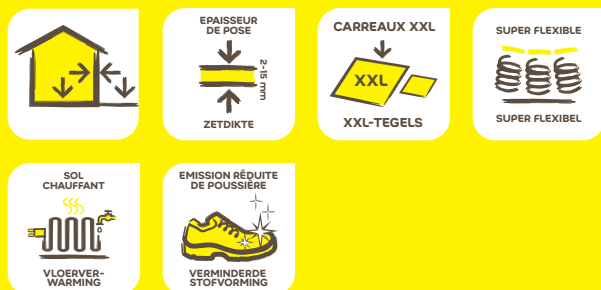

Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

wit en grijs



go.be.weber/webercolxxl

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot super grote formaten, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie
 - speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van harsgebonden tegels en dunne keramieken tegels met zeer groot formaat
 - bijzonder geschikt voor het plaatsen van tegels in lokalen met zwaar verkeer (magazijnen, supermarkten, ...), op gevels en op buitengevelisolatiesystemen (ETIC's)
 - geschikt voor het opvangen van spanningen bij het plaatsen van tegels in verband op vloerverwarming, waardoor het plaatsen van een ontkoppelingsmat overbodig wordt
 - levensduur mengsel : 2 uren
 - praktische open tijd : 30 minuten
 - versteltijd : 20 minuten
 - wachttijd vóór het voegen : minimum 10 uren
 - wachttijd vóór ingebruikname vloer : minimum 10 uren
 - zetdikte : van 2 tot 15 mm
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- gebruik webercol XXL niet op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), speciale ondergronden (metaal, polyester, ...), weinig cohesieve ondergronden, betonplaat met curing compound in zwembaden

Tips en veiligheid

- bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van tegels raadplegen of ons raadplegen
- technisch gezien is het mogelijk tegels te plaatsen op een verse chape van 1 tot 3 dagen oud. Voor een nog veiligere plaatsing, raden wij echter aan min. 28 dagen te wachten, of breng webersys flex roll aan. Raadpleeg ons in alle geval
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorziet bij vloerverwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- voeg bij het verlijmen van tegels op gevels steeds met weberjoint flex
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- 2,5 tot 3 kg/m² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengeen en DoP-BESGWT-017-1217 op go.be.weber/webercolxxl

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x	x
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x	x
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x	x
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x	x
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x	x
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x	x	x
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	x
terracotta (op cementondergrond)	x	x	x	x
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x	x	x
terracotta op cementondergrond	x	x	x	x
betegeling op cementondergrond	x	x	x	x
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x	x	x
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x	x	x
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x	x	
cementbepleistering	x	x	x	
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x	x	x
vloerverwarming met warm water	x	x	x	x
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x	x	x
anhydriedekvloer *	x	x	x	x
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x	x
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	x
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x	x
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x	x
hard vinyl op cementondergrond **	x	x	x	
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x	x	x	
oud verlijmd mozaïekparket **	x	x	x	
gezandstraalde asfaltdekvloer **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	x
gipsvloerplaten *	x	x	x	x
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x	x
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdekvloer	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
gestabiliseerd zand (150 kg/m³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x	x	
oude betegeling, granito ***	x***	x***		
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x	x	x***	
beton (tegels tot 28 meter)	x	x	x***	
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x	x	x***	

* na grondlaag weberprim tac

** na grondlaag weberprim bond mono

*** raadpleeg Weber

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Zeer flexibele en ecologische tegellijm

Voordelen

- Zonder grondlaag op bestaande betegeling, anhydriet, gips, ...



Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

wit



go.be.weber/webercoleco

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot medium formaten, op muren en vloeren binnen, bij nieuwbouw en renovatie
- levensduur van het mengsel : 2 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 24 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : van 24 tot 48 uren
- zetdikte : van 2 tot 10 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol ECO niet buiten, in vochtige lokalen, in zwembaden en waterreservoirs, op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal of polyester, op weinig cohesieve ondergronden, op betonplaat met curing compound
- gebruik webercol ECO niet voor het kleven van harsgebonden tegels, cementcomposiettegels, tegels op permanent vochtige ondergronden of ondergronden permanent onder water of doorzichtige tegels en mozaïek in vochtige of zeer vochtige lokalen

Tips en veiligheid

- wacht bij toepassing op vloerverwarming minimum 3 weken na het voegen vooraleer de vloerverwarming geleidelijk op te starten
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmmoverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmmoverdracht
- voorziet bij vloerverwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmmoverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- 2,5 tot 3 kg/m² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en de DoP-BESGWT-003-1217 op go.be.weber/webercoleco

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN				
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x		
verlijmde kalkzandsteenblokken en cellenbeton	x	x		
gipsbepleistering, gipsblokken	x	x		
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x		
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x		
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
terracotta (op cementondergrond)	x	x		
BINNENVLOEREN				
betonplaat, cementdekvloer	x	x		
vloerverwarming met warm water	x	x		
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x		
anhydrietdekvloer	x	x		
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x		
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
gipsvloerplaten *	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		


 * na grondlaag weberprim tac  ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

Flexibele dikbedtegellijm

Voordelen

- Zeer geschikt voor oneffen ondergronden
- Traditioneel toepasbaar en op verse dekvloer
- Variabele zetdikte van 5 tot 35 mm

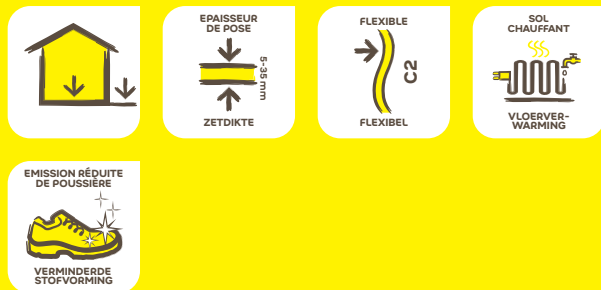

Verpakkingen
plastic zak van 20 kg

Kleur
wit



go.be.weber/webercoltb

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeiten, van klein tot groot formaat, op vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie
- levensduur mengsel : 4 uren
- praktische open tijd : 20 minuten
- versteltijd : 15 minuten
- wachttijd vóór het voegen :
 - verlijming : min. 24 uren
 - plaatsing in mortelbed : min. 48 uren
- wachttijd vóór ingebruikname vloer :
 - verlijming : min. 24 uren
 - plaatsing in mortelbed : min. 48 uren
- zetdikte : van 5 tot 35 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol TB niet op muren binnen en buiten, op gevels, op betonplaat met curing compound, op vloeren met elektrische vloerverwarming, op metaal en polyester, op weinig cohesieve ondergronden
- gebruik webercol TB niet voor het kleven van harsgebonden tegels

Tips en veiligheid

- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmvoverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmvoverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmvoverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 1,5 kg/m²/mm dikte, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en de DoP-BESGWT-007-1217 op go.be.weber/webercoltb

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	X	X		
uitgeharde of verse cementdekvloer	X	X		
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	X	X		
vloerverwarming met warm water	X	X		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	X	X		
betegeling ** op cementondergrond	X	X		
vloerverf ** op cementondergrond	X	X		
harsvloeren ** op cementondergrond	X	X		
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	X	X		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	X	X		
uitgeharde of verse cementdekvloer	X	X		
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	X	X		


 ** na grondlaag **weberprim bond mono**

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

Flexibele tegellijm voor zwembaden, terrassen en balkons

Voordelen

- Extreme hechting onder water en in vochtige plaatsen
- Unieke verwerkbaarheid
- Maximale weerstand vorst/dooicycli

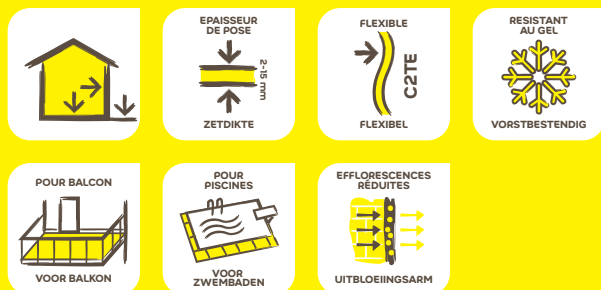

Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

wit

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein tot medium formaat, op nieuwe en oude muren en vloeren binnen en buiten en in zwembaden, waterreservoirs en zeer vochtige ruimtes
- levensduur van het mengsel : 4 uren
- praktische open tijd : 30 min.
- versteltijd : 20 min.
- wachttijd vóór het voegen : min. 12 tot 24 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 12 tot 24 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol aquaflex niet op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op betonplaat met curing compound, op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...), op weinig cohesieve ondergronden
- gebruik webercol aquaflex niet voor het kleven van harsgebonden tegels, van XXL-tegels en van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

Tips en veiligheid

- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiet-tegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerververwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrenge en de DoP-BESGWT-031-1217 op gobe.weber/webercolaquaflex



go.be.weber/webercolaquaflex

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT			
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x		
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x		
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x		
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x		
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x		
afgeschuurde verf of betegeling ** (op cementondergrond)	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
terracotta ** (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x		
terracotta op cementondergrond **	x			
betegeling op cementondergrond **	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x		
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x		
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x		
cementbepleistering	x	x		
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x		
vloerverwarming met warm water	x	x		
elektrische vloerverwarming	x	x		
anhydriedekvloer *	x	x		
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x		
betegeling ** op cementondergrond	x	x		
vloerverf ** op cementondergrond	x	x		
harsvloeren ** op cementondergrond	x	x		
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x		
gipsvloerplaten *	x			
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x		
cementdekvloer	x	x		
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan type webersys flex roll	x	x		
ZWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x		
beton, cementbepleistering	x	x		
weberdry cem, weberdry cemseal (privé zwembad)	x	x		

* na grondlaag **weberprim tac**
 ** na grondlaag **weberprim bond mono**

Tegelformaten :
 KLEIN : ≤ 1.600 cm²
 MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
 GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
 XXL : ≥ 10.000 cm²

Dikbed legmortel

Voordelen

- Voor het plaatsen van tegels van grote tot zeer grote formaten
- Laat een goede beheersing van de afgewerkte bekleding toe
- Toepasbaar volgens de traditionele plaatsingstechniek en op verse dekvloer



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
wit en grijs

Gebruik en limieten

- plaatsen van natuursteen en poreuze tegels in een mortelbed, op nieuwe vloeren, binnen en buiten
- levensduur van het mengsel : 2 uren
- wachttijd vóór het voegen : minimum 48 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 48 uren
- zetdikte : van 5 tot 35 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik webercol tradi niet op muren binnen en buiten, op vloerverwarming, betonplaat met curing compound, op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...), weinig cohesieve ondergronden
- gebruik webercol tradi niet voor het kleven van harsgebonden tegels en van niet-poreuze tegels

Tips en veiligheid

- de lijmoverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoverdracht
- voorzie voor vlekgevoelige natuursteen, bij buitentoepassingen een lijmoverdracht van 100% d.m.v. dubbele verlijming
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking

Verbruik

- ongeveer 15 kg/m²/cm dikte

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrenge en de DoP-BESGWT-011-1217 op go.be.weber/webercoltradi

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT
BINNENVLOEREN	PLAATSING IN MORTELBED
betonplaat	alle formaten, voorzie een overdracht van minimum 80%
uitgeharde of verse cementdekvloer	
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	
BUITENVLOEREN	PLAATSING IN MORTELBED
betonplaat	alle formaten, voorzie een overdracht van minimum 100%
uitgeharde of verse cementdekvloer	
gestabiliseerd zand (150 kg/m³ zand)	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	



go.be.weber/webercoltradi

Kleefpasta

Voordelen

- Geschikt voor het plaatsen van tegels in keukens, badkamers en vochtige lokalen
- Plaatsing zonder grondlaag van tegels op gips en bestaande bekledingen



Verpakkingen

emmer van 2 kg, 8 kg, 15 kg en 25 kg

Kleur

wit



go.be.weber/weberfixplus

Gebruik en limieten

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine formaten, op muren binnen, afdruiplakken, tafels en werkbladen
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 30 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum van 12 tot 24 uren
- totale uitharding : 8 tot 15 dagen
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- zetdikte : van 1 tot 4 mm
- gebruik weberfix plus niet op vloeren binnen en buiten en muren buiten, in zeer vochtige lokalen, op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal of polyester of op weinig cohesieve ondergronden
- gebruik weberfix plus niet voor het kleven van harsgebonden tegels en weinig poreuze tegels (< 3%) op niet-zuigende ondergronden

Tips en veiligheid

- beperk het gewicht van de tegel op weinig resistente ondergronden (gipsplaten, houten platen, ...) tot 20 kg/m²
- de lijmoverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoverdracht
- voorziet bij vlekgevoelige natuursteen een lijmoverdracht van 100%
- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- van 2 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrenge en de DoP-BESGWT-013-1217 op go.be.weber/weberfixplus

Toegelaten ondergronden

ONDERGROND	TEGELFORMAAT
BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN
beton	x
cement- of bastaardbepleistering	x
verlijmde kalkzandsteenblokken	x
cellenbeton	x
gipsbepleistering	x
gipsblokken	x
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x
vezelcementplaten (hou rekening met het gewicht van de tegels)	x
geëxpandeerde glasplaten	x
afgeschuurde verf op cementondergrond	x
betegeling op cementondergrond	x
houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B	x
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x
terracotta op cementondergrond	x
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN
beton	x
cementbepleistering	x
gipsblokken (waterwerend)	x
terracotta op cementondergrond	x

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

Voordelen

- Uitgebreid kleurgamma, met mogelijkheid tot speciale effecten
- Uitermate geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaïek
- Uitstekende verwerking
- Zeer lange verwerkingstijd
- Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging



Verpakkingen

emmer van 2,5 kg en 5 kg

Kleur

6 kleuren

(zie kleurenkaart p. 147)



go.be.weber/weberepoxeasy

Gebruik en limieten

- voegen van tegels en keramische bekledingen bestand tegen chemische producten
- herstellen van beschadigde tegelvoegen
- voor andere mogelijke toepassingen en bij gebruik als kleefmortel : raadpleeg ons
- levensduur van het mengsel : tot 90 minuten bij +20°C
- wachttijd bij gebruik als voegmortel :
 - vóór het voegen : minimum 24 uren
 - vóór het voegen in zwembad : minimum 72 uren
 - vóór ingebruikname van de vloer (licht verkeer) : 12 tot 24 uren
 - vóór ingebruikname van de vloer (zwaar verkeer) : min 72 uren
 - vóór volledige chemische weerstand : 7 dagen
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- voegbreedte : van 1 tot 10 mm
- gebruik weberepox easy niet in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé
- raadpleeg de lijst van de belangrijkste producten waaraan weberepox easy weerstaat op p. 61. Contacteer ons voor niet-vermelde producten

Tips en veiligheid

- bescherm vlekgevoelige tegels (gepolijste tegels, gestructureerde tegels, natuursteen, ...). Voer vooraf een test uit
- verwijder tijdens het aanbrengen systematisch het teveel aan weberepox easy met lauw water. Uitgeharde weberepox easy is niet meer te verwijderen
- reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw water
- gebruik steeds weberepox easy waarvan de temperatuur hoger is dan +10°C (warm au bain-marie op of stockeer in een verwarmd lokaal)
- voorzie voor het voegen in renovatiewerken steeds een minimum voegdikte van 3 mm
- respecteer steeds de verdelings- en uitzettingsvoegen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 24 maanden vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- bij het voegen : 0,3 tot 1 kg/m² - afhankelijk van :
 - het formaat van de tegels (A x B in cm)
 - de tegeldikte (D in mm)
 - de voegbreedte (Br in mm)
 - de formule : $V \text{ (kg/m}^2\text{)} = 0,16 \times D \times Br \times [(A + B)/(A \times B)]$
- NB : om bestendige voegen te bekomen moet de voegbreedte kleiner zijn dan de voegdiepte

Aanverwante diensten

- raadpleeg aanbrengen op go.be.weber/weberepoxeasy

Lokalen

- chemische industrie
 - laboratoria, productiewerkplaatsen en opslagruimtes, papier-, verf- en ledernijverheid, ...
- voedingsnijverheid
 - slachthuizen, conservenfabrieken, bottelarijen, melkerijen, brouwerijen, ...
- ziekenhuizen
 - operatiezalen, keukens, badkamers en douches, sanitaire installaties, ...
- zwembaden, thermen
 - zwembaden en hun omgeving, douches, baden met thermaal water of zeewater, Wellness, ...
- diversen
 - garages, batterijlokalen, openbare toiletten, stallen, waterzuiveringsstations, ...

Weerstand aan chemische producten

WEERSTAND AAN SOLVENTEN				
aard van het product	frequente blootstelling		tijdelijke blootstelling	
	+20°C	+50°C	+20°C	+50°C
aceton	-	-	(+)	-
ethyleenglycol	+	+	+	-
glycerine	+	+	+	+
methanol	+	(+)	+	+
methylcellosolve	-	-	-	-
perchloorethyleen	+	-	+	-
2-methylpyridine	-	-	-	-
tetrachloormethaan	(+)	-	+	-
trichloorethyleen	(+)	-	+	-
dibutylftalaat	+	(+)	+	+
fenol (1% in water)	+	-	+	+
formol	+	-	+	(+)
tolueen	+	-	+	(+)
dichloorethaan	-	-	-	-
toluol	+	-	+	(+)
methylisobutyl en ethylethylketon	(+)	-	+	(+)

WEERSTAND AAN OLIËN, VETTEN EN BRANDSTOFFEN				
aard van het product	frequente blootstelling		tijdelijke blootstelling	
	+20°C	+50°C	+20°C	+50°C
benzine	+	+	+	+
terpentijnolie	+	-	+	(+)
dieselbrandstof	+	+	+	+
arachideolie	+	+	+	+
teerolie	(+)	-	(+)	-
dierlijke oliën	+	+	+	+
motorolie	+	+	+	+
olijfolie	+	+	+	+
lichte stookolie	+	+	+	+
zware stookolie	+	+	+	+
petroleum	+	+	+	+
white spirit	+	+	+	+

WEERSTAND AAN ALKALIËN EN ZOUTOPLOSSINGEN					
aard van het product	concentratie	frequente blootstelling		tijdelijke blootstelling	
		+20°C	+50°C	+20°C	+50°C
ammoniakale oplossingen	25,0%	+	+	+	+
natriumhydroxide	50,0%	+	+	+	(+)
kaliumhydroxide	29,0%	+	+	+	+
natriumhypochloriet (bleekwater)		+	-	+	(+)
natriumhypochloriet (6,428 g actieve chloor/l opl.)		-	-	-	-
natriumhypochloriet (162,3 g actieve chloor/l opl.)		-	-	-	-
natriumhyposulfiet (verzadigde opl. bij +20°C)		+	(+)	+	+
in calciumchloride		+	-	+	(+)
in ijzerchloride		+	(+)	+	+
in natriumchloride		+	(+)	+	(+)
in natriumchromaat		+	-	+	(+)
in suiker		-	-	-	-
waterstofperoxyde	1,0%	+	(+)	+	+
zuurstofwater	10,0%	+	-	+	(+)
kalium- en aluminiumsulfat	-	+	+	+	+
calciumsulfat	-	-	+	+	+
kaliumpermanganaat	5,0%	+	-	+	(+)
	10,0%	(+)	-	(+)	-
natriumchloraat	-	+	+	+	+

WEERSTAND AAN ZUREN					
aard van het product	concentratie	frequente blootstelling		tijdelijke blootstelling	
		+20°C	+50°C	+20°C	+50°C
azijnzuur	2,5%	(+)	(+)	+	(+)
	10,0%	+	-	+	(+)
acrylzuur	2,5%	(+)	(+)	(+)	(+)
	10,0%	-	-	-	-
waterstofchloride	37,0%	+	(+)	+	(+)
chromiumzuur	20,0%	(+)	-	+	-
citroenzuur	10,0%	+	+	+	+
	40,0%	+	-	+	+
fluorwaterstofzuur	5,0%	+	-	+	(+)
mierenzuur	2,5%	+	(+)	+	+
	10,0%	+	-	+	(+)
melkzuur	2,5%	+	(+)	+	-
	10,0%	+	(+)	+	(+)
salpeterzuur	25,0%	+	-	-	(+)
	50,0%	-	-	+	-
oleïnezuur (zuiver)	-	+	-	+	-
fosforzuur	50,0%	+	(+)	+	(+)
	75,0%	-	-	(+)	-
zwavelzuur	1,5%	+	+	+	+
	50,0%	+	(+)	+	(+)
	75,0%	-	-	-	-
looi zuur	10,0%	+	+	+	+
wijnsteen zuur	10,0%	+	+	+	+
maleïne zuur	-	+	+	+	+
urine zuur	-	+	+	+	+
oxaal zuur	10,0%	+	-	+	(+)
humus zuur	-	+	+	+	+

Waterwerende mortel voor smalle tegelvoegen

Voordelen

- Fijne voeg, glad uitzicht
- Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- Maakt geen krassen op faience dankzij zijn schuurvrije vulstoffen



Verpakkingen

zak van 5 en 25 kg

Kleur

4 kleuren

(zie kleurenkaart p. 147)



go.be.weber/weberjointpro

Gebruik en limieten

- realiseren van tegelvoegen van faience, marmer, natuursteen, keramische tegels, glasdeeg van 1 tot 6 mm breedte
- levensduur van het mengsel : tot 2 uren
- wachttijd vóór volledige uitharding : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- voegbreedte : van 1 tot 6 mm
- gebruik weberjoint pro niet :
 - op vloeren onderworpen aan zwaar verkeer
 - op gevels, op vloerverwarming
 - op houten platen
 - op een plankenvloer bedekt met een egalisatiemortel : gebruik weberjoint flex
 - in zwembaden
 - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars), aan agressieve producten (zuren, detergents, ...)
 - in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : gebruik weberepox easy
- gebruik weberjoint pro zuiver wit niet in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procede : gebruik weberjoint pro cementgrijs, parelgrijs of staalgrijs
- gebruik weberjoint pro zuiver niet voor het voegen van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden : gebruik weberepox easy

Tips en veiligheid

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met een licht gekleurde voegmortel met witte kleefmortel
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen weberjoint pro zuiver wit (voer eerst een test uit)
- gebruik weberprim joint vóór het aanbrengen van weberjoint pro (voer eerst een test uit) om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
 - laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
 - maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, beschermd tegen vocht

Verbruik

- van 0,2 tot 1,5 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber.com / weberjointpro

Toegelaten ondergronden

- vloeren en muren binnen

Hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel

Voordelen

- Protect3 technologie : antibacterieel, antischimmel en anti-algen
- Pure-clean technologie : vlek- en vuilbestendig
- Hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien
- Makkelijk aan te brengen en te reinigen
- Snelle uitharding en ingebruikname



LARGEUR
DES JOINTS
1-15 MM

VOEGBREEDTE

SUPER FLEXIBLE



SUPER FLEXIBEL

ÉTANCHE



WATERWEREND

RÉSISTANT
AUX AGRESSIONS
CHIMIQUES



WEERSTAAT
AAN CHEMISCHE
AGRESSIES



PURE CLEAN



PROTECT³

EFFLORESCENCES
REDUITES



UITBLOEINGSARM



Verpakkingen

zak van 4 kg

Kleur

23 kleuren
(zie kleurenkaart p. 146)



go.be.weber/webercolorpremium

Gebruik en limieten

- realiseren van hoog performante en resistente voegen van tegels of keramische bekledingen van 1 tot 15 mm breedte : voegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta en faïence
- prestaties bijzonder geschikt voor gebruik in badkamers, douches, zwembaden, vochtige ruimtes met intensief voetgangersverkeer, individuele keukens, lokalen onderworpen aan reinigingen met geconcentreerde reinigingsproducten (zuren met pH > 3, detergent en solventen voor huishoudelijk gebruik) en residentiële zones
- ook geschikt voor het repareren van beschadigde voegen
- levensduur van het mengsel : 40 min. tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 4 - 8 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 12 uren *deze tijden bij +20°C bij hogere en verleng ze bij lagere temperaturen*
- voegbreedte : van 1 tot 15 mm
- gebruik webercolor premium niet in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars), in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren met pH < 3, sterke detergenten, ...), in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne, op zeer poreuze tegels, in publieke zwembaden, in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procedé, voor het voegen van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

Tips en veiligheid

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met een licht gekleurde voegmortel met witte kleefmortel
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen webercolor premium met een lichte kleur (voer eerst een test uit)
- gebruik weberprim joint vóór het aanbrengen van webercolor premium (voer eerst een test uit) om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken
- meng in kleine hoeveelheden en voer per kleine hoeveelheden uit
- het voegen van tegels met webercolor premium vereist een onmiddellijke en verzorgde reiniging
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegelijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
 - laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
 - maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- van 0,1 tot 2 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webercolorpremium

Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

Voordelen

- Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- Versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen
- Ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

6 kleuren

(zie kleurenkaart p. 147)



go.be.weber/weberjointlarge

Gebruik en limieten

- realiseren van tegelvoegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta van 3 tot 20 mm breedte
- levensduur van het mengsel : tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 24 uren
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- voegbreedte : van 3 tot 20 mm
- gebruik weberjoint large niet :
 - op gevels
 - op houten platen
 - op een plankenvoer bedekt met een egalisatiemortel : gebruik weberjoint flex
 - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars) : gebruik weberepoxy easy of webercolor premium
 - in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren, detergents, ...) : gebruik weberepoxy easy of webercolor premium
 - in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : gebruik weberepoxy easy of webercolor premium
 - in zwembaden

Tips en veiligheid

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met een licht gekleurde voegmortel met witte klefmortel
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen weberjoint large beige (voer eerst een test uit)
- gebruik weberprim joint vóór het aanbrengen van weberjoint large om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken (eerst een test uitvoeren) of bij gebruik van weberjoint large antraciet
- om zeer harde voegen te bekomen of bij warm weer, het product daarna na het aanbrengen lichtjes bevochtigen
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
 - laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
 - maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- van 0,5 tot 2 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberjointlarge

Toegelaten ondergronden

- vloeren en muren binnen
- vloeren buiten
- prestaties geschikt voor gebruik op vloerverwarming met warm water

weberjoint flex

Flexibele, waterwerende mortel voor tegelvoegen

Voordelen

- Bijzonder geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloerverwarming, gevels, terrassen ...
- Verhoogde waterwerendheid : weinig gevoelig voor vervuiling
- Zeer gemakkelijke reiniging van de tegels



Verpakkingen

zak van 5 en 25 kg

Kleur

5 kleuren

(zie kleurenkaart p. 147)



go.be.weber/weberjointflex

Gebruik en limieten

- realiseren van voegen van tegels of keramische bekledingen van 3 tot 12 mm breedte op moeilijke ondergronden
- levensduur van het mengsel : tot 45 minuten
- wachttijd vóór volledige uitharding : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren *deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- voegbreedte : van 3 tot 12 mm
- gebruik weberjoint flex niet :
 - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars) : gebruik weberepox easy of webercolor premium
 - in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren, detergents, ...) : gebruik weberepox easy of webercolor premium
 - in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : gebruik weberepox easy of webercolor premium op zeer poreuze tegels

Tips en veiligheid

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met een licht gekleurde voegmortel met witte kleefmortel
- meng in kleine hoeveelheden en voeg per kleine hoeveelheden uit
- het voegen van tegels met weberjoint flex vereist een onmiddellijke en verzorgde reiniging
- gebruik weberprim joint vóór het aanbrengen van weberjoint flex (voer eerst een test uit) om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken of bij gebruik van weberjoint flex antraciet
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
 - laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
 - maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- van 0,5 tot 2 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelmaat

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberjointflex

Toegelaten ondergronden

- vloeren en muren, binnen en buiten
- prestaties bijzonder geschikt voor een gebruik op houten vloeren, vloerverwarming, gevels, terrassen, betegeling op cementondergrond of hout
- systemen voor de akoestische isolatie onder tegels : webersys acoustic of webersys impact
- industriële of commerciële vloeren onderworpen aan zwaar verkeer

Weber Beamix Dansand

Onkruidmijndend voegzand voor nieuwe betonnen (sier)bestrating

Voordelen

- Voorkomt dat onkruid ontkiemt
- Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg
- Milieuvriendelijk en veilig
- Eenvoudig droog aan te brengen



Verpakkingen
plastic zak van 20 kg

Kleur
2 kleuren



go.be.weber/weberdansand

Gebruik en limieten

- voor voegen van 3 tot 10 mm breed en minimaal 40 mm hoog
- geschikt voor nieuwe bestrating
- geschikt voor betonklinkers, betontegels, ...
- droog bestrooien en invegen, na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen
- gebruik Weber Beamix Dansand niet :
 - bij bestrating grenzend aan bestaand metselwerk, wegens risico op uitbloeien
 - bij kleiklinker/klinkers van gebakken aarde, wegens risico op uitbloeien
 - bij kans op sterke watererosie, bvb. afwatering van een overkapping zonder goot
- Weber Beamix Dansand voorkomt geen mos of algengroei op de bestrating daar waar deze continue nat blijft en voorkomt geen onkruidgroei dat al onder de bestrating aanwezig is

Tips en veiligheid

- leg de nieuwe bestrating op een daarvoor geprepareerde ondergrond
- zorg voor een voldoende dikke en stabiele laag ophoogzand onder de bestrating
- zorg ervoor dat deze onkruid vrij is
- zorg ervoor dat er geen aarde vanuit de tuin op de bestrating komt. Verwijder dit onmiddellijk
- houdt de voegen proper
- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : Weber Beamix Dansand is, indien opgeslagen op een droge plaats en in een onaangebroken verpakking, onbeperkt houdbaar

Verbruik

- 3 kg per m² (bij formaat 200 x 150 x 50 en 3 mm voegbreedte)

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberdansand

Toegelaten ondergronden

- nieuwe vloeren en bestratingen buiten

Weber Beamix Dansand hard

Onkruidmijndend voegcement voor nieuwe en bestaande bestrating

Voordelen

- Harde voeg en voorkomt onkruid
- Voor nieuwe en bestaande bestrating
- Makkelijk aan te brengen, in de voegen vegen en met water benevelen
- Vorstbestendig, regenbestendig en milieuvriendelijk



Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

2 kleuren



go.be.weber/weberdansandhard

Gebruik en limieten

- voor voegen van 3 tot 10 mm breed en minimaal 40 mm hoog
- geschikt voor nieuwe en bestaande bestrating
- geschikt voor betonklinkers, betontegels, kasseien, natuursteen, ...
- de voegen zijn bij droog weer en een temperatuur van 20°C na ± 24 uur voldoende uitgehard
- afhankelijk van weersomstandigheden kan de uithardtijd langer of korter zijn
- gebruik Weber Beamix Dansand hard niet :
 - bij bestrating grenzend aan bestaand metselwerk, wegens risico op uitbloeien
 - bij kleiklinker/klinkers van gebakken aarde, wegens risico op uitbloeien
 - voor zeer gekleurde of poreuze bestrating
 - bij kans op sterke watererosie, bv. afwatering van een overkapping zonder goot
- Weber Beamix Dansand hard voorkomt geen mos of algengroei op de bestrating daar waar deze continue nat blijft

Tips en veiligheid

- breng de bestrating aan op een duurzame grindlaag en een egalisielaag met een goede afwatering
- Weber Beamix Dansand hard is waterdoorlatend, de ondergrond van de bestrating moet daarom ook waterdoorlatend zijn
- breng Weber Beamix Dansand hard eerst op een proefoppervlak aan
- verwijder een evt. cementwaas op het tegeloppervlak na 2 dagen met een harde bezem en wat zeepsop
- voorkom overbewatering (plassen water) tijdens het benevelen, dit kan het bindmiddel uit het Weber Beamix Dansand hard spoelen en extreme smet op de bestrating veroorzaken
- de voegen mogen geen resten van teelaarde, grond of ander vuil bevatten
- beschadigde voegen kunnen eenvoudig worden gerepareerd met nieuw voegmateriaal. Verwijder in dat geval echter eerst alle loszittende voegdeeltjes
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 2 kg per m² bij een voegbreedte van 3 mm

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberdansandhard

Toegelaten ondergronden

- vloeren en bestratingen buiten

weberjoint fluide

Zelfvloeiende en snel uithardende voegmortel voor bestratingen, terrassen, opritten en tuinpaden

Voordelen

- Zeer sterk, geschikt voor bestratingswerken
- Eenvoudig aan te brengen, gewoon uitgieten
- Versnelde uitharding, eenvoudig te reinigen door te spoelen met water



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/weberjointfluide

Gebruik en limieten

- eenvoudig voegen van bestratingen, tuinpaden, opritten en terrassen uit kasseien, klinkers, natuursteen, keramische tegels, ...
 - levensduur van het mengsel : 10 - 20 min
 - wachttijd vóór volledige uitharding : min. 24 uren
 - wachttijd vóór ingebruikname van de vloer :
 - beloopbaar : na 3 - 5 uren
 - autoverkeer : na 24 uren
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen*
- voegbreedte : van 8 tot 30 mm
 - voegdiepte : min. 20 mm
 - gebruik weberjoint fluide niet :
 - binnen
 - op muren
 - op instabiele ondergronden
 - bij aansluitingen tussen vloer en muur (gebruik hier een elastische voeg type weberseal N)
 - bij te poreuze stenen

Tips en veiligheid

- meng maar zoveel product, als er binnen 20 minuten kan verwerkt worden
- voorziet een vloeistop aan de randen, zodat het voegmiddel niet kan weglopen
- tijdens de uitharding beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind
- voorziet voldoende uitzettingsvoegen en herneem uitzettingsvoegen vanuit de ondergrond
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden : respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
- breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
- respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
- laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- verwijder teveel aan water op de voegen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 7 tot 30 kg/m², afhankelijk van de voegdiepte, voegbreedte en steenformaat

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op [gobeweber/weberjointfluide](https://go.be.weber/weberjointfluide)

Toegelaten ondergronden

- vloeren buiten

Hoogperformante gekleurde silicone



Verpakkingen

koker van 300 ml

Kleuren

27 kleuren
(kleurenkaart p. 146)



- Zeer goede weers-, verouderings- en uv-bestendigheid
- Schimmelwerend en bacteriostatisch
- Zeer goede hechting op keramische ondergronden
- Beschikbaar in alle weberjoint en webercolor kleuren

Gebruik en limieten

- dilatatie- en aansluitvoegen in sanitaire omgevingen
- afdichten van dilatatievoegen in vloeren en wanden
- lijmen en afkitten van glazen bouwstenen
- afdichten van profielglas
- toegelaten ondergronden : vloeren en muren, binnen en buiten
- gebruik weberseal S niet voor het afdichten van natuursteen

Tips en veiligheid

- vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen compatibel zijn, ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (bv. verkleuren)
- breng indien er grote holtes zijn eerst een passend rondsnoer aan om deze op te vullen
- bij het afmessen mag geen holte ontstaan, dit om de kans op schimmelaantasting te verminderen
- zorg tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer
- vermijd contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevend materialen zoals bvb. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Hoogperformante gekleurde neutrale silicone



Verpakkingen

koker van 300 ml

Kleuren

8 kleuren
(kleurenkaart p. 146)



- Neutraal vernettende 1-component silicone, MEKO-vrij
- Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen
- Niet corrosief
- Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid
- Schimmelwerend en uitstekend afwerkbaar oppervlak

Gebruik en limieten

- afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen
- afdichten van uitzettingsvoegen op vloeren, wanden en gevels
- afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van onderwatervoegen
- afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
- afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen
- toegelaten ondergronden : vloeren en muren, binnen en buiten

Tips en veiligheid

- vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (bvb. verkleuren)
- breng indien er grote holtes zijn eerst een passend rondsnoer aan om deze op te vullen
- bij het afmessen mag geen holte ontstaan, dit om de kans op schimmelaantasting te verminderen
- zorg tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer
- vermijd contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevend materialen zoals bvb. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen
- bij de sanering van door schimmel bevalen voegen moet de aanwezige elastische afdichtingkit volledig verwijderd worden. Voor het opnieuw vervoegen moeten de betrokken voegen met weberklin green behandeld worden om eventueel overgebleven schimmelsporen te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan kan ondanks de schimmelwerende instelling van de afdichtingkit snel weer schimmel op de voeg groeien
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

weberprim joint

Gebruik

- voor het beschermen van poreuze tegels (zelfs zeer licht) tegen indringing van de voegmortelkleur bij het voegen van hevige of donkere kleuren

Verbruik

- 35 ml/m²

Bewaring


- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten en originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte



webersys dry corner I & O

Gebruik

- voorgevormde binnen- (webersys dry corner I) en buitenhoeken (webersys dry corner O) (90°) voor het waterdicht maken van binnen- en buitenhoeken bij het aanbrengen van de systemen ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry, webersys dry GOLD en webersys flex roll



webersys dry tube

Gebruik

- afvoer- en buismanchetten voor het waterdicht maken van vloeraflopen en buisdoorvoeringen bij het aanbrengen van de systemen ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry, webersys dry GOLD en webersys flex roll

Type

- webersys dry tube 32 - 55 mm voor de buisdoorvoeraansluitingen
- webersys dry tube 100 - 130 mm voor de vloeraflopen



webersys flex band

Gebruik

- flexibele waterdichtingsband voor het waterdicht maken van de naad- en hoekaansluitingen (aansluiting muur/muur, muur/vloer) en de behandeling van de uitzetvoegen bij het aanbrengen van de systemen ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry, webersys dry GOLD en webersys flex roll

Afmetingen

- rol van 12 cm x 20 m



Systeem ter bescherming tegen waterinfiltraties onder tegels

Voordelen

- Verzekert een volledige bescherming van de ondergrond tegen water
- Gebruiksklaar, aan te brengen met de rol
- Reiniging van het gereedschap met water



Verpakkingen

emmer van 7 kg

Kleur

blauw

go.be.weber/webersysdry

Gebruik en limieten

- beschermen tegen water van muren en vloeren in vochtige lokalen (sanitair, douches, keukens van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik) en in zeer vochtige lokalen (balneotherapiecentra, aquapretparken, ...)
- wachttijd tussen 2 lagen webersys dry : minimum 2 tot 4 uren
- wachttijd vóór het plaatsen van de tegels : minimum 12 uren (webersys dry mag niet meer kleverig zijn)
- laagdikte : gemiddeld 1 mm
- gebruik webersys dry niet om de waterdichting van gevels, zwembaden of waterreservoirs, vloeren in industriële lokalen, dakterrassen of van onstabiele ondergronden te verzekeren

Tips en veiligheid

- gebruik webersys dry, als zijnde een beschermonderlaag tegen water van een volledig systeem, STEEDS met de andere producten van het webersys dry systeem
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- 1,2 tot 1,4 kg/m² (voor een droge film van gemiddeld 1 mm dikte)

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webersysdry

Toegelaten ondergronden

BINNENMUREN		
ONDERGROND (*)	VOCHTIGE LOKALEN	ZEER VOCHTIGE LOKALEN
cementbepleistering*, beton*, vezelcementplaat	JA	JA
gipskartonplaat (grondlaag op de voegen*)	JA,	NEEN
terracotta* (op cementondergrond)	uitgezonderd bij hogedrukreiniging	
waterwerende gipskartonplaat*, gipsblokken* (waterwerend of niet), gipsbepleistering*	JA	NEEN
houten platen (spaanplaat type B, multiplex WBP)	JA	NEEN
beklede geëxtrudeerde PS-plaat	JA	JA
cellenbetonblokken*	JA	NEEN
bestaande hechtende bekleding : verf tegels	de onderliggende ondergrond bepaalt het gebruiksdomein (raadpleeg ons)	
BINNENVLOEREN	VOCHTIGE LOKALEN	ZEER VOCHTIGE LOKALEN
cementdekvloer*, betonplaat*	JA	JA
bestaande bekledingen op cementgebonden ondergronden : hard vinyl, hechtende verf, bestaande tegels	JA	NEEN
beklede geëxtrudeerde PS-plaat	JA	JA
voorgevormd vloerelement voor inloopdouches	JA	JA
houten platen (multiplex WBP of spaanplaat type B)	JA (voor lokalen < 10 m²)	NEEN

* na grondlaag **weberprim tac**

andere ondergronden : raadpleeg ons

webersys dry GOLD

Flexibel en dun waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

Voordelen

- Membraan uit polypropyleen : betere thermische weerstand, betere hechting van tegellijmen
- Flexibel : scheuoverbruggend
- Dun membraan : soepelder en gemakkelijker te verwerken
- Milieuvriendelijk : 100% recycleerbaar
- Met raster : snel en eenvoudig op maat te snijden



Verpakkingen

rol van 30 m

Kleur

geel

go.be.weber/webersysdrygold

Gebruik en limieten

- beschermen tegen waterinfiltraties van muren en vloeren in vochtige lokalen (sanitair, badkamers, douches, keukens van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik) en in zeer vochtige lokalen (balneotherapiecentra, aquapretparken, wellness, industriële keukens, ...)
- te gebruiken als dampscherm op plaatsen met een hoog waterdampgehalte (bvb. sauna's)
- wachttijd vóór het plaatsen van de tegels :
 - toepassing op muren : onmiddellijk
 - toepassing op vloeren : ± 12 uren (wachten tot de uitharding van de tegellijm onder het waterdichtingsmembraan)
- deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen
- gebruik webersys dry GOLD niet :
 - buiten
 - om de waterdichting van gevels, zwembaden of waterreservoirs, balkons, terrassen, dakterrassen te verzekeren
 - op onstabiele ondergronden
 - op bitumineuze membranen of ondergronden o.b.v. bitumen
 - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk

N.B. : het maximum formaat van de tegels wordt bepaald door de tabellen van de technische nota's van de gebruikte tegellijmen

Tips en veiligheid

- behandel de uitzet- en verdelingsvoegen met de waterdichtingsband webersys flex band en herneem ze ter hoogte van het tegelwerk
- raadpleeg vooraf de technische fiches van de gebruikte producten in combinatie met het systeem
- let erop het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren. Bescherm het membraan in doorgangs- en stockagezones met planken
- voorzie in vochtige lokalen altijd een helling van minimum 1,5% (1,5 cm/m)
- gebruik webersys dry GOLD, als zijnde een volledig waterdichtingssysteem, STEEDS met de producten behorend tot het systeem webersys dry GOLD
- beperk bij gebruik van webercol TB de zetdikte tot 10 mm
- bewaring : onbeperkt houdbaar

Verbruik

- 1,05 m²/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/webersysdrygold

Toegelaten ondergronden

BINNENMUREN		
ONDERGROND (*)	VOCHTIGE LOKALEN	ZEER VOCHTIGE LOKALEN
cementbepleistering, beton, vezelcementplaat	JA	JA
waterwerende gipskartonplaat, gipsbepleistering, gipsblokken (waterwerend of niet)	JA, uitgezonderd bij hogedrukreiniging	NEEN
verlijmd kalkzandsteenblokken en cellenbetonblokken	JA	raadpleeg ons
houten platen (multiplex WBP of spaanplaat type B)	JA	NEEN
bestaande hechtende bekledingen (op cementondergrond) : verf, tegels	JA	JA
geëxtrudeerde PS-plaat	JA	JA
BINNENVLOEREN	VOCHTIGE LOKALEN	ZEER VOCHTIGE LOKALEN
cementdekvloer* betonplaat*	JA	JA
bestaande bekledingen op cementgebonden ondergronden : hard vinyl*, hechtende verf*, bestaande tegels*	JA	JA
houten platen (multiplex WBP of spaanplaat type B)	JA	NEEN
beklede geëxtrudeerde PS-plaat	JA	JA
voorgevormd vloerelement voor inloopdouches	JA	JA

* Het gebruik vooraf van de grondlagen **weberprim tac** en **weberprim bond mono** wordt bepaald door de karakteristieken van de gebruikte tegellijmen. Raadpleeg eerst de productfiches van de te gebruiken tegellijmen.

webersys flex roll

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan

Voordelen

- Dun systeem : 1,5 mm dik
- Snel bekleedbaar : tijds winst
- Zonder noppen : minder lijmverbruik
- Membraan uit polypropyleen : betere thermische weerstand, betere hechting van tegellijmen
- Milieuvriendelijk : 100% recycleerbaar



ÉTANCHE

WATERDICHT

TRÈS FLEXIBLE

ZEER FLEXIBEL

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

MILIEUVRIENDELIJK



Verpakkingen

rol van 15 m

Kleur

geel en grijs



go.be.weber/webersysflexroll

Gebruik en limieten

- ontkoppelen en beschermen tegen waterinfiltraties van te betegelde vloeren op balkons en terrassen
- ontkoppelen en beschermen tegen waterinfiltraties van tegelwerken in vochtige en zeer vochtige lokalen zoals badkamers, (groot)keukens, douches, sanitair van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik en in lokalen met intens verkeer
- ontkoppelen van tegelwerken op ondergronden onderhevig aan dimensionale schommelingen (houten vloeren, vloerverwarming)
- wachttijd vóór het plaatsen van de tegels : ± 12 uren (wachten tot de uitharding van de tegellijm onder het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan)

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

- gebruik webersys flex roll niet om de waterdichting van gevels, zwembaden of waterreservoirs, vloeren in industriële lokalen (belasting $> 2 \text{ KN/m}^2$) te verzekeren, op onstabiele ondergronden op bitumineuze membranen of ondergronden o.b.v. bitumen

N.B. : het maximum formaat van de tegels wordt bepaald door de tabellen van de technische nota's van de gebruikte tegellijm

Tips en veiligheid

- behandel de uitzet- en verdelingsvoegen met de waterdichtingsband webersys flex band (zie "Behandelen van de uitzetvoegen") en herneem ze ter hoogte van het tegelwerk
- raadpleeg op voorhand de technische fiches van de gebruikte producten in combinatie met het systeem
- let erop het waterdichtingsmembraan webersys flex roll na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren
- bescherm het membraan in doorgangs- en stockagezones met planken
- vergewis u steeds over de goede ventilatie onder de plankenvloer of houten platen
- voorzie op balkons, terrassen en in vochtige lokalen, altijd een helling van minimum 1,5% (1,5 cm/m)
- gebruik webersys flex roll als zijnde een volledig waterdichtingssysteem STEEDS met de producten behorend tot het systeem webersys flex roll
- beperk bij gebruik van webercol TB de zetdikte tot 10 mm
- bewaring : onbeperkt houdbaar

Verbruik

- $1,00 \text{ m}^2/\text{m}^2$

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webersysflexroll

Toegelaten ondergronden

ONDERGRONDEN	VLOEREN	
	BINNEN	BUITEN
cementdekplaat, betonplaat	x	x
vloerverwarming (warm water en elektrisch)	x	
betegeling op cementondergrond	x	x
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	
hard vinyl, verf op cementondergrond	x	
plankenvloer, houten platen (multiplex WBP, spaanplaat type B in droge of halfvochtige lokalen)	x	

webersys acoustic

Systeem voor akoestische isolatie



Verpakkingen

volledige kit voor 15 m² en 60 m² met accessoires

Kleuren

onderlaag : wit/zwart
lijm webersys acoustic : wit



- Snelle en eenvoudige plaatsing : lichte rollen
- Eenvoudig versnijdbaar, zelfnivellerende uitvlakmortel
- Geringe totale dikte : 11 mm, zonder tegels

Gebruik en limieten

- akoestische isolatie onder betegelde vloeren van verdiepingen
- het systeem bestaat uit : webersys acoustic : akoestische onderlaag (polyestervlies bedekt met een afdichtlaag) dewelke een geluidswerende bekuiping verzekert, uitvlakmortel webersys acoustic vezels versterkt, snel en zelfnivellerend op basis van hydraulische bindmiddelen, de producten voor het plaatsen van de vloerbekleding (tegels)
- de plaatsing van de tegels gebeurt steeds in dubbele verlijming d.m.v. een tegellijm met gemengde bindmiddelen : webercol flex
- webersys acoustic voorziet werken in lokalen met klasse P2 of P3
- wachttijd van de webersys acoustic lijm : 5 minuten bij +20°C, op een normaal poreuze ondergrond
- wachttijd vóór licht verkeer op de uitvlakmortel webersys acoustic : min. 4 uren, wachttijd vóór het plaatsen van de tegels op de uitvlakmortel webersys acoustic : min. 4 uren, wachttijd vóór het voegen : min. 24 uren
- minimale dikte van de uitvlakmortel webersys acoustic : 5 mm (op de onderlaag)
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere temperaturen en 65% relatieve vochtigheid, en verkort ze bij hogere temperaturen
- het gebruik van het systeem is beperkt tot lokalen U4P3
- gebruik webersys acoustic niet op vloerverwarming

Tips en veiligheid

- de onderlaag webersys acoustic mag enkel samen met de andere producten van het systeem gebruikt worden
- plaats de witte zijde van de onderlaag op de ondergrond
- respecteer de hoeveelheid aanmaakwater van de uitvlakmortel webersys acoustic (5 l water per zak van 25 kg)
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

go.be.weber/webersysacoustic

webersys impact

Plaatsysteem voor akoestische isolatie tegen contactgeluiden onder tegels



Verpakkingen

volledige kit voor 5 m² en 20 m² met accessoires



- Uitzonderlijke akoestische prestaties : $\Delta Lw^* = 20$ dB
- Snel en zeer dun (8 mm) systeem
- Lichte platen en gemakkelijk te snijden
- Geschikt voor in nieuwbouw en renovatie
- Ontkoppelingsfunctie

Gebruik en limieten

- akoestische contactgeluidsisolatie onder betegelde vloeren van verdiepingen
- het systeem webersys impact bestaat uit :
 - de akoestische platen dewelke een geluidswerende bekuiping en het mechanisch weerstand verzekert
 - de producten voor het plaatsen van de vloerbekleding (tegels)
- de plaatsing van de tegels gebeurt in enkel verlijming met webercol performance
- webersys impact verzekert ook een ontkoppelingsfunctie van de tegels op delicate ondergronden (houten vloeren)
- wachttijd van de webersys impact lijm : 5 minuten bij +20°C, op een normaal poreuze ondergrond
- wachttijd vóór het plaatsen van de tegels : onmiddellijk na het plaatsen van de platen
- wachttijd vóór het voegen : 16 uren minimum
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 24 tot 48 uren na het voegen
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere temperaturen en 65% relatieve vochtigheid, en verkort ze bij hogere temperaturen
- het gebruik van het systeem is beperkt tot lokalen U4P3
- gebruik webersys impact niet op vloerverwarming

Tips en veiligheid

- de webersys impact platen mogen enkel samen met de andere producten van het systeem gebruikt worden
- plaats de witte zijde van de platen op de ondergrond
- alle scheidingswanden dienen geplaatst te zijn alvorens webersys impact aan te brengen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

go.be.weber/webersysimpact

Overzicht primers en toeslagstoffen

1 - Primers voor vloeregalisatiemortels en tegellijmen

POROSITEITSREGELEND

weberprim tac

p. 76



Porositeitsregelende grondlaag

- Regelt de porositeit van de ondergrond
- Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergronden en verbetert de hechting
- Gebruiksklaar
- Niet toxisch, niet ontvlambaar

HECHTGRONDLAAG

weberprim bond mono

p. 77



Waterwerende hechtgrondlaag

- 1 component hechtprimer : snel en gebruiksklaar
- Hoge hechtsterkte : bevordert de hechting op oude ondergronden van nivelleringsmortels en tegellijmen
- Solventvrij
- Sneldrogend

2 - Toeslagstoffen voor mortels en beton

weberad superbond

p. 79



Universeel polymeer

- Verhoogt de mechanische weerstanden
- Verbeterd de hechting
- Maakt waterdicht

weberad mics air

p. 80



Luchtbelvormer en plastificeerder

- Bijzonder geschikt voor het verbeteren van mortels o.b.v. wit cement voor het plaatsen van natuursteen
- Verhoogt de plasticiteit van de mortel
- Beschermst de uitgeharde mortels tegen vorst-dooi cycli

weberad mics freeze

p. 81



Vloeibare chloridevrije versneller en plastificeerder

- Vergemakelijkt de werkzaamheden tijdens koude periodes
- Verhoogt de plasticiteit van de mortel
- Verbeterd de vorstweerstand tijdens de uitharding van mortels en beton
- Toepasbaar tot een omgevingstemperatuur van -10°C

weberad cret

p. 82



Polyvalent ontkistingsmiddel

- Aangepast aan alle bekistingstypes
- Beschermst de bekistingen tegen roestvorming
- Ontkisting zonder afval

weberpigment

p. 78



Kleurstof voor mortels en beton

- Beschikbaar in 4 kleuren
- Samengesteld uit minerale pigmenten

weberprim tac

Porositeitsregelende grondlaag voor vloeregalisatiemortels en tegellijmen

Voordelen

- Regelt de porositeit van de ondergrond
- Vermijdt luchtbellens en kleurschakeringen bij het plaatsen van vloeregalisatiemortels
- Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergronden en verbetert de hechting
- Gebruiksklaar
- Niet toxisch, niet ontvlambaar



Verpakkingen

emmer van 5 kg en 15 kg

Kleur

licht groen



go.be.weber/weberprimtac

Gebruik en limieten

- voor het voorbereiden van de ondergronden vóór het aanbrengen van tegellijmen, van egalisatie- en nivelleringsmortels voor vloeren of het systeem ter bescherming tegen waterinfiltraties onder tegels webersys dry
- drogingstijd : 1 tot 4 uren afhankelijk van de temperatuur en de porositeit van de ondergrond
- bedekking : na minimum 1 uur (weberprim tac dient droog te zijn)
deze tijden gelden bij + 20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen of bij tocht
- gebruik weberprim tac niet :
 - op bestaande oude bekledingen (keramische tegels, hard vinyl, plankenvloer) : gebruik weberprim bond mono
 - om brokkelige ondergronden te verstevigen
- het gebruik van weberprim tac sluit de reiniging van de ondergrond niet uit

Tips en veiligheid

- raadpleeg de technische nota's van de vloeregalisatie-, nivelleringsmortels en tegellijmen
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- 150 tot 250 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/weberprimtac

Toegelaten ondergronden

ONDERGRONDEN	VLOEREN	
	BINNEN	BUITEN
cementdekvloer (te poreus of niet poreus)	x	x
betonplaat (te poreus of niet poreus)	x	x
anhydrietdekvloer (geschuurd)	x	
lichtbeton	x	
op deze ondergronden mogen enkel restsporen in de vorm van oppervlakkige verkleuring van gips, neopreen-, acryl- en vinyllijmen of verf voorkomen	x	

ONDERGRONDEN	MUREN	
	BINNEN	BUITEN
gipsbepleistering	x	
gipsblokken, waterwerend of niet	x	
cementbepleistering (te poreus of niet poreus)	x	x
beton (te poreus of niet poreus)	x	x
gipsplaten waterwerend of niet	x	
cellenbetonblokken	x	
kalkzandsteenblokken	x	
vezelcementplaten		x
bakstenen		x

- voor alle andere ondergronden, ons raadplegen

weberprim bond mono

Waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en tegellijmen

Voordelen

- 1 component hechtprimer : snel en gebruiksklaar
- Hoge hechtsterkte : bevordert de hechting op oude ondergronden van nivelleringsmortels en tegellijmen
- Solventvrij
- Sneldrogend



Verpakkingen

bus van 2,5 kg en emmer van 5 kg

Kleur

licht rood



Gebruik en limieten

- waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en tegellijmen op oude ondergronden
- drogingstijd : 1 tot 3 uren
- na droging vormt weberprim bond mono een doorschijnende roze film die licht kleverig blijft om een goede hechting met het bekledingsmateriaal te waarborgen
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik weberprim bond mono niet :
 - buiten
 - onder water
 - op gipskartonplaten of anhydrietdekvloeren om de waterdichting van watergevoelige ondergronden in vochtige lokalen te verzekeren
 - op oude lijmresten oplosbaar met water

Tips en veiligheid

- raadpleeg de technische nota's van de vloeregalisatie-, nivelleringsmortels en tegellijmen
- verdun weberprim bond mono niet
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- bevuil weberprim bond mono niet vóór het aanbrengen van de mortels om hun hechting niet te schaden (planken of stijve platen ter bescherming plaatsen)
- verwijder vóór het aanbrengen van weberprim bond mono zorgvuldig alle lijmresten oplosbaar met water
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- ongeveer 100 g/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberprimbondmono

Toegelaten ondergronden

ONDERGRONDEN	MUREN	VLOEREN
	BINNEN	
alle soorten tegels	x	x
resistente verven (epoxy, polyurethaan, ...)	x	x
hard vinyl		x
cementdekvloeren met epoxy of bitumineuze lijmresten		x
waterbestendige houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B of type OSB		x
asfaltdekvloeren		x
plankenvloeren op steunbalken		x

- voor alle andere ondergronden : raadpleeg ons

go.be.weber/weberprimbondmono

weberpigment

Kleurstof voor mortels en beton

Voordelen

- Beschikbaar in 4 kleuren
- Uitsluitend samengesteld uit minerale pigmenten

Gebruik en limieten

- pigment voor het kleuren van mortels en beton

Tips en veiligheid

- voer vooraf een test uit om de gewenste kleur van de mortel te bepalen. Pas de hoeveelheid kleurstof hieraan aan
- hanteer, eenmaal de pigmenteringsverhouding vastgesteld, steeds dezelfde verhouding weberpigment en water. Houd ook de mengtijd aan teneinde kleurverschillen te vermijden
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : onbepikt houdbaar, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- ongeveer 2 kg voor 50 kg cement, naargelang de gewenste kleur

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/pigment

Verpakkingen

bruin : emmer van 0,5 kg
geel : emmer van 0,5 kg
zwart : emmer van 1 kg
rood : emmer van 1 kg

Kleur

bruin
geel
zwart
rood



go.be.weber/weberpigment

weberad superbond

Universele polymeer toeslagstof voor hechting en waterdichting van mortels en beton

Voordelen

- Verhoogt de mechanische weerstanden
- Verbeterd de hechting
- Maakt waterdicht



Verpakkingen

plastieken fles van 1 l
plastieken bus van 5 en 10 l

Kleur

wit

go.be.weber/weberadsuperbond

Gebruik en limieten

- vloeibaar hars toe te voegen aan het aanmaakwater van beton en mortels op basis van cement en aan te wenden als hechtlaag of cementbrij, vloer- of dekvloermortel, metselmortel of herstellingsmortel
- verbetert de hechting en vermindert de risico's op loskomen
- verhoogt de mechanische weerstanden
- verbetert de waterdichting
- verbetert de verwerkbaarheid
- verbetert de hardheid en de weerstand tegen slijtage
- densiteit : 1,0
- pH : 10
- vast stofgehalte : 45%
- gebruik weberad superbond niet als grondlaag (raadpleeg ons), onverdund (verdun steeds in het aanmaakwater) of bij vorst

Tips en veiligheid

- reinig het gereedschap vóór droging met water
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- zie tabel met de indicatieve doseringen hieronder

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberadsuperbond

Indicatieve dosering

TOEPASSING	DIKTE (mm)	DOSERING WEBERAD SUPERBOND /50 KG CEMENT	MENGVERHOUDING IN VOLUMEDELEN			DOSERING/ WATER
			CEMENT IN VOLUMEDEEL	VULSTOFFEN VOLUMEDEEL	SOORT	
hechtlaag	1 - 2	10	1	1	fijn zand	1:1
cementdekvloer	50	5	1	2	zand	1:2
	100	4	1	2,5		1:2
	> 100	3,5	1	3		1:3
egalisiemortel en slijtlaag	1 - 2	10	1	1	zand	1:1
	3 - 5	5	1	1,5		1:2
dooizout-resistente vloermortel	20 - 30	10	1	3	zand	1:1
opvulmortel voor beton, gaten of oneffenheden	< 10	10	1	2	zand	1:1
	≥ 10	5	1	3		1:2
	50	5	1	3		1:2
hechtbrug uitgehard en vers beton	100	5	1	3	zand en/of grind	1:2
	150	3,5	1	3		1:3
	10	3	1	3		1:4
metselmortel	10	3	1	3	zand	1:4

Transparante waterreducerende luchtbelvormer en plastificeerder voor mortels

Voordelen

- Gemakkelijk doseerbaar en polyvalent
- Bijzonder geschikt voor het verbeteren van mortels o.b.v. wit cement voor het plaatsen van natuursteen
- Verhoogt de plasticiteit van de mortel
- Beschermt de uitgeharde mortels tegen vorst-dooi cycli



Verpakkingen

plastieke fles van 1 l
plastieke bus van 5, 10 en 20 l

Kleur

kleurloos



go.be.weber/weberademicsair

Gebruik en limieten

- alle werkzaamheden uitgevoerd met mortels op basis van cement
- verbeteren van mortels op basis van wit cement voor het plaatsen van natuursteen
- verbetert de verwerkbaarheid van mortels op basis van cement, zonder verhoging van de hoeveelheid aanmaakwater (plastificerend effect)
- verhoging van de mechanische weerstanden en van de bescherming van uitgeharde mortels die blootgesteld worden aan vorst-dooi cycli
- pH : 7,9
- vast stofgehalte : 6,5%
- weberad mics air is niet geschikt voor de kant-en-klare en mengklare oplossingen van Weber. Deze bevatten reeds de nodige specifieke toeslagstoffen

Tips en veiligheid

- de efficiëntie van weberad mics air hangt af van het gebruikte type cement en van de samenstelling van de mortels. Het is dus aanbevolen een test uit te voeren in de werfomstandigheden, teneinde de dosering te bepalen die het best met het gewenste resultaat overeenstemt
- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- van 0,1 tot 0,5 l voor 100 kg cement
- van 0,05 tot 0,25 l per zak van 50 kg cement

Aanverwante diensten


- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberademicsair

weberad mics freeze

Vloeibare, chloridevrije versneller en plastificeerder voor mortels en beton

Voordelen

- Vergemakkelijkt de werkzaamheden tijdens koude periodes
- Verhoogt de plasticiteit van de mortel
- Verbetert de vorstweerstand tijdens de uitharding van mortels en beton
- Toepasbaar tot een omgevingstemperatuur van -10°C



Gebruik en limieten

- alle werkzaamheden uitgevoerd met traditionele mortels en beton
- uitvoering van sterk bewapend beton
- werkzaamheden bij koud weer of met een korte tijdspanne
- vermindering van de bindingstijd van mortels en beton
- verhoging van de vorstweerstand tijdens het uitharden van mortels en beton
- verhoging van de plasticiteit van de mortel, zonder verhoging van de hoeveelheid aanmaakwater
- samenstelling : ethaandiol < 1,5%
- densiteit : 1,0
- weberad mics freeze is niet geschikt voor :
 - het versnellen van de uitharding van snelcement
 - het versnellen van de minerale pleisters van Weber : gebruik weberaccélérateur monocouche

Tips en veiligheid

- de efficiëntie van weberad mics freeze hangt af van het gebruikte type cement en van de temperatuur op de werf. Het is dus aanbevolen om een test uit te voeren in de werfomstandigheden, teneinde de dosering te bepalen die het best met de vooropgestelde resultaten overeenkomt
- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen hevige warmte

Verbruik

OMGEVINGSTEMPERATUUR	DOSERING/50 KG CEMENT
+5°C of meer	0,25 l
van +5°C tot 0°C	0,50 l
van 0°C tot -4°C	2,50 l
van -4°C tot -10°C	5 l

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/weberadmicsfreeze

Verpakkingen

plastieken bus van 5 l

Kleur

kleurloos



go.be.weber/weberadmicsfreeze

Polyvalent ontkistingsmiddel

Voordelen

- Aangepast aan alle bekistingstypes
- Beschermde de bekistingen tegen roestvorming
- Ontkisting zonder afval

Gebruik en limieten

- ontvorming en ontlasting van alle bekiste mortels en beton
- gebruikstemperatuur : van +5°C tot 30°C
- gebruik weberad cret niet : voor gestoomd beton op meer dan +60°C op bevroren of ontdooiende ondergronden

Tips en veiligheid

- voorkom druiptsporen bij het aanbrengen
- neem het teveel aan product weg teneinde de beste resultaten te bekomen
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- 1 liter laat toe om tussen 30 en 40 m² bekisting te behandelen (volgens de porositeit van de bekisting)

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gob.weber/weberadcret



Verpakkingen

plastieken bus van 5 l en 20 l

Kleur

geel



go.be.weber/weberadcret

Overzicht technische oplossingen

1 - Herstellings- en uitvlakkingsmortels

weberrep chroma

Zeer snelle herstellings- en verankeringsmortel

- Onmiddellijke heringebruikname van de ruimte
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer snelle afbinding (1 minuut)

p. 85

weberrep fast

Snelle montage- en herstellingsmortel

- Snelle heringebruikname van de ruimte
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer snelle afbinding (5 minuten)

p. 85

2 - Betonrenovatie

weberrep beton

Fijne betonrenovatiemortel

- Uitstekende weerstand aan slechte weersomstandigheden, atmosferische vervuiling en carbonatatie
- Conform de Europese Norm EN 1504-3
- 1 component

p. 84

weberrep fer

Roestwerende grondlaag

- Ongevoelig voor water
- Gebruiksklaar
- Niet toxisch

p. 86

3 - Waterdichtingen

weberdry inject

Waterdichtingcrème tegen opstijgend vocht

- Mag aangebracht worden op muren met een vochtigheidsgraad tot 95%
- Dringt diep door, vult de kleinste poriën
- Zeer gemakkelijk toepasbaar

p. 86

weberdry cam

Dikke (5 - 20 mm) waterdichtingsmortel o.b.v. cement

- Bestand tegen positieve en negatieve tegendruk
- Laat toe de oneffenheden van de ondergrond op te vangen

p. 87

weberdry cemseal

Dunne (2 - 4 mm), o.b.v. cement gebaseerde waterdichtingsmortel

- Mag aangebracht worden op vochtige ondergronden
- Bestand tegen positieve en negatieve waterdruk
- Gemakkelijk aan te brengen met spaan, roller of kwast

p. 89

weberdry cemseal topflex

2 componenten, hoogflexibel, reactief en sneldrogend waterdichtingsmembraan o.b.v. cement

- Kan bewegingen van de ondergrond opvangen
- Gemakkelijk aan te brengen met spaan, roller of kwast
- Ultra snelle droging bij alle temperaturen

p. 90

weberdry bitumen

Solventvrije bitumenverf

- Kan bewegingen van de ondergrond opvangen
- Gemakkelijk aan te brengen met spaan, roller of kwast
- Ultra snelle droging bij alle temperaturen

p. 91

weberdry cemfast

Sneldrogende dikke (5 - 10 mm) waterdichtingsmortel o.b.v. cement

- Uitvlakking, hoekafronding en waterdichting in één
- Waterdamp doorlatend
- Niet scheurgevoelig (gecompenseerde krimp)

p. 88

weberdry bitumen latex

Elastische bitumen latex pasta op waterbasis

- Mag aangebracht worden op lichtvochtige ondergronden
- Regenbestendig na 90 min.
- Mag onbekleed blijven (UV-bestendig)

p. 92

weberdry reno

Vezelversterkte dikke renovatiemortel

- Mag aangebracht worden op vochtige muren

p. 93

4 - Verankeringsmortels

webercel easy

Snelle betonmortel voor palen

- Gietklaar ; dient niet gemengd te worden
- Snelle afbinding, ook bij lage temperaturen

p. 94

webercel HP

Snelle verankeringsmortel

- Gecontroleerde krimp
- Weerstaat aan zeewater
- Hoge hechting en sterkten

p. 95

Snel uithardende stofarme, vezelversterkte reparatiemortel

Voordelen

- Uitstekende weerstand aan slechte weersomstandigheden, atmosferische vervuiling en carbonatatie
- Conform EN 1504-7 en EN 1504-3
- 1 component



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

lichtgrijs (beton)



go.be.weber/weberrepbeton

Gebruik en limieten

- uitvoeren van werkzaamheden op vloeren, muren en plafonds, binnen en buiten, bij kunstwerken en burgerlijke bouwkunde, in industriële of commerciële gebouwen, woongebouwen of gebouwen van de tertiaire sector, boven- of ondergrondse werken of onder water
- plaatselijk herstellen van beton beschadigd door de corrosie van de wapening
- herstellen en opvullen van steenschilfers, tredeneuzen, gaten, sleuven en kernboringen
- realisatie van bekistingen
- courante verankeringen : bevestigingshaken, hengselduimen
- toegelaten ondergronden : ondergronden op cementbasis nl. beton, cementbepleistering, metselwerken van betonblokken en volle bakstenen
- rusttijd na het mengen : 2 minuten
- levensduur van het mengsel : ongeveer 15 minuten
- wachttijd vóór afschuren : maximum 30 minuten
- wachttijd vóór ontkisten : 1 tot 2 uren
- wachttijd vóór bekleden met :
 - uitvlakkingsmortel op muren, pleisters of hydraulische mortels : 24 uren
 - verf : 24 uren
 - andere organische bekleding of tegels : 3 dagen
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren (licht verkeer)
- minimum dikte : 5 mm
- minimum dikte op de wapening : 10 mm
- maximum dikte per laag : 50 mm
- totale maximum dikte : 100 mm
- gebruik weberrep beton niet op cellenbetonblokken, op gipsondergronden, op geleverde ondergronden, op ondergronden bekleed met een organische sierpleister, op natuursteen of metselwerk in natuursteen, op holle bakstenen, voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer. In dit geval dient weberrep beton van een aangepaste bekleding voorzien te worden
- weberrep beton weerstaat niet aan : contact met zuurhoudende oplossingen (pH < 6), eventuele bewegingen van de structuur van het gebouw of het werk. In dit geval zijn scheuren onvermijdelijk

Tips en veiligheid

- breng aan hoeken en boorden van aanzienlijke lengtes of bij het opvangen van belangrijke diktes, een zuivere en gladde bekisting d.m.v. planken of panelen aan
- bij temperaturen lager dan +12°C, om een snelle uitharding te bekomen, is het aangeraden de mortel met lauw water (+25°C) aan te maken
- verstuijf water bij warm weer of felle wind, om te snelle droging te vermijden
- leef de veiligheidsvoorschriften aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 1,9 kg poeder om het volume van 1 l te vullen

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberrepbeton

weberrep chrono

Herstellings- en verankeringsmortel met ultrasnelle afbinding



Verpakkingen

plastieken emmer van 1, 6, 12 kg

Kleuren

grijs



- Onmiddellijke heringebruikname van de ruimte
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Ultrasnelle afbinding (1 minuut)

weberrep fast

Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding



Verpakkingen

plastieken emmer van 12 kg

Kleuren

grijs



- Snelle heringebruikname van de ruimte
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer snelle afbinding (5 minuten)

Gebruik en limieten

- uitvoeren van werkzaamheden op vloeren, muren en plafonds, binnen en buiten plaatselijke herstelling van beschadigd beton, die een ultrasnelle uitharding vergt, opvulling van beschadigingen, trapneuzen, gaten, courante verankeringen (bevestigingspoten, ...), afdichting van waterinfiltraties (kelders, ondergrondse muren, putten, ...)
- toegelaten ondergronden : ondergronden op cementbasis zoals beton, cementbepleistering, metselwerk van beton- en baksteenblokken
- levensduur van het mengsel : 1 minuut
- einde van de afbinding : 2 minuten
- wachttijd vóór het bekleden : 5 minuten
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 5 minuten (voetgangersverkeer)
- minimum laagdikte : 5 mm, maximale dikte per laag : 25 mm, maximale totale dikte : 50 mm
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- gebruik weberrep chrono niet op gipsondergronden, geleverde oppervlakken, kalksteen of vermetsele kalkstenen, cellenbeton, holle of lichte bakstenen, bitumineuze ondergrond
- weberrep chrono is niet geschikt voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer

Tips en veiligheid

- maak weberrep chrono in kleine hoeveelheden aan
- reinig het gereedschap na gebruik onmiddellijk met water
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf de productiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- ongeveer 2 kg poeder voor 1 liter te vullen volume

go.be.weber/weberrepchrono

Gebruik en limieten

- uitvoeren van werkzaamheden op vloeren, muren en plafonds, binnen en buiten : plaatselijke herstelling van beschadigd beton, die een ultrasnelle uitharding vergt, opvulling van beschadigingen, trapneuzen, gaten, courante verankeringen (bevestigingspoten, ...), afdichting van waterinfiltraties (kelders, ondergrondse muren, putten, ...)
- toegelaten ondergronden : ondergronden op cementbasis zoals beton, cementbepleistering, metselwerk van beton- en baksteenblokken
- levensduur van het mengsel : 5 minuten
- einde van de afbinding : 8 minuten
- wachttijd vóór het bekleden : 15 minuten
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 15 minuten (voetgangersverkeer)
- minimale laagdikte : 5 mm, maximale dikte per laag : 25 mm, maximale totale dikte : 50 mm
- deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
- gebruik weberrep fast niet op gipsondergronden, geleverde oppervlakken, kalksteen of vermetsele kalksteen, cellenbeton, holle of lichte bakstenen, bitumineuze ondergrond
- weberrep fast is niet geschikt voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer

Tips en veiligheid

- maak weberrep fast in kleine hoeveelheden aan reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst

Verbruik

- ongeveer 2 kg poeder voor 1 liter te vullen volume

go.be.weber/weberrepfast

weberrep fer

Anticorrosie bekleding, roestwerende grondlaag



Verpakkingen

emmer van 2 kg

Kleuren

roodbruin



- Ongevoelig voor water
- Gebruiksklaar
- Gereedschap gemakkelijk met water te reinigen
- Niet toxisch

Gebruik en limieten

- bescherming van de wapening in beton (in combinatie met de herstellingsmortel weberrep beton, met betonmortels en met herstellings- en verstevigingsbeton)
- roestwerende grondlaag, op waterbasis, voor staal en ferrometalen op beperkte oppervlakken, vóór het aanbrengen van verf
- drogingstijd : 1 uur (voor het aanbrengen van de betonherstellingsmortel weberrep beton)
- drogingstijd vóór het bekleden : minimum 4 uren
- gemiddelde laagdikte : 0,2 mm
deze tijden bij + 20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen
- gebruik weberrep fer niet :
 - onder water
 - als eindafwerking

Tips en veiligheid

- reinig het gereedschap vóór droging met water
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Tips en veiligheid

- ongeveer 300 g/m²/laag

go.be.weber/weberrepfer

weberdry inject

Waterdichtingscrème tegen opstijgend vocht, voor metselwerk met vochtigheidsgraad tot 95%



Verpakkingen

cartridge van 600 ml

Kleuren

wit



- Dringt diep door, vult de kleinste poriën
- Toepasbaar op alle gangbare metselwerken
- Zeer makkelijk en snel toepasbaar
- 80% actieve stof (alkoxysilaan & siloxaan)

Gebruik en limieten

- horizontale waterdichting tegen opstijgend vocht in alle gangbare metselwerken
- toegelaten ondergronden : alle gangbaar metselwerk
- consistentie : crème
- maximum vochtgehalte bij aanbrengen : 95%
- omgevingstemperatuur : > 5°C (ondergrond en atmosfeer)
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- breng weberdry inject niet aan :
 - op cellenbeton
 - bij een vochtigheidsgraad hoger dan 95%

Tips en veiligheid

- voor hoeken, moet er in beide muren geboord worden
- de muren boven de injectie zone, kunnen enkel drogen als alle muurbekleding (pleister, verf,...) verwijderd is en als de geschikte droge omstandigheden zich voordoen
- afhankelijk van de situatie, dient er een waterwerend middel, van het weberdry gamma, aangebracht te worden, om de muur van vocht te beschermen
- meng de weberdry inject niet met andere materialen
- de weberdry reno kan aangebracht worden als toplaag
- leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen hevige warmte

Verbruik

- muurdikte : 12 cm, verbruik : 180 ml/m
- muurdikte : 24 cm, verbruik : 360 ml/m
- muurdikte : 36 cm, verbruik : 540 ml/m
- muurdikte : 48 cm, verbruik : 720 ml/m

go.be.weber/weberdryinject

Dikte (5 - 20 mm) waterdichtingsmortel op basis van cement, volgens norm EN 998-1

Voordelen

- Bestand tegen positieve en negatieve tegendruk
- Kristallisatie door mineralisatie
- Laat toe de oneffenheden van de ondergrond op te vangen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

lichtgrijs (cement)



go.be.weber/weberdrycem

Gebruik en limieten

- geschikt voor gebruik binnen en buiten
- voor het waterdicht maken van beton, cement lagen en metselwerk, onder- en bovengronds, zoals kelders, lift kokers, zwembaden, waterreservoirs, garages, funderingen, ondergrondse muren, ...
- voor het waterdicht maken van vochtige ruimtes (douches, badkamers,...) voor het tegelen
- weberdry cem kan horizontaal aangebracht worden
- toegelaten ondergronden : metselwerken van holle en volle betonblokken, volle bakstenen, cementgebonden basisbepleistering, beton, bekistingsblokken
- levensduur : 1 uur
- laagdikte :
 - maximale laagdikte : 15 mm
 - in waterreservoirs, private zwembaden : 20 mm
 - verticaal 5 - 20 mm, horizontaal 15 - 20 mm
- wachttijd voor het betegelen, verven of aanbrengen van een minerale laag : minimum 7 dagen
- gebruikstemperatuur : 5 - 30°C (ondergrond en omgeving)
- maximum korrelgrootte : 1,5 mm
- weberdry cem weerstaat niet aan barsten in het substraat
- breng weberdry cem niet aan op industriële vloeren, niet rechtstreeks op holle bakstenen of breukstenen en niet in omgevingen met een pH < 6

Tips en veiligheid

- bescherm weberdry cem bij warme of winderige omgevingen tegen uitdroging door het te besprenkelen met schoon water tot de uitharding volledig heeft plaats gevonden, of door het creëren van een fysieke barrière om het product tegen zonlicht en wind te beschermen
- bedek weberdry cem bij koude condities met een isolatielaag
- bescherm het oppervlak tegen vorst en regen tot de volledige uitharding heeft plaatsgevonden
- als de negatieve waterdruk hoog genoeg is om water druppels op de muur te hebben staan, is het aan te raden om gaten in de onderkant van de muur te boren, om de waterdruk te verlagen. Deze gaten dienen zo laag mogelijk tegen de grond geboord te worden, met een maximum afstand van 30 cm tussen 2 gaten. Deze gaten kunnen later opgevuld worden met weberrep fast of weberrep chrono
- in geval van permanente negatieve waterdruk, kan pleister op basis van gips en waterdamp ondoordringbare coatings niet aangebracht worden op weberdry cem
- condensatie kan optreden na het aanbrengen van weberdry cem in slecht geventileerde en vochtige ruimtes. De ventilatie dient verbeterd te worden om dit op te lossen. Gebruik NOOIT luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode (28 dagen na aanbrengen)
- als weberdry cem gebruikt wordt in waterreservoirs, moet het oppervlak eerst verschillende keren gewassen worden met proper water voor gebruik
- breng weberdry cem niet aan als de temperatuur lager is dan 5°C of hoger is dan 30°C. Ook als de komende 24 u, de temperatuur lager zal zijn dan 5°C of hoger dan 30°C
- leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, droog en vorstvrij opgeslagen in gesloten originele verpakking

Verbruik

- $\pm 1,75 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberdrycem

weberdry cemfast

Sneldrogende dikke (5 - 10 mm) waterdichtingsmortel op basis van cement, volgens norm EN 998-1

Voordelen

- Uitvlakking, hoekafronding en waterdichting in 1
- Waterdamp doorlatend
- Gecompenseerde krimp



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

lichtgrijs (cement)



go.be.weber/weberdrycemfast

Gebruik en limieten

- geschikt voor gebruik binnen en buiten
 - voor het waterdicht maken van beton, cementlagen en metselwerk, onder- en bovengronds, zoals kelders, liftkokers, zwembaden, waterreservoirs, garages, funderingen, ondergrondse muren
 - voor het waterdicht maken van vochtige ruimtes (douches, badkamers, ...) voor het tegelen
 - voor het maken van holle hoeken bij wand/vloer- en wand/wand-aansluitingen
 - weberdry cemfast kan horizontaal aangebracht worden
 - toegelaten ondergronden : metselwerken van holle en volle betonblokken, volle bakstenen, cementgebonden basisbepleistering, beton, bekistingsblokken
 - levensduur : 30 - 45 minuten
 - aan te brengen dikte : 5 - 10 mm, maximale laagdikte : 10 mm
 - wachttijd voor bekleden : met weberdry cemseal topflex : 2 - 3 uren, met tegels, mineral laag : 2 dagen
 - gebruikstemperatuur : 5 - 30°C (ondergrond en omgeving)
 - maximum korrelgrootte : 1 mm
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoering omstandigheden op de werf
- weberdry cemfast weerstaat niet aan barsten in het substraat
 - breng weberdry cemfast niet aan op industriële vloeren, in omgevingen met een pH <6, rechtstreeks op holle bakstenen of breukstenen

Tips en veiligheid

- bescherm weberdry cemfast bij warme of winderige omgevingen tegen uitdroging door het te besprenkelen met schoon water tot de uitharding volledig heeft plaats gevonden, of door het creëren van een fysieke barrière om het product tegen zonlicht en wind te beschermen
- bedek weberdry cemfast bij koude condities met een isolatielaag
- bescherm het oppervlak tegen vorst en regen tot de volledige uitharding heeft plaatsgevonden
- als de negatieve waterdruk hoog genoeg is om water druppels op de muur te hebben staan, is het aan te raden om gaten in de onderkant van de muur te boren om de waterdruk te verlagen. Boor deze gaten zo laag mogelijk tegen de grond geboord, met een maximum afstand van 30 cm tussen 2 gaten. Vul deze gaten later op met weberrep fast of weberrep chrono
- in geval van permanente negatieve waterdruk, kan pleister op basis van gips en waterdamp ondoordringbare coatings niet aangebracht worden op weberdry cemfast
- condensatie kan optreden na het aanbrengen van weberdry cemfast in slecht geventileerde en vochtige ruimtes. De ventilatie dient verbeterd te worden om dit op te lossen. Gebruik NOOIT luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode (28 dagen na aanbrengen)
- bij gebruik weberdry cemfast in waterreservoirs : reinig het oppervlak voor gebruik verschillende keren met proper water
- leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, droog en vorstvrij opgeslagen in gesloten originele verpakking

Verbruik

- als eindlaag : $\pm 18 - 20 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$
- voor hoeken en kleine herstellingen : $\pm 3 \text{ kg/m}^2$

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/weberdrycemfast

Dunne (2 - 4 mm), op cement gebaseerde, waterdichtingsmortel volgens EN 998-1

Voordelen

- Mag aangebracht worden op vochtige ondergronden
- Bestand tegen positieve en negatieve waterdruk
- Gemakkelijk aan te brengen met een spaan of kwast



Verpakkingen

emmer 20 kg

Kleur

lichtgrijs



go.be.weber/weberdrycemseal

Gebruik en limieten

- geschikt voor gebruik binnen en buiten
 - voor het waterdicht maken van beton, cementlagen en metselwerk, onder- en bovengronds, zoals kelders, waterreservoirs, liftkokers, zwembaden, garages, funderingen, ondergrondse muren
 - voor het waterdicht maken van vochtige ruimtes (douches, badkamers, ...) vóór het betegelen
 - toegelaten ondergronden : metselwerken van holle of volle betonblokken, cementgebonden basisbepleistering, beton
 - levensduur : 30 - 45 minuten
 - wachttijd tussen 2 lagen : minimum 6 uur
 - aan te brengen dikte : 2 - 3 mm
 - wachttijd voor het bedekken : tegels : 7 dagen, minerale laag of cement dekvloer : 7 dagen
 - wachttijd voor contact met water : minimum 7 dagen
 - gebruikstemperatuur : 5 - 30°C (substraat en omgeving)
 - maximum korrelgrootte : 0,4 mm
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- weberdry cemseal weerstaat niet aan barsten in de ondergrond
 - breng weberdry cemseal niet aan op industriële vloeren, rechtstreeks op holle bakstenen of breukstenen, in omgevingen met een pH 6
 - weberdry cemseal is niet gepast voor het waterdicht maken van balkonnen en terrassen

Tips en veiligheid

- bescherm weberdry cemseal bij warme of winderige omgevingen tegen uitdroging door het te besprenkelen met schoon water tot de uitharding volledig heeft plaatsgevonden, of door het creëren van een fysieke barrière om het product tegen zonlicht en wind te beschermen
- bedek weberdry cemseal bij koude condities met een isolatielaag
- bescherm het oppervlak tegen vorst en regen tot de volledige uitharding heeft plaatsgevonden
- als de negatieve waterdruk hoog genoeg is om water druppels op de muur te hebben staan, is het aan te raden om gaten in de onderkant van de muur te boren, om de waterdruk te verlagen. Boor deze gaten zo laag mogelijk tegen de grond, met een maximum afstand van 30 cm tussen 2 gaten. Vul deze gaten op met weberrep fast of weberrep chrono
- in geval van permanente negatieve waterdruk, kan pleister op basis van gips en waterdamp ondoordringbare coatings niet aangebracht worden op weberdry cemseal
- condensatie kan optreden na het aanbrengen van weberdry cemseal in slecht geventileerde en vochtige ruimtes. De ventilatie dient verbeterd te worden om dit op te lossen. Gebruik NOOIT luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode (28 dagen na aanbrengen)
- bij gebruik weberdry cemseal in waterreservoirs : reinig het oppervlak voor gebruik verschillende keren met proper water
- breng weberdry cemseal niet aan bij een temperatuur lager dan 5°C of hoger dan 30°C. Ook als de komende 24 u, de temperatuur lager zal zijn dan 5°C of hoger dan 30°C
- leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- verbruik : $\pm 1,5 - 2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/weberdrycemseal

weberdry cemseal topflex

2 component, hoogflexibel, reactief & snel drogend
waterdichtingsmembraan op cementbasis

Voordelen

- Ultra snelle droging (2 - 4 uur), alle temperaturen
- Bestand tegen positieve en negatieve waterdruk
- Makkelijk aan te brengen met spaan, roller of kwast
- Zeer goede hechting
- Hoge flexibiliteit, kan bewegingen van de ondergrond opvangen, scheuroverbruggend



TRÈS FLEXIBLE



ZEER FLEXIBEL

TEMPS DE PRISE
RAPIDE



VERSNELDE
UITHARDING

TRAVAUX
DE RÉPARATION



HERSTELLINGS-
WERKEN



Verpakkingen

emmer van 24 kg

Kleur

donkergrijs



go.be.weber/weberdrycemsealtopflex

Gebruik en limieten

- voor het binnen en buiten waterdicht maken van alle algemene bouwmaterialen : beton, cement lagen, pleisters, metselwerk, cementdekvloeren, tegels, houten panelen, onder- en bovengronds, zoals kelders, waterreservoirs, liftkokers, zwembaden, garages, funderingen, ondergrondse muren, ...
- voor het waterdicht te maken van balkons, terrassen, douches en zwembaden voor het tegelen
- metselwerken van holle en volle betonblokken, volle bakstenen, cementgebonden basisbepleistering, beton, bekistingsblokken, cementdekvloeren, tegels, houten panelen
- levensduur : ± 45 minuten
- wachttijd tussen 2 lagen : 2 uur
- laagdikte (droog product) : 2 - 3 mm
- wachttijd voor bedekken : tegels : 4 uur, verf : 15 dagen
- wachttijd voor contact met water : minimum 3 dagen
- verwerkingstemperatuur : 3 - 30°C (ondergrond en omgeving)
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- weberdry cemseal topflex is niet geschikt voor vloeren met druk verkeer
- breng weberdry cemseal topflex niet aan in omgevingen met een pH < 6

Tips en veiligheid

- als de negatieve waterdruk hoog genoeg is om water druppels op de muur te hebben staan, is het aan te raden om gaten in de onderkant van de muur te boren, om de waterdruk te verlagen. Boor deze gaten zo laag mogelijk tegen de grond, met een maximum afstand van 30 cm tussen 2 gaten. Vul deze gaten later op met weberrep fast of weberrep chrono. Breng een laag weberdry cem of weberdry cemfast aan en laat minstens 2 weken drogen. Hierna kan de weberdry cemseal topflex aangebracht worden
- er kan condensatie ontstaan na het aanbrengen van de weberdry cemseal topflex in slecht verluchte en vochtige ruimten. De ventilatie dient verbeterd te worden om dit te verhelpen. Gebruik NOOIT luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode (28 dagen na aanbrengen)
- vloeren (balkons, terrassen, ...) moeten een minimum van 1,5% helling hebben in de richting van een waterafvoersysteem
- bij gebruik weberdry cemseal topflex in waterreservoirs : reinig het oppervlak voor gebruik verschillende keren met proper water
- breng weberdry cemseal topflex niet aan bij een temperatuur lager dan 5°C of hoger dan 30°C. Ook als de komende 24 u de temperatuur lager zal zijn dan 5°C of hoger dan 30°C
- tijdens het aanbrengen van tegels of natuursteen, dient ervoor gezorgd te worden dat de waterwerende laag niet beschadigd wordt
- maak het werk materiaal meteen na gebruik met water proper
- leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- verbruik : 1,25 kg/m²/mm
- bodemvocht : min. 2,5 kg/m²
- niet drukkend water : min. 2,5 kg/m²
- positief drukkend water : min. 3,1 kg/m²
- negatief drukkend water : min. 3,7 kg/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberdrycemsealtopflex

Solventvrije bitumenverf

Voordelen

- Zeer goede bescherming van ondergrondse beton(stenen), metselwerk
- Makkelijk aan te brengen



Gebruik en limieten

- geschikt voor gebruik buiten
- voor bescherming van beton, metselwerk, pleisterwerk, afwerkingslagen ondergronds (buiten), zoals funderingen en ondergrondse muren
- toegelaten ondergronden : beton, cementbepleistering, gevoegde bakstenen
- aantal lagen : 2 - 3
- wachttijd tussen de lagen : 2 - 3 uur
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- gebruik weberdry bitumen niet binnen
- breng weberdry bitumen niet aan op non-ferro metalen, zoals : aluminium of zink
- weberdry bitumen weerstaat niet aan scheurvorming van de ondergrond

Tips en veiligheid

- reinig de gebruikte materialen meteen met water. Opgedroogd materiaal kan proper gemaakt worden met white spirit
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen hevige warmte

Verbruik

- $\pm 0,2 - 0,25 \text{ l/m}^2/\text{laag}$ (afh. van het oppervlak)

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.beweber/weberdrybitumen

Verpakkingen

emmer van 25 l

Kleur

zwart bitumen




go.be.weber/weberdrybitumen

weberdry bitumen latex

Hoogflexibele bitumen latex pasta op waterbasis met snelle regenvastheid

Voordelen

- Regenbestendig na 90 minuten, UV-bestendig
- Vormt een elastische en waterdichte laag
- Voor droge en lichtvochtige ondergronden



Gebruik en limieten

- weberdry bitumen latex is een bitumen latex op waterbasis voor een duurzame waterdichting van pleisterwerk, metselwerk, beton, gipsplaten, staal en hout
 - het product wordt toegepast als waterdichting van vloer-muur aansluitingen en funderingen
 - ook geschikt voor dakbedekking, dakdoorvoeren, goten en ondergronds beton- en metselwerk
 - voor buiten, horizontaal en verticaal, scheuroverbruggend
 - toegelaten ondergronden : alle cohesieve ondergronden
 - regenvast : 90 minuten
 - stofdroog : 60 minuten
 - wachttijd tussen 2 lagen : 60 minuten
 - tijd voor bedekken : minimum 2 dagen
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- gebruik weberdry bitumen latex niet binnen

Tips en veiligheid

- reinig de gebruikte materialen meteen af met water. Opgedroogd materiaal kan proper gemaakt worden met terpentijn
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf de productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking

Verbruik

- $\pm 1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$, afhankelijk van de ondergrond

Aanverwante diensten


- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberdrybitumenlatex

Verpakkingen

emmer van 5 kg

Kleur

bruin bij toepassing, zwart na droging

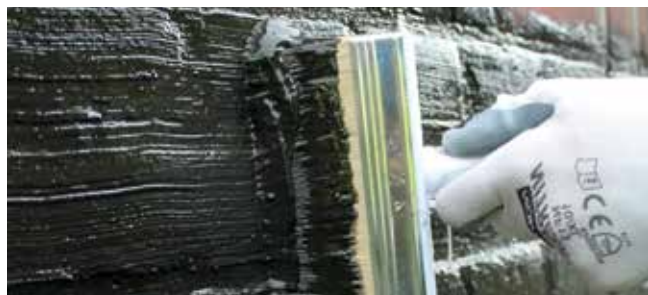

go.be.weber/weberdrybitumenlatex

Vezelversterkte dikke renovatiemortel, volgens EN 998-1, voor wanden en muren met zoutbelasting en met of zonder een hoge vochtigheidsgraad

Voordelen

- Voor muren met een hoge zoutbelasting en vochtigheidsgraad
- Voor vochtige én droge muren
- Minder kans op scheuren



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/weberdryreno

Gebruik en limieten

- vezelversterkte renovatiemortel, zeer geschikt voor het renoveren en/of restaureren van wanden en muren, met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting
- geschikt voor gebruik binnen en buiten en in goed geventileerde kelders
- toegelaten ondergronden : metselwerken van holle en volle betonblokken, volle bakstenen, cementgebonden basisbepleistering, beton, bekistingsblokken
- levensduur : 2 uur
- dikte van aanbrengen : maximum 40 mm
- maximum laagdikte : 20 mm
- consumptie : $\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
- applicatie temperatuur : 5 - 25°C (substraat en omgeving)
- maximum korrelgrootte : 1 mm
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- weberdry reno weerstaat niet aan barsten in de ondergrond
- weberdry reno is niet geschikt voor permanente waterbelasting
- gebruik weberdry reno niet op gipsgebonden ondergronden

Tips en veiligheid

- compacteer het aangebrachte materiaal niet
- laat de afwerking tussen de lagen ruw om de hechting met de volgende laag te bevorderen
- gebruik nooit luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode (28 dagen na aanbrengen)
- breng weberdry reno niet aan bij een temperatuur lager dan 5°C of hoger dan 25°C. Ook als de komende 24u de temperatuur lager zal zijn dan 5°C of hoger zal zijn dan 25°C
- bij warme of winderige omgevingen, bescherm het aangebrachte materiaal van uitdroging, door het te besprenkelen met proper water tot de uitharding volledig heeft plaatsgevonden, of door het creëren van een fysieke barrière om het product te beschermen tegen zonlicht en wind. Bedek bij koude condities het materiaal met een isolatie laag. Bescherm het oppervlak van vorst en regen tot de volledige uitharding heeft plaatsgevonden
- in koude, vochtige of niet geventileerde ruimtes kan een langere uithardingsperiode aan te raden zijn
- een damp-open afwerkingslaag mag aangebracht worden na volledige uitharding (28 dagen)
- leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 20 kg/m² bij een laagdikte van 20 mm

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberdryreno

Gietklare verankeringsmortel

Voordelen

- Gietklaar : dient niet gemengd te worden
- Snelle afbinding, ook bij lage temperaturen



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
grijs



go.be.weber/weberceleasy

Gebruik en limieten

- voor het snel vastzetten van o.a. :
 - palen
 - tuinaccessoires
 - signalisatieborden
- toegelaten ondergronden : ondergronden in aarde en harde ondergronden
- wachttijd vóór het aanaarden : ongeveer 10 minuten
- einde van de afbinding : ongeveer 15 minuten
- licht belastbaar : na $\pm$ 30 minuten
- volledig belastbaar : na 24 uren
- opbouw : per 20 cm
deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- gebruik webercel easy is niet voor :
 - het verankeren van : industriële uitrustingen, zware werktuigen, stroomgeneratoren
 - het verankeren van constructieve en structurele wapeningen

Tips en veiligheid

- bescherm het betonoppervlak tegen kans op bevriezing
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- leef de voorzorg maatregelen op de verpakking na
- bewaring : 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- afhankelijk van diameter geboorde gat

VOOR RONDE PALEN Ø 10 CM				
Ø PUT	15 CM	20 CM	25 CM	30 CM
diepte 30 cm	7,5 kg	17,0 kg	29,0 kg	43,0 kg
diepte 45 cm	11,5 kg	25,5 kg	43,5 kg	64,5 kg
diepte 60 cm	15,0 kg	34,0 kg	58,0 kg	86,0 kg
diepte 75 cm	19,0 kg	42,5 kg	72,5 kg	107,5 kg

VOOR VIERKANTE PALEN Ø 10 CM				
VIERKANTE PUT	15 CM	20 CM	25 CM	30 CM
diepte 30 cm	6,5 kg	16,0 kg	27,5 kg	42,0 kg
diepte 45 cm	10,0 kg	24,0 kg	41,0 kg	63,0 kg
diepte 60 cm	13,0 kg	32,0 kg	55,0 kg	84,0 kg
diepte 75 cm	16,5 kg	40,5 kg	65,5 kg	105,0 kg

bovenstaande waarden zijn indicatieve waarden

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberceleasy

Snelle, hoogperformante verankeringsmortel

Voordelen

- Snelle afbinding en uitharding
- Gecontroleerde krimp
- Hoge hechting en sterkten
- Toepasbaar op het plafond, de muur en de vloer

TEMPS DE PRISE
RAPIDE



VERSNELDE
UITHARDING

FACILE
À APPLIQUER



GEMAKKELIJK
AAN TE BRENGEN



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

grijs

Gebruik en limieten

- horizontale en verticale verankering van betonijzers en hechtingsstangen
- verankeren van bouwpalen, pijlers, industriële uitrusting, piketten, treinsporen of rolbruggen
- samenvoegen van elementen in gewapend of voorgespannen beton en vastzetten van platen of sporen
- dichtheid vloeibare mortel : > 1 uur
- dichtheid vaste mortel : 15 minuten
- afvloeiingstijd aan 16% water (vloeibare mortel) : ± 30 seconden
- afvloeiingstijd aan 18% water (vloeibare mortel) : ± 20 seconden
deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- min. diameter geboorde gat : diameter van de staaf + 20 mm
- gebruik webercel HP niet op gipsondergronden en op metselwerk van cellenbetonblokken
- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng webercel HP niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst risico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- bescherm bij warm weer, in volle zon of droge wind, de oppervlakken tegen uitdroging
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- ongeveer 2 kg poeder per 1 liter volume te vullen

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webercelhp

Afbindingstijd

	DICHTHEID VASTE MORTEL 12% WATER	DICHTHEID VLOEIBARE MORTEL 18% WATER
begin van de afbinding	± 20 minuten	3 uren
einde van de afbinding	± 50 minuten	4,5 uren

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

Verankering van betonijzer

	Ø STAAF (MM)						
	8	10	12	16	20	32	40
DS*	MINIMALE DIEPTE VAN HET GAT (cm)						
20 N/mm ²	15	17,5	23,5	37	52	103	139
25 N/mm ²	13	15	20	32	45	88	19
30 N/mm ²	11	13	18	28	30	77	104
35 N/mm ²	11	12	16	25	35	69	93

* Ds : druksterkte van betonondergronden na 28 dagen de lengte van de verankering hangt af van de kwaliteit van het beton en de krachten die hem zijn opgelegd. De waarden die hierboven zijn weergegeven zijn berekend op basis van BAEL 91, met de hypothese dat de hechting van webercel HP op beton minstens gelijk is aan die van een ijzeren HA staaf in beton. De waarden zijn louter informatief en resulteren niet uit een specifiek onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau

Overzicht constructie-mortels

1 - Gekleurde doorstrijkmortels



webermix MR 341 p. 98

Voor sterk- en normaal zuigende stenen (M10)



webermix MR 342 p. 99

Voor normaal- en matig zuigende stenen (M10)



webermix MR 343 p. 100

Voor zeer weinig zuigende stenen (M10)

2 - Gekleurde dunmortels



webermix MF 351 p. 101

Voor sterk- en normaal zuigende stenen (M10)



webermix MF 352 p. 102

Voor matig- en zeer weinig zuigende stenen (M10)

3 - Lijmmortels



webermix MC 391 p. 103

Voor sterk- en normaal zuigende stenen (M15)



webermix MC 392 p. 104

Voor matig- en zeer weinig zuigende stenen (M15)



webercel bloc plus p. 105

Montagelijm voor cellenbetonblokken en kalkzandsteen (M15)

4 - Mortels voor het voegen van metselwerk



weberter brick 332 p. 112

Gekleurde voegmortel voor metselwerk (M15)

- Een uitgebreid kleurengamma
- Waterwerend : beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen
- Voegmortel aangepast aan de gebruiken van de voeger



weberter brick 333 p. 113

Gekleurde voegmortel voor geïmpregneerde gevelstenen

- Uitgebreid toepassingsgebied
- Zeer hoge hechtingseigenschappen
- Waterwerend : beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen

5 - Metselmortels

VOOR STERK- TOT NORMAAL ZUIGENDE STENEN (M5)



webermix MM 301 E

p. 106

Metselmortel

- Goede verwerkbaarheid dankzij de fijnere korrelopbouw
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte



webermix MM 301 all day

p. 106

Vertraagde metselmortel

- Mortel blijft tot 8 uur na het aanmaken verwerkbaar
- Aangemaakt verkrijgbaar uit silo op depot bij handelaar
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen



webermix MM 301 freeze

p. 107

Metselmortel voor lage temperaturen

- Mag aangewend worden bij koude temperaturen
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

VOOR NORMAAL- TOT MATIG ZUIGENDE STENEN (M10)



webermix MM 302 E

p. 107

Metselmortel

- Goede verwerkbaarheid dankzij de fijnere korrelopbouw
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte
- Nu ook beschikbaar in zakken



webermix MM 302 all day

p. 108

Vertraagde metselmortel

- Mortel blijft tot 8 uur na het aanmaken verwerkbaar
- Aangemaakt verkrijgbaar uit silo op depot bij handelaar
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen



webermix MM 302 freeze

p. 108

Metselmortel voor lage temperaturen

- Mag aangewend worden bij koude temperaturen
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

ZEER WEINIG ZUIGENDE STENEN (M10)



webermix MM 303

p. 109

Metselmortel

- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtvochtgehalte
- Hoog watervasthoudend vermogen



webermix MM 303

p. 110

Metselmortel

- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtvochtgehalte
- Gemakkelijk liptrekken
- Geen traanvorming

METSELWERK MET HOGE DRUKWEERSTAND



webermix MM 304

p. 109

Metselmortel

- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Hoge hechtsterkte
- M20



webermix MM 305

p. 110

Metselmortel

- Hoge druksterkte
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Hoog watervasthoudend vermogen
- M15

VOOR "U"- en "L"- stenen



webermix MM 310

p. 111

Polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen (M5)

- Speciaal ontwikkeld voor "U"- en "L"-stenen
- Tijdswinst : voorbevochtigen metselstenen is niet nodig
- Hoog watervasthoudend vermogen
- Beschikbaar in 6 kleuren

Gekleurde doorstrijkmortel voor sterk en normaal zuigende stenen (M10)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg
- Vermindert de kans op uitbloeiing door de aanwezigheid van tras



Verpakkingen

zak van 25 kg
silo (min.: 9 ton)

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/webermixmr341

Gebruik en limieten

- het in 1 tijd metselen en voegen van bakstenen met een sterk en normaal zuigend vermogen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- levensduur van het mengsel: ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte: 8 mm - 12 mm
- andere voegdiktes: raadpleeg ons
- tijd vóór het doorstrijken: afhankelijk van het zuigvermogen van de baksteen en de werfomstandigheden
- uitlevering: 595 l/ton of 15 l/25 kg
- gebruikstemperatuur: van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd (bulk), KOMO®-gecertificeerd (verpakt): certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-001-0713
- gebruik webermix MR 341 niet voor het metselen en voegen van bakstenen met een matig tot zeer weinig zuigend vermogen (gebruik respectievelijk webermix MR 342 of webermix MR 343), het metselen en voegen van betonstenen (gebruik webermix MR 342 of webermix MR 343), het metselen en voegen van silicaatsteen
- breng webermix MR 341 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- bevochtig sterk zuigende stenen 24 uren vóór verwerking
- plaats de profielen zo opdat men achter de profielen kan doorstrijken
- meng nooit oude en verse metselspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het veiligheidsblad na
- bewaring: 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

Waalformaat (WF 50): ± 210 x 100 x 50:

- voegdikte: 12 mm
- verbruik/m²: ± 52 kg
- verbruik/1000 stenen: ± 710 kg

Waaldikformaat (WFD 65): ± 210 x 100 x 65:

- voegdikte: 12 mm
- verbruik/m²: ± 44 kg
- verbruik/1000 stenen: ± 745 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en van een platvolle voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten

- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiksberekenaar

Gekleurde doorstrijkmortel voor normaal en matig zuigende stenen (M10)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg
- Vermindert de kans op uitbloeiing door de aanwezigheid van tras



Verpakkingen

zak van 25 kg
silo (min. : 9 ton)

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



Gebruik en limieten

- het in 1 tijd metselen en voegen van bakstenen met een normaal en matig zuigend vermogen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het metselen en voegen van betonstenen
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte : 8 mm - 12 mm
- voor andere voegdiktes : raadpleeg ons
- open tijd vóór het doorstrijken : afhankelijk van het zuigvermogen van de baksteen en de werfomstandigheden
- uitlevering : 595 l/ton of 15 l/25 kg
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd (bulk), KOMO®-gecertificeerd (verpakt) : certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-002-0713
- gebruik webermix MR 342 niet voor het metselen en voegen van bakstenen met een sterk zuigend en zeer weinig zuigend vermogen (gebruik respectievelijk webermix MR 341 of webermix MR 343), het metselen en voegen van silicaatsteen
- breng webermix MR 342 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- plaats de profielen zo opdat men achter de profielen kan doorstrijken
- meng nooit oude en verse metselspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

Waalformaat (WF 50) : ± 210 x 100 x 50 :

- voegdikte : 12 mm
- verbruik/m² : ± 52 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 710 kg

Waaldikformaat (WFD 65) : ± 210 x 100 x 65 :

- voegdikte : 12 mm
- verbruik/m² : ± 44 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 745 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en van een platvolle voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten

- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiksberekenaar

webermix MR 343

Gekleurde doorstrijkmortel voor zeer weinig zuigende stenen (M10)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg
- Vermindert de kans op uitbloeiing door de aanwezigheid van tras



Verpakkingen

zak van 25 kg
silo (min. : 9 ton)

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/webermixmr343

Gebruik en limieten

- het in 1 tijd metselen en voegen van bakstenen met een zeer weinig zuigend vermogen (zie IW-waarde / de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het metselen en voegen van betonstenen
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte : 8 mm - 12 mm
- andere voegdiktes : raadpleeg ons
- open tijd vóór het doorstrijken : afhankelijk van het zuigvermogen van de baksteen en de werfomstandigheden
- uitlevering : 595 l/ton of 15 l/25 kg
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR®-gecertificeerd (bulk), KOMO®-gecertificeerd (verpakt) : certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-003-0713
- gebruik webermix MR 343 niet voor het metselen en voegen van bakstenen met een sterk zuigend en matig zuigend vermogen (gebruik respectievelijk webermix MR 341 of webermix MR 342), het metselen en voegen van silicaatsteen
- breng webermix MR 343 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- bevochtig zeer weinig zuigende stenen nooit voor
- plaats de profielen zo opdat men achter de profielen kan doorstrijken
- meng nooit oude en verse metselspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

Waalformaat (WF 50) : ± 210 x 100 x 50 :

- voegdikte : 12 mm
- verbruik/m² : ± 52 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 710 kg

Waaldikformaat (WFD 65) : ± 210 x 100 x 65 :

- voegdikte : 12 mm
- verbruik/m² : ± 44 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 745 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en van een platvolle voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten

- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiksberekenaar

Gekleurde dunmortel voor sterk en normaal zuigende stenen (M10)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Met hoog watervasthoudend vermogen, voorkomt verbranding van de mortel
- Uitermate geschikt voor verborgen dilatatievoegen



Verpakkingen

zak van 25 kg
silo (min. : 9 ton)

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/webermixmf351

Gebruik en limieten

- het dunmetselen van bakstenen met een sterk en normaal zuigend vermogen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte : 4 mm - 8 mm
- uitlevering : 605 l/ton of 15 l/25 kg
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd (bulk), KOMO®-gecertificeerd (verpakt) :
certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-004-0713
- gebruik webermix MF 351 niet voor het dunmetselen van bakstenen met een matig zuigend en zeer weinig zuigend vermogen (gebruik webermix MF 352), betonstenen (gebruik webermix MF 352), silicaatsteen
- breng webermix MF 351 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- bevochtig sterk zuigende stenen 24 uren vóór verwerking
- meng nooit oude en verse metselspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel hierdoor niet beïnvloed worden
- leef, ondanks de uitbloeingsarme formule, steeds de «regels van de kunst» na
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en op het veiligheidsblad na
- bewaring : in PE verpakking : 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, in papieren verpakking : 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht

Verbruik

Waalformaat (WF 50) : ± 210 x 100 x 50 mm :

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/m² : ± 22 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 265 kg

Waldikformaat (WFD 65) : ± 210 x 100 x 65 mm :

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/m² : ± 18 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 280 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en voor een verdiepte voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten

- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiksberekenaar

Gekleurde dunmortel voor matig en zeer weinig zuigende stenen (M10)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Uitermate geschikt voor constructies waar hogere hechtsterktes van belang zijn
- Uitermate geschikt voor verborgen dilatatievoegen



Verpakkingen

zak van 25 kg
silo (min. : 9 ton)

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/webermixmf352

Gebruik en limieten

- het dunmetselen van stenen met een matig en zeer weinig zuigend vermogen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het dunmetselen van betonstenen
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte : 4 mm - 8 mm
- uitlevering : ± 605 l/ton of 15 l/25 kg
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd (bulk), KOMO®-gecertificeerd (verpakt) : certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-005-0713
- webermix MF 352 is niet geschikt voor het dunmetselen van stenen met een sterk en normaal zuigend vermogen (gebruik webermix MF 351), silicaatsteen
- breng webermix MF 352 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- bevochtig zeer weinig zuigende stenen nooit voor
- meng nooit oude en verse metselspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- leef, ondanks de uitbloeingsarme formule, steeds de «regels van de kunst» na
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en op het veiligheidsblad na
- bewaring : in PE verpakking, 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht

Verbruik

Waalformaat (WF 50) : ± 210 x 100 x 50 mm :

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/m² : ± 22 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 265 kg

Waldikformaat (WFD 65) : ± 210 x 100 x 65 mm :

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/m² : ± 18 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 280 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en voor een verdiepte voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten

- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiksberekenaar

Gekleurde lijm mortel voor sterk en normaal zuigende stenen (M15)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Uitermate geschikt voor constructies waar hogere hechtsterktes van belang zijn
- Uitermate geschikt voor verborgen dilatatievoegen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/webermixmc391

Gebruik en limieten

- het verlijmen van bakstenen met een sterk en normaal zuigend vermogen (zie IW-waarde / de initiële wateropzuiging [$\text{kg/m}^2 \cdot \text{min}$])
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte : 3 mm - 6 mm
- open tijd : 4 tot 7 minuten, afhankelijk van het zuigvermogen van de baksteen en de werfomstandigheden
- uitlevering : $\pm 620 \text{ l/ton}$ of $15,5 \text{ l/25 kg}$
- gebruikstemperatuur : van $+5^\circ \text{C}$ tot $+30^\circ \text{C}$
- KOMO®-gecertificeerd (verpakt) : certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-006-0713
- gebruik webermix MC 391 niet voor het verlijmen van bakstenen met een matig zuigend en zeer weinig zuigend vermogen (gebruik webermix MC 392), betonstenen (gebruik webermix MC 392), silicaatsteen
- breng webermix MC 391 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- bevochtig sterk zuigende stenen 24 uren vóór verwerking
- meng nooit oude en verse lijmspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- leef, ondanks de uitbloeiingsarme formule, steeds de "regels van de kunst" na
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het veiligheidsblad na
- bewaring : in PE verpakking, 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht.

Verbruik

Waalformaat (WF 50) : $\pm 210 \times 100 \times 50 \text{ mm}$:

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/ m^2 : $\pm 22 \text{ kg}$
- verbruik/1000 stenen : $\pm 280 \text{ kg}$

Formaat Module 50 : $\pm 190 \times 90 \times 50 \text{ mm}$:

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/ m^2 : $\pm 21 \text{ kg}$
- verbruik/1000 stenen : $\pm 265 \text{ kg}$

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktische gegevens op de werf en voor een verdiepte voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten

- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiksberekenaar

webermix MC 392

Gekleurde lijm mortel voor matig en zeer weinig zuigende stenen (M15)

Voordelen

- Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig
- Geschikt voor constructies waar hogere hechtsterktes van belang zijn
- Uitermate geschikt voor verborgen dilatatievoegen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/webermixmc392

Gebruik en limieten

- het verlijmen van bakstenen met een matig en zeer weinig zuigend vermogen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het verlijmen van betonstenen
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- voegdikte : 3 mm - 6 mm
- open tijd : 4 tot 7 minuten, afhankelijk van het zuigvermogen van de baksteen en de werfomstandigheden
- uitlevering : ± 620 l/ton of 15,5 l/25 kg
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- KOMO®-gecertificeerd (verpakt) : certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-007-0713
- gebruik webermix MC 392 niet voor het verlijmen van bakstenen met een sterk en normaal zuigend vermogen (gebruik webermix MC 391), silicaatsteen
- breng webermix MC 392 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
- bevochtig sterk zuigende stenen 24 uren vóór verwerking
- meng nooit oude en verse lijmspecie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
- leef, ondanks de uitbloeiingsarme formules, steeds de "regels van de kunst" steeds na
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het veiligheidsblad na
- bewaring : in PE verpakking, 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht

Verbruik

Waalformaat (WF 50) : ± 210 x 100 x 50 mm :

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/m² : ± 22 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 280 kg

Formaat Module 50 : ± 190 x 90 x 50 mm :

- voegdikte : 5 mm
- verbruik/m² : ± 21 kg
- verbruik/1000 stenen : ± 265 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktische gegevens op de werf en voor een verdiepte voeg. Ze dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen

Aanverwante diensten


- bereken het indicatieve verbruik op go.be.weber/verbruiks berekenaar

webercel bloc plus

Montagelijm voor cellenbetonblokken en kalkzandsteen (M15)

Voordelen

- Laat een snelle verlijming toe van alle types cellenbetonblokken en kalkzandsteen
- Optimale hechtsterkte
- Gemakkelijk aan te brengen



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

wit



go.be.weber/webercelblocplus

Gebruik en limieten

- verlijmen van cellenbetonblokken en elementen en kalkzandsteen voor het verwezelijken van dragende en niet-dragende muren en wanden
- dichten van voegen
- levensduur van het mengsel : 3 tot 4 uren
- open tijd voor het plaatsen van de blokken : ± 10 minuten
- versteltijd : 25 minuten
- uithardingstijd : 12 uren
- wachttijd vóór het bekleden : 24 uren
deze tijden bij +20° C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
- gemiddelde voegdikte : van 2 tot 3 mm
- BENOR-gecertificeerd
- gebruik webercel bloc plus niet voor het optrekken van metselwerk met brede voegen (groter dan 3 mm), als basispleister, als waterwerende pleister, als tegellijm
- breng webercel bloc plus niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- eerbiedig de voorschriften van de cellenbetonfabrikanten
- reinig het gereedschap met water
- lees de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- voor lint- en stootvoegen van 2 mm voor blokken van volgende afmetingen l x d x h :
 - blokken 897 x 100 x 623 mm : $\pm 1,25$ kg/m²
 - blokken 897 x 300 x 623 mm : $\pm 3,75$ kg/m²
 - blokken 600 x 50 x 250 mm : $\pm 1,25$ kg/m²
 - blokken 600 x 200 x 250 mm : ± 5 kg/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWS-005-0120 op go.be.weber/webercelblocplus

webermix MM 301 E

Fijne metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen (M5)



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg
silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Goede verwerkbaarheid van de mortel dankzij de fijnere korrelopbouw
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte

Gebruik en limieten

- het vermitselen van sterk en normaal zuigende bakstenen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), het vermitselen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen), het vermitselen van betonblokken
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : 645 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-008-0713
- gebruik webermix MM 301 E bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met een matig en zeer weinig zuigend vermogen, betonstenen, "U"- en "L"- stenen
- gebruik webermix MM 301 E niet voor het metselen van silicaatsteen (voor buitengevelmetselwerk)

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het veiligheidsblad na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In silo, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat module 50 : ± 190 x 90 x 50 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouwsteen (geperforeerd), formaat: ± 290 x 140 x 140 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

webermix MM 301 all day

Vertraagde metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen (M5)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Mortel blijft tot 8 uren na het aanmaken verwerkbaar
- Aangemaakt te verkrijgen bij bouwmaterialenhandelaars uit een silo op het depot
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Gebruik en limieten

- het vermitselen van sterk en normaal zuigende bakstenen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), het vermitselen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen) en het vermitselen van betonblokken
- levensduur van het mengsel : 6 tot 8 uren
deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een vertraagde mortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : ± 625 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-010-071
- gebruik webermix MM 301 all day bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met een matig en zeer weinig zuigend vermogen, "U"- en "L"- stenen
- gebruik webermix MM 301 all day niet voor het metselen van silicaatsteen (buitengevelmetselwerk)
- een vertraagde mortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat module 50 : ± 190 x 90 x 50 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouwsteen (geperforeerd), formaat: ± 290 x 140 x 140 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

webermix MM 301 freeze

Speciale metselmortel voor lage temperaturen voor sterk en normaal zuigende stenen (M5)



Verpakkingen
silo (min.: 12 ton)

Kleuren
grijs



- Mag aangewend worden bij koude temperaturen
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Gebruik en limieten

- het vermettelen van sterk en normaal zuigende bakstenen (zie IW-waarde / de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), het vermettelen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen), het vermettelen van betonblokken
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- toepasbaar tot -5° C. Bestand tegen nachtvorstpieken tot -15° C
- uitlevering : 605 l/ton
- DoP-BESGWC-018-0713
- gebruik webermix MM 301 freeze bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met een matig en zeer weinig zuigend vermogen, "U"- en "L"- stenen
- gebruik webermix MM 301 freeze niet voor het metselen van silicaatsteen (buitengevelmetselwerk)

Tips en veiligheid

- het gebruik van webermix MM 301 freeze neemt niet weg dat de gebruiksvoorwaarden voor het metselen gedurende koude periodes nageleefd dienen te worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat module 50 : ± 190 x 90 x 50 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouwsteen (geperforeerd), formaat : ± 290 x 140 x 140 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm301freeze

webermix MM 302 E

Fijne metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen (M10)



Verpakkingen
zak van 25 kg
silo (min. : 12 ton)

Kleuren
grijs



- Goede verwerkbaarheid van de mortel dankzij de fijnere korrelopbouw
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte

Gebruik en limieten

- het vermettelen van normaal en matig zuigende bakstenen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), het vermettelen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen), het vermettelen van betonblokken, plaatsen van een kimlaag
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
- minimale voegdikte : 8 mm
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- uitlevering : 630 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-011-0713
- gebruik webermix MM 302 E bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met sterk zuigend en zeer weinig zuigend vermogen, betonstenen
- gebruik webermix MM 302 E niet voor het metselen van silicaatsteen (buitengevelmetselwerk)

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : in PE verpakking, 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In silo, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

baksteen (niet geperforeerd), waalformaat 50 (WF 50) :
± 210 x 100 x 50 mm :

- voegdikte : 12 mm, verbruik : ± 48 kg/m²

snelbouwsteen (geperforeerd), formaat : 288 x 138 x 138 mm :

- voegdikte : 12 mm, verbruik : ± 62 kg/m²

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm302e

webermix MM 302 all day

Vertraagde metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen (M10)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Mortel blijft tot 8 uren na het aanmaken verwerkbaar
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de stenen

Gebruik en limieten

- het vermettelen van normaal tot matig zuigende bakstenen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), het vermettelen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen), het vermettelen van betonblokken
- levensduur van het mengsel : 6 tot 8 uren
deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een vertraagde metselmortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : 630 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- DoP-BESGWC-013-0713
- gebruik webermix MM 302 all day bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met sterk zuigend en zeer weinig zuigend vermogen, betonstenen
- gebruik webermix MM 302 all day niet voor het metselen van silicaatsteen (buitengevelmetselwerk)
- een vertraagde mortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat module 50 : ± 190 x 90 x 50 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouwsteen (geperforeerd), formaat : ± 290 x 140 x 140 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm302allday

webermix MM 302 freeze

Speciale metselmortel voor lage temperaturen voor normaal en matig zuigende stenen (M10)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Mag aangewend worden bij koude temperaturen
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Gebruik en limieten

- het vermettelen van normaal tot matig zuigende bakstenen (zie IW-waarde / de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), het vermettelen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen), het vermettelen van betonblokken
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- toepasbaar tot -5° C. Bestand tegen nachtvorstpieken tot -15° C
- uitlevering : 590 l/ton
- gebruikstemperatuur : van -5° C tot +30° C
- DoP-BESGWC-020-0713
- gebruik webermix MM 302 freeze bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met sterk zuigend en zeer weinig zuigend vermogen, betonstenen
- gebruik webermix MM 302 freeze niet voor het metselen van silicaatsteen (buitengevelmetselwerk)

Tips en veiligheid

- het gebruik van webermix MM 302 freeze neemt niet weg dat de gebruiksvoorwaarden voor het metselen gedurende koude periodes nageleefd dienen te worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

module 50 (190 x 90 x 50) :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouw geperforeerd (290 x 140 x 140) :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm302freeze

webermix MM 303

Metselmortel voor zeer weinig zuigende stenen (M10)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte
- Hoog watervasthoudend vermogen

Gebruik en limieten

- het vermettelen van zeer weinig zuigende bakstenen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het vermettelen van betonstenen
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : 575 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-014-0713
- gebruik webermix MM 303 bij voorkeur niet voor het metselen van stenen met een sterk zuigend en matig zuigend vermogen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min]), poreuze isolerende bakstenen (snelbouwstenen), betonblokken
- gebruik webermix MM 303 niet voor het metselen van silicaatsteen

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

module 50 (190 x 90 x 50) :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouw geperforeerd (290 x 140 x 140) :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm303

webermix MM 304

Metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (M20)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Hoge hechtsterkte

Gebruik en limieten

- het vermettelen van betonblokken en -stenen met hoge drukweerstand
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : 590 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-015-0713
- gebruik webermix MM 304 bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met sterk en zeer weinig zuigend vermogen, poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen)
- gebruik webermix MM 304 niet voor het metselen van silicaatsteen

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat ± 390 x 190 x 190 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 35 kg

formaat ± 390 x 140 x 190 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 30 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm304

webermix MM 305

Metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (M15)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Hoge druksterkte
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Hoog watervasthoudend vermogen

Gebruik en limieten

- het metselen van betonstenen
- het metselen van matig zuigende stenen (zie IW-waarde / de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het metselen van betonblokken
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : 570 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-016-0713
- gebruik webermix MM 305 bij voorkeur niet voor het metselen van poreuze isolerende bakstenen (snelbouwstenen), gevelparement
- gebruik webermix MM 305 niet voor het metselen van silicaatsteen

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat module 50 (± 190 x 90 x 50) :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm305

webermix MM 306

Metselmortel voor extreem weinig zuigende en niet zuigende stenen (M15)



Verpakkingen

silo (min. 12 ton)

Kleuren

grijs



- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte
- Gemakkelijk liptrekken
- Hoog watervasthoudend vermogen

Gebruik en limieten

- het metselen van extreem weinig zuigende bakstenen en niet zuigende stenen (ondergrens IW1) : zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min]
- levensduur van het mengsel : ongeveer 1,5 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte : 8 mm
- uitlevering : 570 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- DoP-BESGWC-024-0713
- webermix MM 306 is niet geschikt voor het metselen van silicaatsteen, stenen met een sterk zuigend en matig zuigend vermogen, poreuze isolerende bakstenen (snelbouwstenen)

Tips en veiligheid

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, te beschermen tegen vocht

Verbruik

formaat module 50 : ± 190 x 90 x 50 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 47 kg

snelbouwsteen (geperforeerd), formaat ± 290 x 140 x 140 :

- voegdikte : 12 mm, verbruik/m² : ± 65 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties en froggen in de steen (met uitzondering van de snelbouwsteen)

go.be.weber/webermixmm306

webermix MM 319

Polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen (M5)



Verpakkingen

zak van 25 kg
silo (min. : 9 ton)

Kleuren

6 Kleuren



- Speciaal ontwikkeld voor "U"- en "L"- gevelstenen
- Metselstenen hoeven niet voorbevochtigd te worden : tijds winst
- Hoog watervasthoudend vermogen

Gebruik en limieten

- het metselen van "U"- en "L"- gevelstenen
- het metselen van sterk zuigende bakstenen (zie IW-waarde/de initiële wateropzuiging [kg/m².min])
- het metselen van kalkzandstenen van Nederlandse herkomst voor dragend en niet-dragend werk voor binnentoepassing
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- minimale voegdikte (indien geen "U"- en "L"-stenen) : 8 mm
- maximale voegdikte : 12 mm
- uitlevering : 630 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- BENOR-gecertificeerd, DoP-BESGWC-017-0713
- gebruik webermix MM 319 bij voorkeur niet voor het metselen van bakstenen met normaal en zeer weinig zuigend vermogen, betonstenen
- gebruik webermix MM 319 niet voor het metselen van silicaatsteen (voor buitentoepassingen)

Tips en veiligheid

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : in PE verpakking, 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht

Verbruik

steenformaat ± 204 x 100 x 50 :

- voegdikte : 4 mm, verbruik/m² : ± 35 kg
genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

go.be.weber/webermixmm319

webercel feu

Vuurvaste snelbouwmortel (M45)



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleuren

grijs



- Weerstaat aan hoge temperaturen (barbecues, schoorstenen, ...)
- Ingebruikname : 24 uren na het optrekken
- Weerstaat aan slechte weersomstandigheden en aan agressief water

Gebruik en limieten

- opbouwen en optrekken van schouwen voor open of gesloten haarden, barbecues, broodovens of pizzaovens voor privé gebruik
- realiseren van geleidingen/kokers voor rookafvoer
- optrekken van holle of volle betonblokken, elementen in gebakken aarde, vuurvaste stenen, kokerelementen in beton
- verbinden en voegen van bouwelementen in contact met afvalwater, sulfaat- of zuurhoudend water (tot pH ≥ 4) : voedingsnijverheid, melkerijen, kaasfabrieken, rioolnetwerken en zuiveringsstations, industrieel afvalwater
- levensduur van het mengsel : 30 minuten
- praktische open tijd : 10 minuten
- versteltijd : 15 minuten
- bindingstijd : 4 uren
- wachttijd vóór indienststelling : 24 uren
deze tijden bij +20° C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
- gemiddelde diktes : van 5 tot 30 mm, in doorlopende laag tot 50 mm per laag voor plaatselijk opvullen
- gebruik webercel feu niet voor temperaturen boven de + 1000° C

Tips en veiligheid

- maak webercel feu in kleine hoeveelheden aan, rekening houdend met de levensduur van het mengsel en de open tijd
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- de opwarming dient geleidelijk te gebeuren
- lees de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- ongeveer 2 kg per te vullen liter, hetzij 15 tot 20 kg/m² voor het optrekken van bouwelementen

go.be.weber/webercelfeu

Gekleurde voegmortel voor metselwerk (M15)

Voordelen

- Een uitgebreid kleurengamma : 26 standaardkleuren en kleur-op-kleur
- Waterwerend : beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen
- Voegmortel aangepast aan de gebruiken van de voeger



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

26 standaardkleuren
(kleurenkaart p. 148)



go.be.weber/weberterbrick332

Gebruik en limieten

- als decoratieve en waterwerende voegen voor metselwerk
- in nieuwbouw of bij renovatie, op binnen- en buitenmuren
- voor alle voegtypes : platvol gladgestreken voeg, platvol geborstelde voeg, verdiepte voeg, ...
- levensduur van het mengsel : 2 uren
- open tijd voor het gladstrijken van de voegen : 30 minuten
- uithardingstijd : minimum 24 uren
deze tijden bij +20° C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
- voegbreedte : doorlopend van 5 tot 20 mm, plaatselijk tot 25 mm
- uitlevering : 540 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- KOMO®-gecertificeerd : certificaatnr. 701-M, DoP-BESGWC-021-0713
- gebruik weberter brick 332 niet als bepleistering, op vloeren of voor het optrekken van dragende muren, voor het voegen van materialen op basis van synthetische harsen of glas
- breng weberter brick 332 niet aan op uitdruipende, op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
- breng weberter brick 332 niet aan in volle zon, bij slagregen (zonder bescherming) en bij droge wind

Tips en veiligheid

- bescherm vlekgevoelige materialen
- breng één of meerdere stalen op de gevel aan vooraleer uw definitieve kleurkeuze te maken en verwijder deze vóór aanvang van de definitieve werken
- wacht minimum 3 weken na het optrekken van de muur vooraleer met weberter brick 332 te voegen
- let erop dat de voegdiepte 1 tot 1,5 maal de voegbreedte bedraagt (min. 1 cm), zowel bij nieuw voegwerk als bij renovatie. Krab indien nodig de voegen uit
- bevochtig bij warm weer en droge wind de ondergrond vóór het aanbrengen van de voegmortel om het risico op verbranden te vermijden
- de vorm en het profiel van de voeg mag de afvoer van het regenwater niet verhinderen
- voeg steeds per volledig vlak en respecteer de waterdosering om kleurverschillen te vermijden
- dek de gevel bij regenweer af met een zeil of folie om uitbloeiingen te voorkomen
- houd het zeil of de plasticfolie ten allen tijde vrij van het metselwerk, dit om mogelijke vlekvorming te voorkomen
- vat de voegwerken niet aan bij koud weer (< 5° C overdag en/of 's nachts)
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : in PE verpakking, 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 6 tot 10 kg/m² naargelang de afmetingen van de voeg en de werkmethode

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/weberterbrick332

Toegelaten ondergronden

binnen- en buitenmuren : gevelstenen, bakstenen, betonblokken en -klinkers, kalkzandsteen- en blokken

weberter brick 333

Gekleurde voegmortel voor (prefab) metselwerk (M15),
gehydrofobeerde bakstenen, baksteenklasse IW1 en steenstrips

Voordelen

- Uitgebreid toepassingsgebied
- Zeer hoge hechteigenschappen
- Waterwerend : beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

26 kleuren (op aanvraag)



go.be.weber/weberterbrick333

Gebruik en limieten

- als decoratieve en waterwerende voegen voor metselwerk in nieuwbouw of bij renovatie, op binnen- en buitenmuren
- voor alle voegtypes : platvol gladgestreken voeg, platvol geborstelde voeg, verdiepte voeg, ...
- levensduur van het mengsel : 2 uren
- open tijd voor het gladstrijken van de voegen : 30 minuten
- uithardingstijd : minimum 24 uren
deze tijden bij +20° C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
- voegbreedte : > 8 mm
- uitlevering : 540 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
- KOMO®-gecertificeerd : certificaatnr. 701-M
- gebruik weberter brick 333 niet als bepleistering, op vloeren of voor het optrekken van dragende muren, voor het voegen van materialen op basis van synthetische harsen of glas
- breng weberter brick 333 niet aan op uitdruipende, op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
- breng weberter brick 333 niet aan in volle zon, bij slagregen (zonder bescherming) en bij droge wind

Tips en veiligheid

- bescherm vlekgevoelige materialen
- breng één of meerdere stalen op de gevel aan vooraleer uw definitieve kleurkeuze te maken en verwijder deze vóór aanvang van de definitieve werken
- wacht minimum 3 weken na het optrekken van de muur vooraleer met weberter brick 333 te voegen
- let erop dat de voegdiepte 1 tot 1,5 maal de voegbreedte bedraagt (min. 1 cm), zowel bij nieuw voegwerk als bij renovatie. Krab indien nodig de voegen uit
- bevochtig bij warm weer en droge wind de ondergrond vóór het aanbrengen van de voegmortel om het risico op verbranden te vermijden
- de vorm en het profiel van de voeg mag de afvoer van het regenwater niet verhinderen
- voeg steeds per volledig vlak en respecteer de waterdosering om kleurverschillen te vermijden
- dek de gevel bij regenweer af met een zeil of folie om uitbloeiingen te voorkomen
- houd het zeil of de plasticfolie ten allen tijde vrij van het metselwerk, dit om mogelijke vlekvorming te voorkomen
- vat de voegwerken niet aan bij koud weer (< 5° C overdag en/of 's nachts)
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : in PE verpakking, 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking. In papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht

Verbruik

- 6 tot 10 kg/m² naargelang de afmetingen van de voeg en de werkmethode

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/weberterbrick333

Toegelaten ondergronden

binnen- en buitenmuren : gevelstenen, bakstenen, steenstrips in terracotta, betonblokken en -klinkers, kalkzandsteen- en blokken, natuursteenstrips of kunststeenstrips o.b.v. hydraulische bindmiddelen, gehydrofobeerde stenen

Decoratieve bezetting voor gevelmetselwerk

Voordelen

- Ideaal voor renovatie
- Rustiek uiterlijk van nieuwe constructies
- Kameleon-effect
- Deeltjes van het gevelmetselwerk kunnen zichtbaar blijven
- Duurzame oplossing



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

5 kleuren



go.be.weber/webermixdeco

Gebruik en limieten

- decoratieve bezetting voor gevelmetselwerk met 3 verschillende afwerkingsmogelijkheden voor binnen en buiten :
 - chipperen
 - decoratieve stuc
 - sierpleister
- deeltjes van de gevelstenen kunnen zichtbaar zijn na het toepassen in functie van het gewenste aspect
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uur
deze tijd geldt bij +20° C, en kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C
(omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond)
- gebruik webermix deco niet als metselmortel, op een gezandstraalde muur, op zeer weinig zuigende bakstenen met een waterabsorptieklasse IW1
- gebruik webermix deco niet op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico's binnen de 24 uur

Tips en veiligheid

- meng nooit oude en verse specie
- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, zodat de karakteristieken en de kleur van de mortel niet beïnvloed worden
- werk steeds per hele muurvlakken om kleurverschillen te voorkomen
- bakstenen met waterabsorptieklassen IW2, IW3 en IW4 zijn geschikt voor afwerking met webermix deco. De keuze van de baksteen is medebepalend voor het uiteindelijke aspect van de gevel
- behandel, indien de gevel opgetrokken is met normaal en sterk zuigende bakstenen met waterabsorptieklasse IW3 en IW4, de gevel voor met de hechting- en porositeitsregulende grondlaag met een transparante kleur weberad superbond zodat er zich geen kleursporen en residu op de zichtbare deeltjes van de bakstenen na het drogen bevinden en invloed hebben op het esthetisch uitzicht
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- ong. 3 tot 5 kg/m² indien de voegen niet uitgekrabd zijn en afhankelijk van de afwerking
- ong. 10 tot 12 kg/m² indien de voegen uitgekrabd zijn en afhankelijk van de diepte van de voegen en de afwerking

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWR-025-0713 op go.be.weber/webermixdeco

Fijne betonmortel voor betonconstructies C30/37

Voordelen

- Gemakkelijk aan te brengen, zowel binnen als buiten
- Hoge hechting en sterktes
- Geschikt voor betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webermixconcreteeco

Gebruik en limieten

- gewapende en ongewapende betonconstructies
- het storten van vloeren, zowel binnen als buiten
- het storten van funderingen
- het maken van garage-opritten, tegels, bekiste elementen en private vijvers
- het vastzetten van palen en tuinaccessoires
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren (bij constante menging)
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de betonspecie -en omgevingstemperatuur
- wachttijd vóór het betegelen met cementgebonden tegellijm : minimum 6 maanden
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 1 dag (voetgangersverkeer)
deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
- minimale dikte : 40 mm
- einde van de afbinding : 28 dagen (labo-omstandigheden)
- wachttijd vóór het afschuren : afh. van de gestorte laagdikte en omgevingstemperatuur
- wachttijd vóór het ontkisten : afh. van de gestorte laagdikte en omgevingstemperatuur
- uitlevering : ± 480 l/ton of ± 12 l/25 kg
- sterkteklasse : C30/37
- grootste korrelafmeting : 8 mm
- gebruikstemperatuur : van $+5^{\circ}\text{C}$ tot $+30^{\circ}\text{C}$ (lucht en ondergrond)
- gebruik webermix concrete ECO niet : op gipsondergronden, voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer, voor het verankeren van industriële uitrustingen, zware werktuigen, stroomgeneratoren, ...
- breng webermix concrete ECO niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- leg, bij het storten van vloeren en funderingen die worden geplaatst op de vaste grond, eerst een laag plastic folie onder het te storten beton
- ruw gladde ondergronden d.m.v. haken, boucharderen en/of waterstralen met hoge druk op
- verwijder bij herstellingswerken de beschadigde delen met een beitels op die manier dat er scherpe randen op de te herstellen oppervlakken bekomen worden
- ontstof en reinig de ondergronden overvloedig en laat drogen
- de te verankeren onderdelen dienen zuiver, ontvet en roestvrij te zijn
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

Verbruik

- een zak van 25 kg geeft ongeveer 12 liter betonspecie en is voldoende voor $0,24\text{ m}^2$ bij een laagdikte van 5 cm

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gob.weber/ webermixconcreteeco

Mengklare betonmortel C30/37

Voordelen

- Hoge hechting en sterktes
- Zowel voor gewapende als ongewapende betonconstructies
- Geschikt voor betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webermixbeton

Gebruik en limieten

- gewapende en ongewapende betonconstructies
- het storten van vloeren, zowel binnen als buiten
- het storten van funderingen
- betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- het maken van garage-opritten, tegels, bekiste elementen en private vijvers
- het vastzetten van palen en tuinaccessoires
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
(bij constante menging)
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de betonspecie -en omgevingstemperatuur
- wachttijd vóór het betegelen met cementgebonden tegellijm : minimum 6 maanden
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 1 dag (voetgangersverkeer)
deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
- minimale dikte : 40 mm
- einde van de afbinding : 28 dagen (labo-omstandigheden)
- wachttijd vóór het afschuren : afhankelijk van gestorte laagdikte en omgevingstemperatuur
- uitlevering : ± 480 l/ton of ± 12 l/25 kg
- sterkteklasse : C30/37
- grootste korrelafmeting : 12 mm
- wachttijd vóór het ontkisten : afhankelijk van gestorte laagdikte en omgevingstemperatuur
- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C (lucht en ondergrond)
- gebruik webermix beton niet op gipsondergronden, voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer, voor het verankeren van industriële uitrustingen, zware werktuigen, stroomgeneratoren, ...
- breng webermix beton niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden en bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- leg, bij het storten van vloeren en funderingen die worden geplaatst op de vaste grond, eerst een laag plastic folie onder het te storten beton
- ruw gladde ondergronden d.m.v. hakken, boucharderen en/of waterstralen met hoge druk op
- verwijder bij herstellingswerken de beschadigde delen met een beitel op die manier dat er scherpe randen op de te herstellen oppervlakken bekomen worden
- ontstof en reinig de ondergronden overvloedig en laat drogen
- de te verankeren onderdelen dienen zuiver, onvet en roestvrij te zijn
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- een zak van 25 kg geeft ongeveer 12 liter betonspecie en is voldoende voor 0,24 m² bij een laagdikte van 5 cm

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webermixbeton

Vulmortel voor holle ruimten, naden en deurkasten

Voordelen

- Hoge hechting
- Goed standvermogen



Verpakkingen
plastic zak van 25 kg

Kleur
grijs



go.be.weber/webercelprefab

Gebruik en limieten

- vullen van holle ruimten en openingen in funderingen en prefabelementen vullen van naden vullen van deurkasten
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- toegelaten ondergronden : zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en baksteen
- gebruik webercel prefab niet als constructieve toepassing, voor openingen breder en dieper dan ± 10 cm en op cellenbeton
- breng webercel prefab niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, bij vorst risico binnen de 24 uren, in volle zon of op warme ondergronden
- gebruikstemperatuur : van $+5^{\circ}\text{C}$ tot $+30^{\circ}\text{C}$

Tips en veiligheid

- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst

Verbruik

- ongeveer 1,61 kg per 1 liter volume te vullen

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webercelprefab

webercel superbond

Hoogperformante vulmortel

Voordelen

- Hoge hechting en sterktes
- Goed standvermogen
- Lage krimp



MECHANICAL
RESISTANCE



MECHANISCHE
WEERSTAND



APPLICATION
MANUELLE

MANUELE
TOEPASSING



APPLICATION
À LA MACHINE

VOOR MACHINALE
TOEPASSING



FACILE
À APPLIQUER

GEMAKKELIJK
AAN TE BRENGEN



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijs

Gebruik en limieten

- samenstellen van verticale prefab elementen, vullen van holle ruimten en openingen in funderingen, van naden en van deurkasten, en van elektriciteits- en loodgietersgaten
- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- toegelaten ondergronden : beton en zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en bakstenen
- eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarde)
 - druksterkte : $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-II)
 - hechting : $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 12004)
 - volumieke massa : $> 1920 \text{ kg/m}^3$*deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven en kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf*
- gebruik webercel superbond niet als constructieve toepassing, voor openingen breder en dieper dan $\pm 10 \text{ cm}$, op cellenbeton
- breng webercel superbond niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, bij vorst risico binnen de 24 uren, in volle zon of op warme ondergronden

Tips en veiligheid

- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- de ondergronden dienen zuiver, cohesief en geheel vrij van vet, olie, stof, verf en andere schadelijke stoffen nadelig voor de hechting te zijn
- verwijder losse delen
- voor zuigende ondergronden : behandel de ondergrond met weberprim tac voor om een goede hechting te bekomen en een goed eindresultaat te garanderen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst

Verbruik

- ongeveer 1,43 kg per 1 liter volume te vullen

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webercelsuperbond



go.be.weber/webercelsuperbond

webercel grout K70

Krimparme gietmortel

Voordelen

- Conform EN 206
- Sterkteklasse C60/75, 4 mm korrel
- Hoog vloeibaar, zeer stabiel

Gebruik en limieten

- voor het ondergieten van staal constructies zoals bvb. voetplaten
- voor het verankeren van prefab elementen door middel van gains op stekeinden
- voor het dichten van voegen tussen betonelementen
- voor het aangieten van machinefundaties
- toegelaten ondergronden : beton of metselwerk van volle elementen
- sterkteklasse : C60/75
- omgevingsklasse : E0, EI, EE4, ES4
- verwerkbaarheid : hoog vloeibaar
- levensduur van het mengsel : 30 minuten, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur
- gebruikstemperatuur : van 5° C tot 30° C
- grootste korrelafmeting : 4 mm
- laagdikte : 20 tot 100 mm
- gebruik webercel grout K70 niet op bevroren, beijzede of ontdooiende ondergronden

Tips en veiligheid

- leef de veiligheidsvoorzorgen op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- een zak van 25 kg geeft ± 13,5 liter specie

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op gobeweber/webercelgroutk70

Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webercelgroutk70

webercel grout K50

Krimparme gietmortel

Voordelen

- Conform EN 206
- Sterkteklasse C50/60, 4 mm korrel
- Hoog vloeibaar, zeer stabiel

Gebruik en limieten

- voor het ondergieten van staalconstructies zoals bvb. voetplaten
- voor het verankeren van prefab elementen door middel van winsten op stekeinden
- voor het dichten van voegen tussen betonelementen
- voor het aangieten van machinefundaties
- toegelaten ondergronden : beton van metselwerk van volle elementen
- conform aan Norm EN 206
- sterkteklasse : C50/60
- omgevingsklasse : E0, E1, EE4, ES4
- verwerkbaarheid : hoog vloeibaar
- levensduur van het mengsel : 30 minuten, afhankelijk van de specie- en omgevingstemperatuur
- gebruikstemperatuur : van 5° C tot 30° C
- grootste korrelafmeting : 4 mm
- laagdikte : 20 tot 100 mm
- gebruik webercel voegmiddel K50 niet op bevroren, beijzelde of ontdooiende ondergronden

Tips en veiligheid

- leef de veiligheidsvoorzorgen op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden na fabricatie datum, in gesloten originele verpakking, beschermd tegen vocht

Verbruik

- een zak van 25 kg geeft ca. 13 liter betonspecie

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen op go.be.weber/webercelgroutk50



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleur

grijs



go.be.weber/webercelgroutk50

webertec grout K60 (webertec 5060 SC)

Krimparme ondersabelings- en stelmortel K60



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleuren

grijs

- Conform EN 206
- Sterkteklasse C55/67

Gebruik en limieten

- samenstellen van horizontale en verticale prefab elementen
- het aanbrengen van voegen tussen betonelementen
- voor alle veel voorkomende montagewerkzaamheden
- toegelaten ondergronden : beton en zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en bakstenen
- sterkteklasse : C55/67
- omgevingsklasse : E0, E1, EE4, ES4
- verwerkbaarheid : consistentie klasse S3
- levensduur van het mengsel : 30 minuten, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur
- gebruikstemperatuur : van 50 C tot 300 C
- grootste korrelafmeting : 2 mm
- laagdikte : 10 tot 40 mm
- gebruik webertec grout K60 niet op bevroren, beijzelde of ontdooiende ondergronden

Tips en veiligheid

- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox). Reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en vocht

Verbruik

- 1 zak van 25 kg geeft ca. 12,5 l specie

go.be.weber/webertecgroutk60

webertec grout K30 (webertec 2030 SC)

Krimparme ondersabelings- en stelmortel K30



Verpakkingen

plastic zak van 25 kg

Kleuren

grijs

- Conform EN 206
- Sterkteklasse C30/37

Gebruik en limieten

- samenstellen van horizontale en verticale prefab elementen
- het aanbrengen van voegen tussen betonelementen
- voor alle veel voorkomende montagewerkzaamheden
- toegelaten ondergronden : beton en zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en bakstenen
- sterkteklasse : C30/37
- omgevingsklasse gewapende toepassing : E0, E1, EE2
- omgevingsklasse ongewapende toepassing : E0, E1, EE3, ES3
- verwerkbaarheid : consistentie klasse S3
- levensduur van het mengsel: 30 minuten, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur
- gebruikstemperatuur : van 50 C tot 300 C
- grootste korrelafmeting : 2 mm
- laagdikte : 10 tot 40 mm
- gebruik webertec grout K30 niet op bevroren, beijzelde of ontdooiende ondergronden

Tips en veiligheid

- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox). Reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en vocht

Verbruik

- 1 zak van 25 kg geeft ca. 12,5 l specie

go.be.weber/webertecgroutk30

Overzicht muren en gevels

Cementeringen voor binenn- en buitenmuren

MANUEEL OF MET DE PLEISTERPOMP AAN TE MAKEN



weberdress W

p. 125

Waterwerende basispleister

- In één laag aan te brengen, binnen en buiten
- Bijzonder geschikt voor vochtige lokalen
- Waterwerend



weberdress HP

p. 126

Hoogperformante, waterwerende basispleister

- Bestand tegen zware mechanische belastingen
- Waterwerend



weberdress light

p. 124

Lichte, waterwerende basis- en afwerkingspleister

- Bevat lichte minerale granulaten
- Manueel of mechanisch toepasbaar (pleisterpomp of mortelpomp)
- In één laag aan te brengen tot 20 mm dikte
- Mag onbekleed blijven

MET EEN MORTELPOMP



weberdress N

p. 123

Waterwerende basis- en afwerkingspleister

- In één laag aan te brengen, binnen en buiten
- Mag onbekleed blijven
- Waterwerend

Waterwerende basis- en afwerkingspleister

Voordelen

- Mechanisch toepasbaar (mortelpomp)
- In één laag aan te brengen, binnen en buiten
- Mag onbekleed blijven
- Waterwerend



Verpakkingen

zak van 30 kg

Kleur

cementgrijs



go.be.weber/weberdressn

Gebruik en limieten

- waterwerende basis- en afwerkingspleister voor de cementering van binnen- en buitenmuren, vóór het aanbrengen van een decoratieve bekleding. Kan ook onbekleed blijven
- wachttijd vóór het bekleden :
 - minerale pleisters : maximum 3 dagen (bij langere wachttijd, een hechtlaag van 2 tot 3 mm dikte voorzien van weberdress N met toevoeging van 1 deel weberaccrochage monocouche voor 4 delen zuiver water)
 - organische pleisters en verven : minimum 15 dagen
- tegels : minimum 3 weken
- laagdiktes bij geschuurde of gekamde afwerking :
 - op een metselwerk : minimum 12 mm
 - op een betonnen ondergrond : 5 tot 8 mm
- toegelaten ondergronden :
 - nieuwe ondergronden : metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, beton, raadpleeg ons voor andere ondergronden
 - oude ondergronden : naakt beton, met een hydraulische mortel bepleisterd beton, metselwerk van betonblokken of baksteenblokken opgetrokken uit materialen met dezelfde weerstand, raadpleeg ons voor andere ondergronden
- verenigbare bekledingen : minerale pleisters, organische pleisters, sierpleister op siliconenbasis, verven en tegels
- gebruik weberdress N niet op gipsondergronden, horizontale of hellende vlakken, ondergronden bestaande uit cellenbetonblokken of lichte, isolerende stenen (gebruik weberdress light), geëmailleerde bakstenen
- vermijd het gebruik van weberdress N op ingegraven of aan vuil blootgestelde oppervlakken

Tips en veiligheid

- de totale dikte van het pleister, toegepast in 1 of 2 lagen, mag niet groter zijn dan 20 mm, om de risico's op scheurvorming te vermijden
- voorzie op alle harde punten en aan de aansluitingen van heterogene materialen een wapeningsnet
- door de specifieke techniek en het materiaal nodig voor de toepassing van dit product, raden wij aan dit product enkel door professionele gebruikers te laten toepassen
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- op metselwerk : 23 tot 25 kg/m²
- op beton : 12 tot 15 kg/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWR-016-0713 op go.be.weber/weberdressn

Lichte, waterwerende basis- en afwerkingspleister

Voordelen

- Bevat lichte minerale granulaten
- In één laag aan te brengen tot 20 mm dikte
- Mag onbekleed blijven



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

cementgrijs



go.be.weber/weberdresslight

Gebruik en limieten

- lichte, waterwerende basis- en afwerkingspleister voor de cementering van binnen- en buitenmuren
- wachttijd vóór het bekleden :
 - minerale pleisters : maximum 3 dagen
 - organische pleisters en verven : minimum 15 dagen
 - tegels : minimum 3 weken
- laagdiktes bij geschuurde of gekamde afwerking :
 - op metselwerk : min. 12 mm
 - op een betonnen ondergrond : 5 tot 8 mm
- toegelaten ondergronden :
 - nieuwe ondergronden : metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, beton, metselwerk opgetrokken uit lichte materialen of cellenbetonblokken, raadpleeg ons voor andere ondergronden
 - oude ondergronden : naakt beton hydraulische pleisters, metselwerk opgetrokken uit baksteenblokken, stenen, betonblokken of cellenbetonblokken, raadpleeg ons voor andere ondergronden
- gebruik weberdress light niet op : gipsondergronden, horizontale of hellende vlakken, geëmailleerde bakstenen
- weberdress light is niet geschikt als ondergrond voor een zware hydraulische pleister (raadpleeg ons)
- vermijd het gebruik van weberdress light op ingegraven of aan vuil blootgestelde oppervlakken
- breng webertherm 304 niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst risico binnen de 24 uren, in volle zon of bij regenweer, of bij risico op regen binnen de 24 uren

Tips en veiligheid

- de totale dikte van het pleister, toegepast in 1 of 2 lagen, mag niet groter zijn dan 20 mm, om de risico's op scheurvorming te voorkomen
- voorzie op alle harde punten en aan de aansluitingen van heterogene materialen een wapeningsnet
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- op metselwerk : 16 tot 18 kg/m²
- op beton : 8 tot 9 kg/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWR-012-0713 op go.be.weber/weberdresslight

weberdress W

Waterwerende basispleister

Voordelen

- In één laag aan te brengen, binnen en buiten
- Bijzonder geschikt voor vochtige lokalen
- Waterwerend



Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

cementgrijs

Gebruik en limieten

- waterwerende basispleister voor de cementering van binnen- en buitenmuren, vóór het aanbrengen van een decoratieve bekleding
- bijzonder geschikt voor vochtige lokalen
- wachttijd vóór het bekleden :
 - minerale pleisters : maximum 3 dagen
 - organische sierpleisters en verven : minimum 15 dagen
 - tegels : minimum 3 weken
- laagdikte bij geschuurde en gekamde afwerking :
 - op metselwerk : 12 mm
 - op een betonnen ondergrond : 5 tot 8 mm
- toegelaten ondergronden :
 - nieuwe ondergronden : metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, beton, raadpleeg ons voor andere ondergronden
 - oude ondergronden : naakt beton, metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, opgetrokken uit materialen met dezelfde weerstand, raadpleeg ons voor andere ondergronden
- verenigbare bekledingen : minerale pleisters, organische pleisters, sierpleister op siliconenbasis, verven en tegels
- gebruik weberdress W niet op : gipsondergronden, horizontale of hellende vlakken, ondergronden bestaande uit cellenbetonblokken of lichte, isolerende stenen (gebruik weberdress light), geëmailleerde bakstenen
- vermijd het gebruik van weberdress W op ingegraven en aan vuil blootgestelde oppervlakken
- breng weberdress W niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst risico binnen de 24 uren, in volle zon of bij regenweer, of bij risico op regen binnen de 24 uren na het aanbrengen

Tips en veiligheid

- de totale dikte van het pleister, toegepast in 1 of 2 lagen, mag niet groter zijn dan 20 mm, om de risico's op scheurvorming te voorkomen
- voorziet op alle harde punten en aan de aansluitingen van heterogene materialen een wapeningsnet
- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden jaar vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- op metselwerk : 17 tot 20 kg/m²
- op beton : 9 tot 13 kg/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWR-014-0713 op go.be.weber/weberdressw




go.be.weber/weberdressw

Hoogperformante, waterwerende basispleister

Voordelen

- Bestand tegen zware mechanische belastingen
- Waterwerend

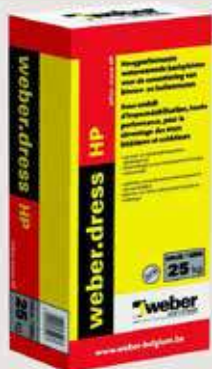

Verpakkingen

zak van 25 kg

Kleur

cementgrijs

Gebruik en limieten

- hoogperformante, waterwerende basispleister voor de cementering van binnen- en buitenmuren, vóór het aanbrengen van een decoratieve bekleding
- speciaal ontworpen voor toepassingen die goede waterwerende eigenschappen en hoge mechanische belastingen vereisen
- wachttijd vóór het bekleden :
 - minerale pleisters : maximum 3 dagen
 - organische pleisters en verven : minimum 15 dagen
 - tegels : minimum 3 weken
- laagdikte bij geschuurde of gekamde afwerking :
 - op metselwerk : 12 mm
 - op een betonnen ondergrond : 5 tot 8 mm
- toegelaten ondergronden :
 - nieuwe ondergronden : metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, beton, raadpleeg ons voor andere ondergronden
 - oude ondergronden : naakt beton, metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, opgetrokken uit materialen met dezelfde weerstand, raadpleeg ons voor andere ondergronden
- verenigbare bekledingen : minerale pleisters, organische pleisters, sierpleister op siliconenbasis, verven en tegels
- gebruik weberdress HP niet op : gips ondergronden, horizontale of hellende vlakken, ondergronden bestaande uit cellenbetonblokken of lichte, isolerende stenen (gebruik weberdress light), geëmailleerde bakstenen
- vermijd het gebruik van weberdress HP op ingegraven of aan vuil blootgestelde oppervlakken
- breng weberdress HP niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst risico binnen de 24 uren, in volle zon of bij regenweer, of bij risico op regen binnen de 24 uren na het aanbrengen

Tips en veiligheid

- de totale dikte van het pleister, toegepast in 1 of 2 lagen, mag niet groter zijn dan 20 mm, om de risico's op scheurvorming te voorkomen
- voorzie op alle harde punten en aan de aansluitingen van heterogene materialen een wapeningsnet
- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 12 maanden vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Verbruik

- op metselwerk : 17 tot 20 kg/m²
- op beton : 9 tot 13 kg/m²

Aanverwante diensten

- raadpleeg het aanbrengen en DoP-BESGWR-015-0713 op go.be.weber/weberdresshp



go.be.weber/weberdresshp

weberklin protect

Hydrofuge voor gevels



Verpakkingen

metalen bus van 5 l

Kleuren

kleurloos



- Beperkt de aantasting van ondergronden ten gevolge van vorst en zure regen
- Beschermt de gevel tegen vervuiling
- Bewaart het originele aspect van de materialen

Gebruik en limieten

- vochtwerend maken van poreuze materialen op gevels
- toegelaten ondergronden : mortels op basis van cement en beton, gevelstenen (gevoegd met een traditionele of industriële voegmortel type weberter brick 332), dakpannen in gebakken aarde of in beton, minerale pleisters op basis van kalk of cement
- droogtijd : 24 uren
- optimale uitwerkingstijd : 14 dagen
deze waarden gelden bij +20°C. Verleng ze bij lagere temperaturen en verkort ze bij hogere
- gebruik weberklin protect niet op gevels opgetrokken uit kalk- en kwartssteen die met gips of met een gipsmortel gevoegd werden, op gipsbepleistering, voor de behandeling van oppervlakken onder water, of gescheurde oppervlakken, op een vochtige of natte ondergrond
- breng weberklin protect niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst risico binnen de 24 uren, op warme ondergronden, in volle zon of bij felle wind en bij regenachtig weer

Tips en veiligheid

- bescherm de niet te behandelen oppervlakten (vensterramen, raamkozijnen, blauwe steen, ...)
- bescherm gewassen tegen toevallige besproeiing
- reinig gereedschap met white spirit
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 24 maanden vanaf de fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Verbruik

- van 0,5 tot 1 l/m² (afhankelijk van de absorptie van de ondergrond), voor een toepassing in 2 lagen

go.be.weber/weberklinprotect

weberklin baroli

Verwijdert witte uitslag en alle cementgebonden vervuilingen



Verpakkingen

plastieken bus van 2,5 en 10 l



- Veilig verwijderen van witte uitslag
- Verwijdert alle cementgebonden vervuilingen
- Voor een smetteloze gevel

Gebruik en limieten

- voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementslur en witte uitslag (calciumcarbonaat)
- zeer geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte uitslag, op te lossen
- weberklin baroli is veilig te verwerken op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van schelphoudende mortels. Voer bij twijfel een test uit
- ook geschikt voor het reinigen van gereedschap
- gebruik weberklin baroli niet bij schelp-kalk mortels, bij gips- of zoutuitslag, op poreuze kalkhoudende natuurstenen, op voegwerk c.q. metselwerk jonger dan 3 weken

Tips en veiligheid

- dek aangrenzende delen die niet met weberklin baroli in aanraking mogen komen (zink, koper, beplanting, ...) vooraf af
- hardsteen kan, mits in zijn geheel meegenomen, met weberklin baroli gereinigd worden. Dit voorkomt streepvorming
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaring : 24 maanden houdbaar na productiedatum, indien opgeslagen in originele en gesloten verpakking

Verbruik

- 0,7 tot 1 l/m² geveloppervlak (afhankelijk van het type baksteen en vervuiling)

go.be.weber/weberklinbaroli

Overzicht keuzegidsen

Je wilt er zeker van zijn dat je het meest geschikte product gekozen hebt : gebruik onze keuzegidsen

Keuzegidsen

Vind het beste product voor je situatie

DEKVLOEREN

- p.129 Nieuwe of oude binnenvloeren
- p.129 Buitenvloeren

EGALISATIES

- p.130 Nieuwe of oude binnenvloeren
- p.130 Buitenvloeren

TEGELLIJMEN

- p.131 Binnenmuren
- p.136 Binnenvloeren
- p.140 Buitenmuren
- p.140 Buitenvloeren
- p.141 Zwembaden en waterreservoirs

TEGELVOEGEN

- p.142 Binnenvloeren
- p.142 Buitenvloeren
- p.142 Binnenmuren
- p.143 Buitenmuren
- p.143 Zwembaden

WATERDICHTINGEN

- p.144 Ondergrondse ruimtes
- p.144 Zwembaden

De keuzegids van de dekvloeren

Nieuwe of oude binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	DOORLOPENDE LAAGDIKTE	PRODUCT	GRONDLAAG		P.
				weberprim tac	Cementgebonden aanhechtingslaag	
	Cementdekvloer (met of zonder vloerverwarming of koeling)	10 - 50 mm	weberchape CFL	•		16
		20 - 100 mm	weberchape CBI			17
		30 - 100 mm	weberchape fluide	•		20
		20 - 100 mm	weberchape express		•	18
		30 - 100 mm	weberchape classic		•	19
	Betonplaat	10 - 50 mm	weberchape CFL	•		16
		20 - 100 mm	weberchape CBI			17
		30 - 100 mm	weberchape fluide	•		20
		20 - 100 mm	weberchape express		•	18
		30 - 100 mm	weberchape classic		•	19
	Elementen in prefabbeton	10 - 50 mm	weberchape CFL	•		16
		20 - 100 mm	weberchape CBI			17
		30 - 100 mm	weberchape fluide	•		20
		20 - 100 mm	weberchape express		•	18
		30 - 100 mm	weberchape classic		•	19
	Folie (voor niet-hechtende dekvloer)	25 - 50 mm	weberchape CFL			16
		35 - 100 mm	weberchape CBI			17
		35 - 100 mm	weberchape express			18
		35 - 100 mm	weberchape classic			19
		35 - 100 mm	weberchape fluide			20
	Isolatieplaten (voor zwevende dekvloer)	30 - 50 mm	weberchape CFL			16
		35 - 100 mm	weberchape express			18
		40 - 100 mm	weberchape fluide			20

Oude binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	DOORLOPENDE LAAGDIKTE	PRODUCT	GRONDLAAG		P.
				weberprim tac	Cementgebonden aanhechtingslaag	
	Bestaande tegels	20 - 100 mm	weberchape express		•	18

Buitenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	DOORLOPENDE LAAGDIKTE	PRODUCT	GRONDLAAG		P.
				weberprim tac	Cementgebonden aanhechtingslaag	
	Cementdekvloer	20 - 100 mm	weberchape CBI			17
		20 - 100 mm	weberchape express		•	18
		30 - 100 mm	weberchape classic		•	19
	Betonplaat	20 - 100 mm	weberchape CBI			17
		20 - 100 mm	weberchape express		•	18
		30 - 100 mm	weberchape classic		•	19
	Elementen in prefabbeton	20 - 100 mm	weberchape CBI			17
		20 - 100 mm	weberchape express		•	18
		30 - 100 mm	weberchape classic		•	19
	Steenpuin / Steenslag	50 - 150 mm	weberstabilisé			21
	Grond	50 - 150 mm	weberstabilisé			21

De keuzegids van de egalisaties

Nieuwe of oude binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	DOORLOPENDE LAAGDIKTE	PRODUCT	GRONDLAAG		P.
				weberprim tac	weberprim bond mono	
	Cementdekvloer (met of zonder vloerverwarming of koeling)	1 - 30 mm	weberniv pro	•		24
		1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
		2 - 50 mm	weberniv flex	•		28
		3 - 10 mm	weberniv ext	•		32
		4 - 15 mm	weberniv top	•		23
	Betonplaat	1 - 30 mm	weberniv pro	•		24
		1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
		2 - 50 mm	weberniv flex	•		28
		3 - 10 mm	weberniv ext	•		32
		4 - 15 mm	weberniv top	•		23
	Elementen in prefabbeton	1 - 30 mm	weberniv pro	•		24
		1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
		2 - 50 mm	weberniv flex	•		28
		3 - 10 mm	weberniv ext	•		32
		4 - 15 mm	weberniv top	•		23
	Anhydrietdekvloer (met of zonder vloerverwarming of koeling)	1 - 30 mm	weberniv pro	•		24
		1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
		2 - 50 mm	weberniv flex	•		28
		4 - 15 mm	weberniv top	•		23
	Licht beton	1 - 30 mm	weberniv pro	•		24
		1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
	Asfaltdekvloeren	4 - 15 mm	weberniv top	•		23
		1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
	Gipsvloerplaten	2 - 50 mm	weberniv flex	•		28
		4 - 15 mm	weberniv top	•		23
		2 - 50 mm	weberniv flex		•	28
	Folie (voor niet-hechtende dekvloer)	20 - 50 mm	weberniv flex			28
	Isolatieplaten (voor zwevende dekvloer)	25 - 50 mm	weberniv flex			28

Oude binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	DOORLOPENDE LAAGDIKTE	PRODUCT	GRONDLAAG		P.
				weberprim tac	weberprim bond mono	
	Bestaande tegels	1 - 30 mm	weberniv pro		•	24
		1 - 30 mm	weberniv reno		•	26
		10 - 50 mm	weberniv flex		•	28
		4 - 15 mm	weberniv top		•	23
	Verf (epoxy, polyurethaan, acryl)	1 - 30 mm	weberniv reno		•	26
		2 - 50 mm	weberniv flex		•	28
		4 - 15 mm	weberniv top		•	23
	Cementgebonden ondergronden met acrylijsporen	1 - 30 mm	weberniv reno	•		26
		2 - 50 mm	weberniv flex	•		28
		4 - 15 mm	weberniv top	•		23
	Cementgebonden ondergronden met bitumineuze of epoxylijsporen	1 - 30 mm	weberniv reno		•	26
		2 - 50 mm	weberniv flex		•	28
		4 - 15 mm	weberniv top		•	23
	Stevige plankenvloer	10 - 50 mm	weberniv flex		•	28

Buitenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	DOORLOPENDE LAAGDIKTE	PRODUCT	GRONDLAAG		P.
				weberprim tac	Cementgebonden aanhechtingslaag	
	Cementdekvloer	3 - 10 mm	weberniv ext	•		32
	Betonplaat	3 - 10 mm	weberniv ext	•		32
	Elementen in prefabbeton	3 - 10 mm	weberniv ext	•		32

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Droge of halfvochtige lokalen
INKOMHALLEN, KEUKENS, BADKAMERS, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Cementbepleistering	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Bastaardbepleistering	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	54
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Beton	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	54
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Gipsbepleistering (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	54
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac  ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Droge of halfvochtige lokalen
INKOMHALLEN, KEUKENS, BADKAMERS, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Gipsblokken (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Gipskartonplaten (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Terracotta (op cementondergrond)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Medium	webercol ECO	•	•		•	52
			webercol XXL	•	•	•	•	50
	Cellenbeton Kalkzandsteenblokken (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac

 ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Droge of halfvochtige lokalen
INKOMHALLEN, KEUKENS, BADKAMERS, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.	
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen		
	Beklede geëxtrudeerde PS-platen (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59	
		Medium	webercol primo	•	•		•	46	
			webercol primo comfort	•	•		•	48	
			webercol plus protect	•	•		•	36	
			webercol aquaflex	•	•		•	56	
			webercol ECO	•	•		•	52	
		Groot	webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus comfort	•	•		•	40	
			webercol plus rapid	•	•		•	42	
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50	
	Houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B of OSB	Klein	weberfix plus	•			•	59	
			webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus comfort	•	•		•	40	
			webercol plus rapid	•	•		•	42	
		Medium	webercol XXL	•	•	•	•	50	
	Bestaande betegeling Afgeschuurde verf (op cementondergrond)	Klein	weberfix plus	•			•	59	
			webercol primo	•	•		•	46	
			webercol primo comfort	•	•		•	48	
			webercol plus protect	•	•		•	36	
			webercol aquaflex	•	•		•	56	
			webercol ECO	•	•		•	52	
		Medium	webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus comfort	•	•		•	40	
			webercol plus rapid	•	•		•	42	
			webercol XXL	•	•	•	•	50	
		Vezelcementplaten en geëxpandeerde glasplaten (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			Medium	webercol primo	•	•		•	46
				webercol primo comfort	•	•		•	48
				webercol plus protect	•	•		•	36
				webercol aquaflex	•	•		•	56
webercol ECO	•			•		•	52		
Groot	webercol plus		•	•		•	38		
	webercol plus comfort		•	•		•	40		
	webercol plus rapid		•	•		•	42		
XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50			

 * na grondlaag weberprim tac  ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Vochtige lokalen

PRIVÉ : DOUCHECELLEN, SAUNA, ... EN GEMEENSCHAPPELIJK : DOUCHECELLEN, SANITAIR, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Cementbepleistering	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Beton	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Waterwerende gipsblokken (opm.: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
		Groot	webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Terracotta (op cementondergrond)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	45
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Medium	webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag **weberprim tac**

 ** na grondlaag **weberprim bond mono**

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Vochtige lokalen

PRIVÉ : DOUCHECELLEN, SAUNA, ... EN GEMEENSCHAPPELIJK : DOUCHECELLEN, SANITAIR, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Cementbepleistering	Klein	weberfix plus	•	•		•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		Groot	webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50

Binnenmuren - Zeer vochtige lokalen

WATERPRETPARKEN, INDUSTRIËLE WASSERIJEN, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Cementbepleistering	Medium	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Beton	Medium	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac

 ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Cementdekvloer Betonplaat (zonder curing compound)	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TS	•	•		•	56
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
	Vloeregalisatiemortel op cementondergrond	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TS	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Anhydrietdekvloer	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag **weberprim tac**

 ** na grondlaag **weberprim bond mono**

 *** max. formaat: 6.400 cm²

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Lichtbeton- en dekvloer (densiteit > 0,65)	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	Medium	webercol TB	•	•		•	54
	Vloerverwarming met warm water	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Elektrische vloerverwarming	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B, OSB, oud verlijmd mozaïekparket	Klein	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol ECO	•	•		•	52
		Medium	webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac  ** na grondlaag weberprim bond mono  *** max. formaat: 6.400 cm²

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Vloeregalisatiemortel op houten platen	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Groot	webercol ECO	•	•		•	52
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Betegeling, verf of harsvloer op cementondergrond	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Groot	webercol ECO	•	•		•	52
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Hard vinyl op cementondergrond	Medium	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
	Gezandstraalde asfaltdekvloer	Klein	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac

 ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & composiet	Natuursteen	
	Beklede geëxtrudeerde PS-platen	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
		Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
	Ontkoppelingssystemen (type webersys flex roll)	Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
		Medium	webercol TB	•	•		•	54
			webercol XXL	•	•		•	50
		Klein	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Medium	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol ECO	•	•		•	52
	Gipsvloerplaten	Groot	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
		Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol aquaflex	•	•		•	56

* chape 1 tot 3 dagen oud

 * na grondlaag **weberprim tac**  ** na grondlaag **weberprim bond mono**

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Buitenmuren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
				Steenstrips (≤ 28 m)	Tegels (≤ 28 m)	Natuursteen (≤ 8 m)	
	Cementbepleistering Beton	Klein	webercol plus project	•	•	•	36
		Medium	webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus comfort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
		Groot	webercol XXL	•	•	•	50
		XXL	webercol easy		•		60

Buitenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Natuursteen	
	Cementdekvloer zonder curing compound (helling > 1,5 cm/m, zonder opstijgend vocht)	Klein	webercol primo project	•	•	•	44
		Medium	webercol primo	•	•	•	46
			webercol primo comfort	•	•	•	48
			webercol plus project	•	•	•	36
			webercol TB	•	•	•	54
			webercol aquaflex	•	•	•	56
		Groot	webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus comfort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
			webercol XXL	•	•	•	50
	Vloeregalisatiemortel op cementondergrond zonder curing compound (helling > 1,5 cm/m, zonder opstijgend vocht)	XXL	webercol easy		•		60
		Klein	webercol primo project	•	•	•	44
		Medium	webercol primo	•	•	•	46
			webercol primo comfort	•	•	•	48
			webercol plus project	•	•	•	36
			webercol TB	•	•	•	54
			webercol aquaflex	•	•	•	56
		Groot	webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus comfort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
			webercol XXL	•	•	•	50

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Buitenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Natuursteen	
	Gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	Medium	webercol TB	•	•	•	54
	Ontkoppelingssystemen (type webersys flex roll)	Klein	webercol primo project	•	•	•	44
			webercol primo	•	•	•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•	•	48
			webercol plus project	•	•	•	36
			webercol TB	•	•	•	54
			webercol aquaflex	•	•	•	56
		Groot	webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus comfort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
			webercol XXL	•	•	•	50
	Bestaande betegeling	Klein	Raadpleeg ons				
		Medium					
		Groot					
	Bestaande betegeling	XXL	Raadpleeg ons				
		XXL	Raadpleeg ons				
	Verse cementdekvloer	Medium	webercol TB	•	•	•	54

Zwembaden - Waterreservoirs

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Natuursteen	
	PRIVÉ-zwembad : cementbepleistering, beton weberdry cem, weberdry cemfast, weberdry cemseal, weberdry cemseal topflex	Medium	webercol plus comfort	•	•	•	40
			webercol aquaflex	•	•	•	56
			weberpox easy	•	•	•	60
	PUBIEK zwembad : cementbepleistering, beton	Medium	webercol plus comfort	•	•	•	40
			webercol aquaflex	•	•	•	56
			weberpox easy	•	•	•	60
	Bestaande betegeling op cementondergrond	Medium	weberpox easy	•	•	•	60

Tegelformaten :
KLEIN : ≤ 1.600 cm²
MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegelvoegen

Binnenvloeren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 6 mm	weberjoint pro	62
		1 - 15 mm	weberjoint large	64
		1 - 6 mm	webercolor premium	63
	Vervormbaarheid van de ondergrond (plankenvloer, vloerverwarming)	1 - 15 mm	weberjoint flex	65
		3 - 12 mm	webercolor premium	63
	webersys acoustic, webersys impact, webersys flex rol	1 - 10 mm	weberjoint flex	65
		1 - 15 mm	weberexpox easy	60
	Onderhevig aan zwaar verkeer (industriële en commerciële lokalen)	3 - 12 mm	webercolor premium	63
		3 - 20 mm	weberjoint flex	65
		1 - 10 mm	weberjoint large	64
	Intensieve gebruiksbelasting	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
	Chemische of bacteriologische aantasting (sterke zuren)	1 - 15 mm	weberexpox easy	60
		3 - 10 mm	webercolor premium	63

Buitenvloeren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 15 mm	webercolor premium	63
		3 - 20 mm	weberjoint large	64
		8 - 30 mm	weberjoint fluide	67
	Intensieve gebruiksbelasting	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
		3 - 12 mm	weberjoint flex	65
		8 - 30 mm	weberjoint fluide	67
	webersys flex rol	3 - 12 mm	weberjoint flex	65

Binnenmuren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 6 mm	weberjoint pro	62
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
		3 - 20 mm	weberjoint large	64
	Vervormbaarheid van de ondergrond (plankenvloer, vloerverwarming)	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
	webersys acoustic, webersys impact, webersys flex rol	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
		1 - 15 mm	webercolor premium	63

De keuzegids van de tegelvoegen

Buitenmuren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Belasting eigen aan thermische schokken en vervorming (gevels)	1 - 15 mm	webercolor premium	63
		3 - 12 mm	weberjoint flex	65

Zwembaden

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 6 mm	weberjoint pro	62
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
	Intensieve gebruiksbelasting	1 - 10 mm	weberapox easy	60
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
	Chemische of bacteriologische aantasting (sterke zuren)	1 - 10 mm	weberapox easy	60

De keuzegids van de waterdichtingen

Ondergrondse ruimtes

LOKAAL	ONDERGROND	LOCATIE	LAAGDIKTE	PRODUCT	TYPE							P.
					Hydraulische mortel	2 componenten mortel	Flexibel	Bitumineuze verf	Afdichting waterinfiltraties	Snel	Extra snel	
	Holle of volle betonblokken	Binnen	2 - 4 mm	weberdry cemseal	•							89
				weberdry cemseal topflex		•	•				•	90
			≥ 5 mm	weberdry cem	•							87
				weberdry cemfast	•					•		88
			gaten	weberrep chrono					•		•	85
				weberrep fast					•	•		85
		Buiten	2 - 4 mm	weberdry cemseal	•							89
				weberdry cemseal topflex		•	•				•	90
			≥ 5 mm	weberdry cem	•							87
				weberdry cemfast	•					•		88
			2 - 3 lagen	weberdry bitumen				•				91
				weberdry bitumen latex			•	•		•		92
			gaten	weberrep chrono					•		•	85
				weberrep fast					•	•		85
	Bekistingsbeton	Binnen	2 - 4 mm	weberdry cemseal	•							89
				weberdry cemseal topflex		•	•				•	90
			≥ 5 mm	weberdry cem	•							87
				weberdry cemfast	•					•		88
			gaten	weberrep chrono					•		•	85
				weberrep fast					•	•		85
		Buiten	2 - 4 mm	weberdry cemseal	•							89
				weberdry cemseal topflex		•	•				•	90
			≥ 5 mm	weberdry cem	•							87
				weberdry cemfast	•					•		88
			2 - 3 lagen	weberdry bitumen				•				91
				weberdry bitumen latex			•	•		•		92
			gaten	weberrep chrono					•		•	85
				weberrep fast					•	•		85
	Volle gevoegde bakstenen	Binnen	≥ 5 mm	weberdry cemseal	•					•		89
				weberdry cemseal topflex	•					•		90
		Buiten	≥ 5 mm	weberdry cem	•							87
				weberdry cemfast	•					•		88
			2 - 3 lagen	weberdry bitumen				•				91
				weberdry bitumen latex			•	•		•		92

* op cementbepleistering

Zwembaden

LOKAAL	ONDERGROND	LOCATIE	LAAGDIKTE	PRODUCT	TYPE							P.
					Hydraulische mortel	2 componenten mortel	Flexibel	Dikke laag	Mineralisatie	Snel	Extra snel	
	Bekistingsblokken	Privé-zwembad	≥ 5 mm	weberdry cem	•			•			•	87
				weberdry cemfast	•			•		•		88
	Beton	Privé-zwembad	2 - 4 mm	weberdry cemseal	•				•			89
				weberdry cemseal topflex		•	•				•	90
			≥ 5 mm	weberdry cem	•			•				87
				weberdry cemfast	•			•		•		88
		Publiek zwembad	2 - 4 mm	weberdry cemseal	•				•			89
				weberdry cemseal topflex		•	•				•	90
			≥ 5 mm	weberdry cem	•			•				87
				weberdry cemfast	•			•		•		88

Overzicht kleurkaarten

Je wilt er zeker van zijn dat je de meest geschikte kleur gekozen hebt : gebruik onze kleurkaarten

Kleurkaarten

Vind de beste kleur voor je situatie



p.146 Gekleurde voegmortels voor tegels en siliconen

p.148 Gekleurde constructiemortels

Gekleurde voegmortels voor tegels en siliconen



webercolor premium (2-20 mm) - **weberseal S** (hoogperformante silicone)

earth


		cream - linen
Cream (BE203)		
		beige
Beige (BE205)		
		oak
Oak (BR304)		
		oak
Oak (BR304)		
		chestnut
Chestnut (BR305)		
		mocha
Mocha (R401)		
		dakar
Dakar (BE207)		
		dark chocolate
Dark chocolate (P403)		

		anthracite
Anthracite (GI01)		
		black
Black (GI00)		

fire

		beige - sesame
Sesame (Y505)		
		honey
Honey (Y501)		
		egypt
Egypt (R409)		
		mint
Mint (G603)		
		marine
Marine (BL709)		

wind

		quartz - wit
Quartz (W010)		
		white - zuiver wit
White (W011)		
		marble - parelgrijs
Marble (GI19)		
		mouse
Mouse (GI07)		
		pearl grey
Pearl grey (GI17)		
		perla
Perla (GI11)		
		cement
Cement (GI09)		
		steel
Steel (GI03)		


weberseal N (neutrale silicone)

			
cement	anthracite	dakar	marble
			
quartz	steel	cream - linen	cement grijs

De afgedrukte kleuren zijn slechts indicatief.
Raadpleeg onze stalen

weberjoint pro

waterwerende gekleurde voegmortel voor smalle tegelvoegen (1-6 mm)

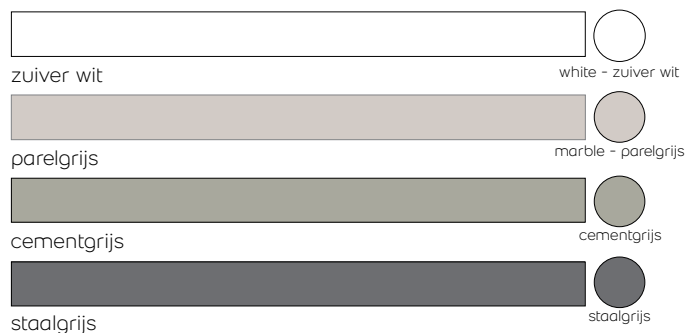


weberjoint flex

waterwerende flexibele voegmortel voor tegelvoegen (3-12 mm)




weberjoint large

waterwerende gekleurde voegmortel voor brede tegelvoegen (3-20 mm)

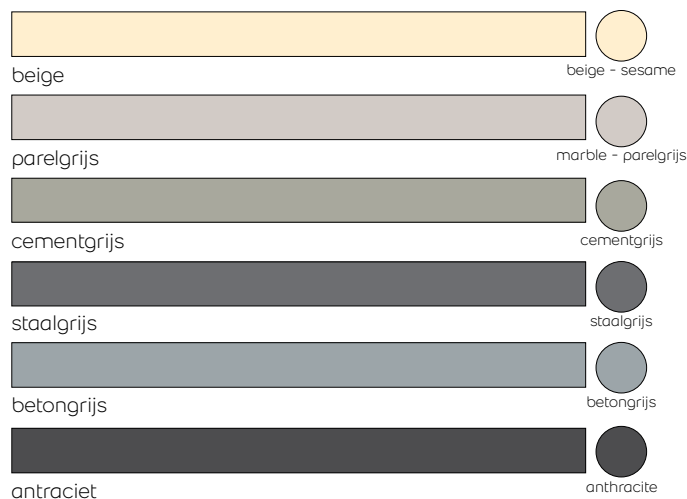

weberepox easy


epoxy kleef- en voegmortel voor tegels (1-10 mm)

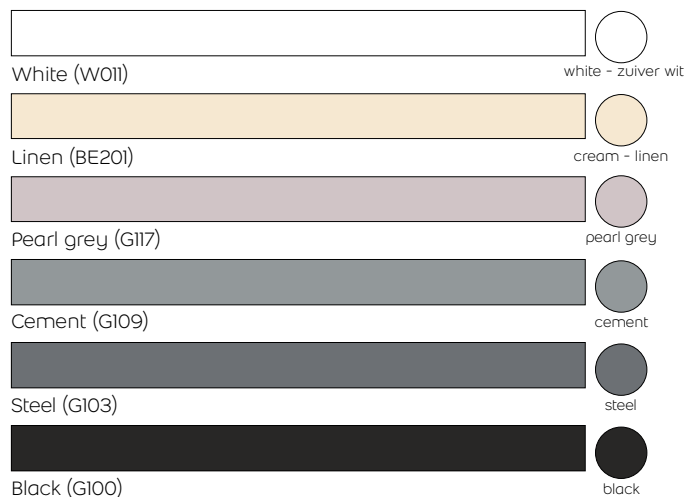


Gekleurde constructiemortels

webermix MR : doorstroikmortels
weberter brick : voegmortel voor metselwerk


Grijs tinten

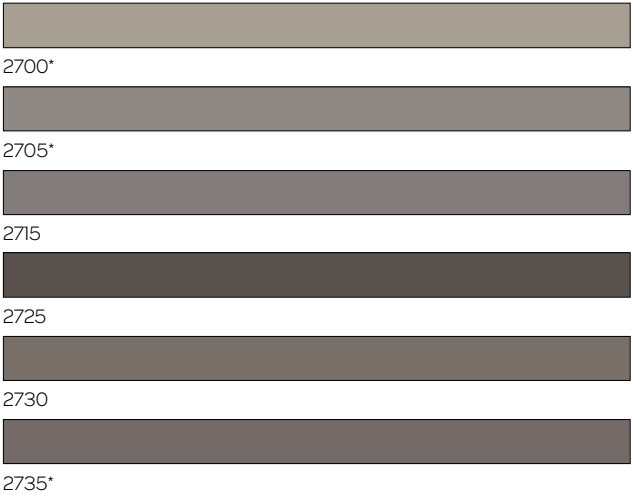



Gekleurde tinten

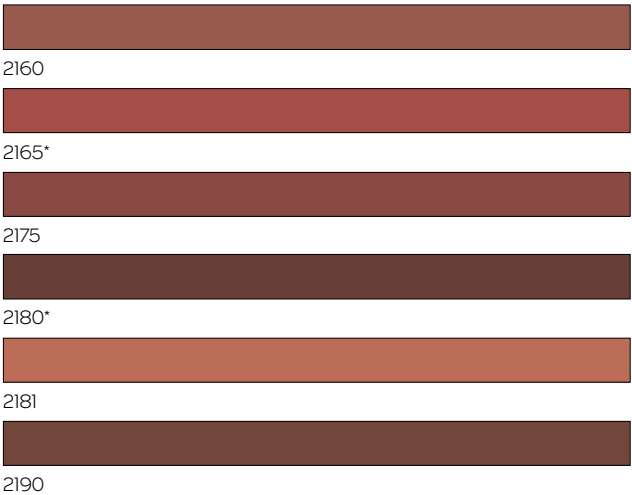

Wit-Beige tinten

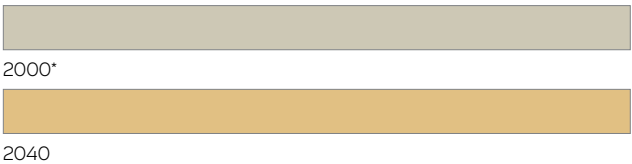

webermix MF : dunmortels
webermix MC : lijm mortels

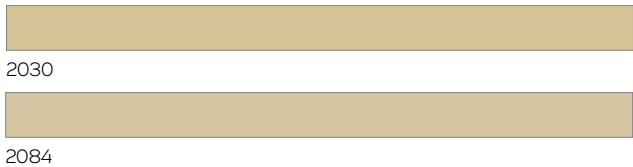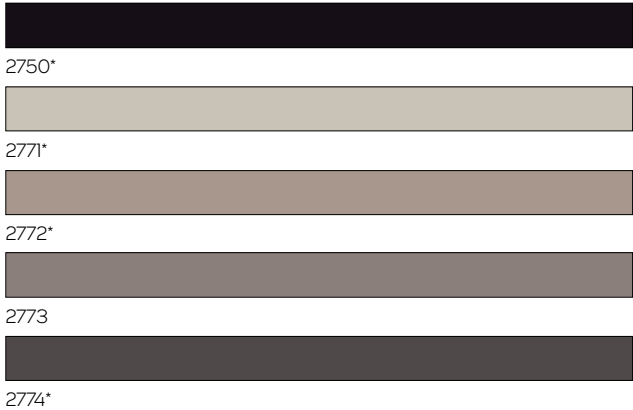

De afgedrukte kleuren zijn slechts indicatief. Raadpleeg onze stalen

* voorraadkleur in **webermix MF** en **webermix MC**

Overzicht praktijktips



Plaatsing, vulling en onderhoud silo's

p. 150

Je producten in bulk laten aanleveren biedt een aantal voordelen zoals snelheid, gemak en minder afval.



Zodat je deze efficiëntie maximaal kan benutten, geven wij graag enkele tips en aanwijzingen bij het **plaatsen, vullen en onderhouden van silo's**.

Plaatsing

PLAATSINGSVOORWAARDEN EN VOORBEREIDING

De silo (en het bijgeleverde equipment) moet geplaatst kunnen worden :

- op een beveiligde/afgeschermd plaats
- verwijderd van graafwerkzaamheden (funderingen, putten, ...) om instortingsgevaar, door de druk die de silo op de grond uitoefent, te vermijden
- waterpas op een stabiele betonnen ondergrond (het gewicht van de silo bedraagt gevuld 30 t!)

Indien geen betonnen ondergrond beschikbaar, leg je als aannemer een 16-tal houten balken van 70 cm klaar om de stabiliteit van de silo te garanderen.

- op voldoende vrije ruimte ;
 - het grondoppervlak van de silo bedraagt 3,6 m x 3,6 m, zijn hoogte 7,5 m
 - de silowagen heeft een breedte nodig van 4,5 m en hoogte van 4,1 m
- zodat de weg naar de silo bereikbaar is voor de bulkwagen ;
 - vrij en stabiel
 - rekening houdende met een max. losafstand van 15 m

LET OP :
Verplaats de silo nooit zelf!



Aansluiting

Water, elektriciteit en toebehoren moeten aanwezig zijn volgens onderstaande specificaties :

WATER

- minimale waterdruk van 2,5 bar bij normaal debiet (stromend water)
- gepantserde waterslang van 3/4"
- Geka-koppelingen van 3/4"


ELEKTRICITEIT

- differentieel of aardlekschakelaar
- bij 3 x 400 V :
 - wisselspanning met stopcontact CEE-Form 16 A, 6 H (3-polig + aard + N - de aansluiting van de N is niet noodzakelijk)
 - zekeringen in de werfkast van min. 16 A
 - stroomgroep van 12 KVA
- bij 3 x 230 V :
 - wisselspanning met stopcontact CEE-Form 16 A, 6 H (3-polig + aard + N - de aansluiting van de N is niet noodzakelijk)
 - zekeringen in de werfkast van min. 20 A
 - stroomgroep van 12 KVA

HOE AANSLUITEN

- Hang de besturingskast op de daarvoor bestemde voorziening aan de silo
- Sluit de voedingskabel aan op de voedingscontactdoos
- Sluit vervolgens de stekker van de triller (zwart) en mengermotor (rood) aan
- Draai de hoofdschakelaar (voorzijde kast, linksboven) op de kast op 1
- Controleer bij een 3 fasige-menger de draairichting ; deze moet overeenkomen met de op de mengermotor aangegeven groene pijl. Wijzig deze indien nodig door de zwarte draaiknop (voorzijde kast, rechtsboven) van 1 op 2 te zetten of andersom
- Ontlucht de waterslang door er gedurende 10 seconden water, en eventueel aanwezig vuil, uit te laten lopen en sluit deze aan op de Geka-koppeling aan de onderzijde van de kast
- Sluit de 3 meter slang aan op de linker bovenzijde van de kast en de andere kant op de mengbuis
- Stel de gewenste productietijd in met de tijdklok in de besturingskast en open de vlinderklep
- Start de menger door op de groene startknop te drukken (voorzijde kast, boven in het midden)
- Stel de vereiste waterdosering eventueel bij met de zwarte doseerkraan (links op de schakelkast) totdat de gewenste verwerkingsconsistentie bekomen wordt

Afhankelijk van het type menger kan bovenstaande werkwijze iets afwijken. Contacteer ons bij twijfel.

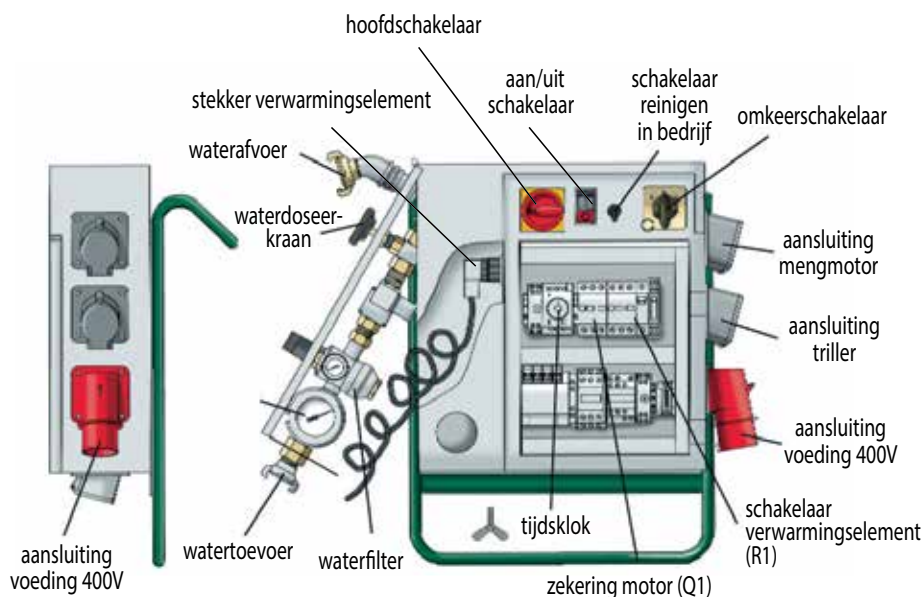



Vulling

- De maximale losafstand bedraagt 15 m
- Controleer, voor je een bijvulling bestelt, de hoeveelheid in de silo door met een rubberen hamer op de band boven het trechtergedeelte te kloppen. Het trechtergedeelte bevat 6 ton ; wanneer enkel dit gedeelte nog gevuld is, kan je een bestelling van 24 ton plaatsen
- Vraag om een sluitvracht indien de werken bijna voltooid zijn, maar de silo nog bijgevoerd moet worden. Voor grijze mortel is dit 12 ton, voor gekleurde mortel is dit 9 ton
- De silo mag bij retour niet méér dan 15 ton bevatten. In het geval van grijze metselmortel wordt het resterende tonnage gecrediteerd. In alle andere gevallen wordt het resterende tonnage niet gecrediteerd en worden er stortingskosten aangerekend

Onderhoud


LET OP :

Maak het systeem voor iedere handeling spanningsvrij!

REINIGING

Dagelijkse reinigingsprocedure

- Sluit de siloklep, trek de trilmotor uit (**blauwe stekker**) en draai de menger leeg totdat er zuiver water uitkomt
- Demonteer het natte gedeelte
- Reinig de menger, de mengbuis, de kniebocht op de mengbuis (voor de wateraansluiting) en het koplagerdeksel **met water**
- Reinig de uitloop van de doseerkamer **droog**

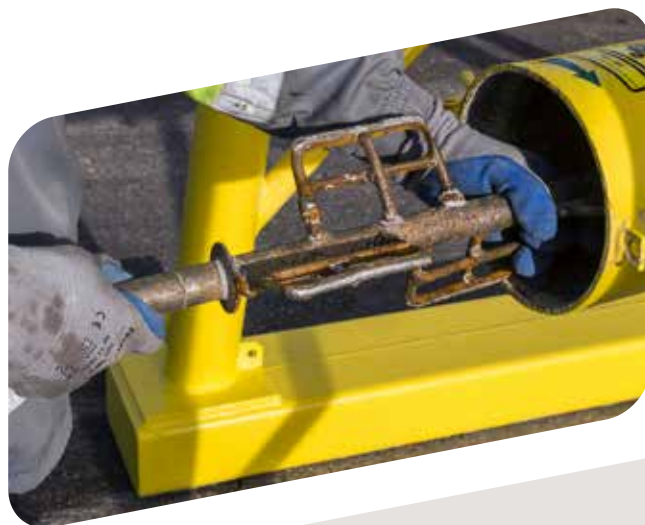



Wekelijkse reinigingsprocedure

- Reinig de doseerkamer (bij vochtig weer 2 tot 3 keer/week), de motorkoppeling en de doseerschroef droog

BELANGRIJKE TIPS :

- **Spuut nooit water in het doorvoerstuk van de droge mengkamer**
- **Stel de koplager niet te strak tegen de menger af (er moet 1 tot 2 mm speling zijn)**
- **Maak indien nodig de boring van de doseerschroef met een betonijzer of ruwe vijl schoon**
- **Bewaar de schakelkast bij vorst in een vorstvrije ruimte**

OORZAKEN EN OPLOSSINGEN STORINGEN

Geen of onvoldoende water

- Controleer of het water correct is aangesloten
- Kijk op de manometer of er voldoende waterdruk is (2,5 bar)
- Controleer het zeefje in de drukregelaar van de watertoevoer (transparant plastieken deksel). Spoel indien nodig omgekeerd (zie sticker op de silo)
- Check of de waterdoseerkraan open staat
- Controleer de kniebocht van de mengbuis op verstoppingen

Geen of onvoldoende morteltoevoer

- Check of de siloklep open staat
- Controleer de stekker (aansluiting) en de aansluitkabel
- Check of de hoofdschakelaar ingeschakeld is
- Check of de beveiligingen in de schakelkast ingeschakeld zijn
- Controleer de correcte werking van de trilmotor
- Check of de keuzeschakelaar op "in bedrijf" staat
- Check bij een 3 fasige-menger of de omkeerschakelaar, afhankelijk van de draairichting, op 1 of 2 staat

Menger valt uit

- Controleer of de mengers goed in elkaar zitten
- Check de afstelling van de koplager tegen de menger (1 tot 2 mm speling)
- Controleer de mengbuis en doseerkamer op verstoppingen
- Controleer de draairichting van de mengermotor (zie richtingspijl)

Pictogrammen

U heeft misschien al gemerkt dat we bij de technische fiches van de producten pictogrammen toegevoegd hebben. Deze pictogrammen geven op een eenvoudige manier belangrijke eigenschappen van de producten weer. We zetten ze even op een rijtje, ...

 Manuele toepassing Het product kan handmatig aangebracht worden	 Extra fijn Door de fijne korrel in het product, heeft het afgewerkte resultaat een fijne structuur	 Versnelde uitharding Het product hardt snel uit
 Machinale toepassing Het product kan of dient machinaal aangebracht (te) worden	 Krasvrij Maakt geen krasen tijdens het aanbrengen	 Open tijd De tijd, na het aanmaken, dat het product gebruikt kan worden
 Aan te brengen met truweel Het product kan of dient met een truweel aangebracht (te) worden	 Flexibel Het product is flexibel en weerstaat aan bepaalde spanningen	 Perfekte hechting Product dat bijdraagt tot het optimaliseren van de hechting van andere producten op de ondergrond
 Aan te brengen met rol Het product kan of dient met een rol aangebracht (te) worden	 Zeer flexibel Het product is erg flexibel, waardoor het aan grote spanningen weerstaat	 Gebruikstemperatuur De toegelaten minimum en maximum temperatuur waartussen het product toegepast mag worden
 Aan te brengen met borstel Het product kan of dient met een borstel aangebracht (te) worden	 Brandwerend Het product weerstaat aan vuur	 Waterdicht Het product is, na uitharding, volledig gesloten en laat geen water door
 Dubbele consistentie Het product kan zowel in normale als in meer vloeibare consistentie worden toegepast	 Geluidsisolerend Het product vermindert het contactgeluid onder tegels	 Waterwerend Het product houdt, na uitharding, water tegen, maar is niet waterdicht
 Verlaagde CO₂-uitstoot Vermindering met 50% tot 70% van de CO ₂ -uitstoot tijdens de productie van dit product	 Herstellingswerken Het product is bedoeld om herstellingen uit te voeren	 Vloerverwarming met warm water en elektrisch Het product mag toegepast worden op vloerverwarming met warm water en op elektrische vloerverwarming
 Milieuvriendelijk Het product bevat milieuvriendelijke grondstoffen, of kan 100% gerecycled worden*	 Vorstbestendig Het product is bestand tegen vorst en kan, tot op zekere hoogte, toegepast worden bij lagere temperaturen	 Zwaar verkeer Geeft aan dat het product na volledige uitharding bestand is tegen zwaar verkeer, bvb. in winkels, garages, ...
 Lichtgewicht Vermindering van het verbruik met 30%. Zo kan met 15 kg lichtgewicht tegellijm eenzelfde oppervlakte betegeld worden als met 25 kg traditionele tegellijm	 Zetdikte tegellijmen Geeft de laagdikte tegellijm aan die onder de tegels aangebracht mag worden	 Gecertificeerd Het product voldoet aan een kwaliteitslabel van een erkende en officiële instantie
 Verminderde stofvorming Minder stofvrijgave bij het aanmaken en tijds winst bij het opkuisen	 Zetdikte vloerproducten Geeft de dikte vloerproduct aan die aangebracht mag worden	 Gemakkelijk aan te brengen Het product is gemakkelijk toe te passen
 Wachttijd voor bekleden De tijd die gerespecteerd dient te worden alvorens de uiteindelijke bekleding aan te brengen	 Voegbreedte Geeft de breedte van de voegen aan die met het product gevoegd kunnen worden	 Gemakkelijke reiniging Het oppervlak is gemakkelijk te reinigen na het aanbrengen van het product
 Grote weerstand Het product heeft een grote weerstand tegen verschillende invloeden. Deze invloeden zijn afhankelijk van het product	 Waterdampdoorlatend Het product is ademend en toch perfect water-, lucht- en windbestendig. Het draagt hierdoor bij tot een gezond binnenklimaat	 Uitbloeiingsarm Door de aanwezigheid van bepaalde toeslagstoffen, wordt de kans op uitbloeiingen aanzienlijk verminderd. Het is hierbij echter van belang dat het product volgens de regels van de kunst aangebracht wordt

* waardoor het bijdraagt aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de bouwindustrie

Weber, sterk in vezelversterkt renovatiewerk!

weberniv fiber is een vezelversterkte egalisatiemortel geschikt voor het uitvlakken van chapes, betonnen en houten ondergronden, die aangebracht kan worden in een zetdikte van 2 tot 30 mm. Deze zelfnivellerende en verpompbare egalisatiemortel is vezelversterkt. De vezels maken **weberniv fiber** sterker, waardoor het de ideale oplossing is voor het renoveren van oude, vaak problematische, ondergronden.

Meer informatie en de specificaties van **weberniv fiber** kun je vinden op go.be.weber/webernivfiber



Index producten

A			N		
weberad cret	82	weberdry cemseal (weberdry plus)	89	weberniv ext	30
weberad mics air	80	weberdry cemseal topflex	90	weberniv fiber NIEUW	28
weberad mics freeze	81	weberdry inject	86	weberniv flex	26
weberad superbond	79	weberdry reno	93	weberniv pro	23
				weberniv reno	24
B		E		weberniv top	22
Weber Beamix Dansand	65	weberepox easy	59		
Weber Beamix Dansand hard	66			P	
		F		weberpigment	78
C		weberfix plus	58	weberprim bond mono	77
webercel bloc plus	105	weberflevopol OGV	14	weberprim joint	69
webercel easy	94	weberfloor 4040	13	weberprim tac	76
webercel feu	111	weberfloor 4712 (+ weberfloor 4935 instrooizand)	15		
webercel grout K50	120	weberfloor 4715 (+ weberfloor Wellenverbinder)	12	R	
webercel grout K70	119			weberrep beton	84
webercel HP	95	J		weberrep chrono	85
webercel prefab	117	weberjoint flex	64	weberrep fast	85
webercel superbond	118	weberjoint fluide	67	weberrep fer	86
weberchape CBI	16	weberjoint large	63		
weberchape CFL	15	weberjoint pro	60	S	
weberchape classic	18			weberseal N	69
weberchape express	17	K		weberseal S	68
weberchape fluide	19	weberklin baroli	127	weberstabilisé	20
weberchape silo	21	weberklin protect	127	webersys acoustic	73
webercol aquaflex	54			webersys dry	70
webercol ECO	50	M		webersys dry corner I	70
webercol plus	36	webermix beton	116	webersys dry corner O	70
webercol plus comfort	38	webermix concrete ECO NIEUW	115	webersys dry GOLD	71
webercol plus project	32	webermix deco	114	webersys dry tube	70
webercol plus rapid	40	webermix MC 391	103	webersys flex band	70
webercol primo	44	webermix MC 392	104	webersys flex roll	72
webercol primo comfort	46	webermix MF 351	101	webersys impact	74
webercol primo project	42	webermix MF 352	102		
webercol TB	52	webermix MM 301 all day	106	T	
webercol tradi	56	webermix MM 301 E	106	webertec grout K30	121
webercol XXL	48	webermix MM 301 freeze	107	webertec grout K60	121
webercolor premium	62	webermix MM 302 all day	108	weberter brick 332 (weberter brick)	112
		webermix MM 302 E	107	weberter brick 333	113
D		webermix MM 302 freeze	108		
weberdress HP	126	webermix MM 303	109		
weberdress light	124	webermix MM 304	109		
weberdress N	123	webermix MM 305	110		
weberdress W	125	webermix MM 306	110		
weberdry bitumen	91	webermix MM 319	111		
weberdry bitumen latex	92	webermix MR 341	98		
weberdry cem (weberdry enduit)	87	webermix MR 342	99		
weberdry cemfast	88	webermix MR 343	100		

gids **weber** gerealiseerd en uitgegeven door Saint-Gobain Construction Products Belgium nv - Divisie Weber
Maatschappelijke zetel : Sint-Jansweg 9, B-9130 Kalle
Verantwoordelijke uitgever : Bas Huysmans, Oostvaardtdijk 10, B-1850 Grimbergen
Productie : GBL Studio - Tekeningen : Pistache et Cl. Soyier - Clichés : diapotheek Weber, FEFLEX et A. TENDERLO
© Saint-Gobain Construction Products Belgium nv - Divisie Weber - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden voor alle landen

Alle informatie en berekeningen m.b.t. bouwtechnische specificaties in deze brochure worden enkel ter technische ondersteuning aangeboden en werden opgemaakt op basis van algemeen beschikbare gegevens. SGCP Belgium NV (Weber) kan als uitgever of verstrekker van deze informatie nooit aansprakelijk worden gehouden voor (een verkeerde interpretatie van) de door hem verstrekte informatie. De ontvanger of gebruiker van deze informatie dient er zich overigens van bewust te zijn dat de verstrekte informatie kan wijzigen i.f.v. nieuwe regelgeving, normen, berekeningsmethodes of technische ontwikkelingen, zonder dat hij/zij hiervan door ons op de hoogte wordt gebracht.

Weber Belgium

Als fabrikant van kant-en-klare mortels voor nieuwbouw en renovatie, staan we bekend om de hechte relaties die we in de loop der jaren opgebouwd hebben :

- onder de collega's, waarvan de helft al meer dan 10 jaar bij ons in dienst is
- met onze klanten, waarvan 80% al meer dan 15 jaar met ons werkt
- met Grimbergen, onze centraal gelegen 'thuis', van waaruit we snel en dicht bij onze klanten zijn

Deel van een grote internationale groep

- Weber internationaal

Als wereldleider in industriële mortels, met bij benadering 10.000 werknemers in meer dan 50 landen, kan Weber beroep doen op een zeer rijke kennis over heel de wereld. De combinatie van deze internationale ervaring en onze kennis van de lokale bouwpraktijk, stelt ons in staat om innovatieve oplossingen en diensten op maat van onze klanten aan te bieden.

- Deel van Saint-Gobain

Wij zijn fier om onderdeel te zijn van de Groep Saint-Gobain, die door Thomson Reuters als één van de meest innovatieve bedrijven genoemd wordt. Haar R&D-capaciteit en investeringen, laten ons toe om oplossingen en diensten te ontwikkelen die aan de vraag van morgen beantwoorden, met speciale aandacht voor duurzaamheid en de werkomstandigheden van diegenen die onze producten toepassen. Sinds de oprichting in 1665 in opdracht van Louis XIV, worden de materialen van Saint-Gobain toegepast in toonaangevende projecten over de hele wereld, van het Spiegelpaleis van Versailles tot het WK-voetbalstadion in Brazilië.

Weber Belgium

Oostvaardijk 10

B-1850 Grimbergen

Tel. : +32 (0)2 254 78 54

www.be.weber

info@weber-belgium.be



Uitgave: januari 2023